

Cenník 09/2021-2022
Split/Sky Air



Ceny a technické informácie pre Split, Multi Split a Sky Air produkty

Obsah

Novinky	3	Kazetové jednotky	
Prehľad vlastností a funkcií	4	FCAHG-H s kruhovým výfukom a vysokým COP	41
Čističky vzduchu		FCAG-B s kruhovým výfukom	42-44
Čistička vzduchu so zvlhčováním MCK55W	6	FFA-A9 úplne plochá kazetová jednotka	45
Čistička vzduchu MC55W	7	Kanálové jednotky	
NOVÉ Komerčná čistička vzduchu AstroPure	8	FBA-A(9) a ADEA-A	46-48
Online controller	10	FDA-A	49
Štandardná rada Split		Parapetné a stĺpové jednotky	
Prehľad	12	FNA-A9 parapetná neopláštená jednotka	50
Ururu Sarara FTXZ-N	13	FVA-A	51
Stylish C/FTXA-A/B	14	Multi Split kombinácie	52-53
DAIKIN Emura FTXJ-M	15	Sky Air Twin, Triple, Double-Twin aplikácie	
NOVÉ Perfera C/FTXM-R	16	RZAG / RZASG / RZA	54
NOVÉ Comfora FTXP-M(9)	17	Kombinácie pre štandardné aplikácie	55
NOVÉ Sensira FTXF-A/C	18	Kombinácie pre technologické chladenie	56
NOVÉ Perfera parapetná FVXM-A	19	Vetracie jednotky	
FVXM-F	20	VAM-FC a VAM-J vetracie jednotky	
FDXM-F9	21-22	s rekuperáciou tepla a vlhkosti	57
Sada pre multizónovanie	24	GSIEKA elektrické ohrievače pre VAM jednotky	58
Split -optimalizované pre vykurovanie		Voliteľné príslušenstvo Sky Air	
Prehľad	26	Ovládače a adaptéry pre vnútorné jednotky	59
Stylish FTXTA-AW	27	Centrálny ovládač s pripojením na Cloud	60
Perfera FTXTM-M	28	Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Sky Air	62-63
NOVÉ Comfora FTXTP-K	29	NOVÉ Daikin protihlukový kryt	64
NOVÉ Perfera parapetná FVXM-A	30	Vonkajšie jednotky - technické údaje	
Daikin Altherma		NOVÉ RXM-R(9)	65
Hybridné tepelné čerpadlo	31	RZAG-N a RZAG-A Sky Air Alpha séria	66
Voliteľné príslušenstvo Split	32-33	RZASG-M Sky Air Advance séria	67
Sky Air A-séria prehľad systémov		AZAS-M & ARXM-R Sky Air Active séria	68
(7 až 25 kW), technické údaje a ceny	34-37	RZA-D	69
Nástenné jednotky		Príslušenstvo Sky Air vonkajšie jednotky	70
NOVÉ FAA-A a FTXM-R	38	ERQ kondenzačné jednotky	71
Podstropné jednotky		Všeobecné obchodné podmienky	<?>-73
FHA-A(9)	39		
FUA-A	40		



Všetky klimatizačné jednotky v tomto cenníku pracujú s kompresormi Daikin s vlastnou invertor technológiou, ktorá poskytuje vynikajúci výkon s najnižšou možnou sezónnou spotrebou energie..

POZNÁMKY: Všetky jednotky v cenníku (okrem ERQ a VAM jednotiek, čističiek vzduchu a príslušenstva) pracujú s chladivom R32. V cenníku uvedené zariadenia majú GWP = 675. To znamená, že pri úniku 1 kg tohto chladiva do atmosféry bude dopad na globálne otepľovanie 675 krát vyšší ako pri úniku 1 kg CO₂ počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte sami zasahovať do chladiaceho okruhu alebo nerozoberajte výrobok sami, vždy sa opýtajte odborníka.

Cenník je platný od 1. septembra 2021 a najaktuálnejšie technické údaje nájdete v príslušných produktových technických listoch na my.daikin.eu.
Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné. Všetky ceny sú cenníkové a bez DPH pri akceptovaní Všeobecných obchodných podmienok (pozri posledné strany alebo www.daikin.sk).
Vyhradzujeme si práva na tlačové chyby a zmeny modelov. Cenník je určený výlučne len pre potreby našich obchodných partnerov Daikin ("B2B" - Business to Business) a nesmie byť ďalej predávaný alebo verejne publikovaný pre koncových zákazníkov.

Novinky

perfera



str. 16 **NOVÉ** Perfera FTXM-R nástenná jednotka

- › En. trieda do A+++ pre chladenie aj vykurovanie
- › Heat booster: rýchly ohrev pri štarte
- › Kvalita vzduchu garantovaná cez Flash streamer a strieborný filter odstraňujúci alergény
- › WiFi adaptér pripojiteľný na hlasové ovládanie
- › Tichá prevádzka: hladina akustického tlaku do 19dBA
- › Perfektný komfort vďaka 3D prúdeniu vzduchu a 2 zónovému pohybovému senzoru
- › Jednotka kombinovateľná v Split aj všetkých MultiSplit systémoch

perfera



str. 19 **NOVÉ** Perfera FVXM-A parapetná jednotka

- › Excelentný moderný dizajn
- › En. trieda do A++ (vykurovanie) a A+++ (chladenie)
- › 3 jedinečné vykurovacie funkcie: Heat booster, Ohrev podlahy a Heat plus
- › Dva výfuky pre lepšiu distribúciu vzduchu
- › Kvalita vzduchu garantovaná cez Flash streamer
- › Zabudovaný WiFi adaptér pripojiteľný na hlasové ovládanie
- › Tichá prevádzka: hladina akustického tlaku do 19dBA
- › Jednotka kombinovateľná v Split aj MultiSplit systémoch 2MXM a MXM40-52



str. 52 **NOVÉ** Nová a rozšírená rada Multi Split jednotiek

- › Nová veľkosť 2MXM68N
- › Celá rada - nová inovovaná séria N
- › Možnosť pripojenia hydroboxu Altherma R Hybrid (kombinácia tepelného čerpadla a plynového kondenzačného kotla pre vykurovanie a prípravu TPV)
- › Zjednodušený návrh MultiSplit systémov pomocou nového návrhového programu

SkyAir Alpha-series



str. 64 **NOVÉ** Protihlukový kryt EKLN140A pre jednotky Sky Air Alpha

- › Útlm hluku až do -10 dB(A) akustického výkonu
- › Voliteľné DAIKIN príslušenstvo pre RZAG71-140N
- › Optimalizované a testované v továrni Daikin pre garanciu útlmu hlučnosti
- › Veľmi malá tlaková strata a zníženie výkonu vďaka oddelenému vstupu a výstupu
- › Rýchla a jednoduchá inštalácia a servis

Madoka



Strieborný
RAL 9006
BRC1H52S



Čierny
RAL 9005
BRC1H52K



Biely
RAL 9003
BRC1H52W

str. 59 **Káblový ovládač Madoka BRC1H52W/S/K**

NOVÉ Madoka s novými funkciami

- › Nová možnosť nastavenia symbolického zobrazenia
- › Možnosť uloženia nastavení a časovača pre jednoduchšie skopírovanie na viaceré ovládače

Staráme sa



Samočistiaci filter

Filter sa sám automaticky vyčistí. Jednoduchosť údržby znamená optimálnu energetickú účinnosť a maximálny komfort bez potreby nákladnej a časovo náročnej údržby.



Snímač detekcie pohybu

Systém sleduje pohyb v miestnosti a automaticky upravuje smer a teplotu vzduchu tak, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s ľuďmi. Detekcia sa vykonáva v 2, 3 alebo 4 smeroch v závislosti od typu jednotky. Ak nie sú v miestnosti zistené žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do režimu úspory energie.



Režim Ekono

Táto funkcia obmedzuje spotrebu energie aby mohli byť súčasne použité iné zariadenia v domácnosti, ktoré majú vysokú spotrebu. Alebo funkciou len šetrite energiu.



Snímač prezencie a podlahový snímač

Ak je zapnutá regulácia prietoku vzduchu, snímač prítomnosti nasmeruje vzduch preč od akejkoľvek osoby zistenej v miestnosti. Podlahový senzor meria priemernú teplotu podlahy a zaisťuje rovnomerné rozloženie teploty medzi stropom a podlahou.

Komfort



Režim komfortného prúdenia vzduchu

Jednotka automaticky mení uhol výfukovej lamely v závislosti od režimu. Pri režime chladenia bude vzduch smerovať skôr smerom hore, aby sa zabránilo studenému prievanu, zatiaľ čo pri režime vykurovania bude vzduch smerovať skôr smerom dole, aby sa zabránilo studeným nohám.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky

Na zaistenie tichého prostredia na štúdio alebo spánok môže užívateľ pomocou ovládača znížiť prevádzkový hluk vnútornej jednotky o 3 dB(A).



Tichá prevádzka vonkajšej jednotky

Na zaistenie tichého vonkajšieho prostredia môže užívateľ pomocou ovládača znížiť prevádzkový zvuk vonkajšej jednotky o 3 dB (A).



Komfortný režim pre spánok

Funkcia zvýšeného komfortu spánku, ktorá riadi rytmus kolísania teploty v miestnosti.



Režim zvýšeného výkonu

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká / nízka, je možné ju rýchlo ochladiť / ohriať zvolením režimu zvýšeného výkonu. Po jeho vypnutí alebo 20 min. sa jednotka vráti do prednastaveného režimu.



Tichý nočný režim (len pre chladenie)

V noci automaticky znižuje prevádzkový hluk vonkajšej jednotky. Inštalatér musí v závislosti od modelu vykonať špeciálne nastavenie na vonkajšej jednotke alebo káblovom ovládači.



Režim zvýšeného vykurovacieho výkonu

Pri spustení klimatizácie rýchlo vyhreje váš domov. Nastavená teplota sa dosiahne o 20% rýchlejšie ako pri bežnej klimatizácii.



Režim sálavého vykurovania

Poskytuje 30 minút príjemného vykurovania simuláciou sálavého tepla.



Režim pre ohrev podlahy

Optimalizuje teplotu pri podlahe distribúciou teplého vzduchu zo spodnej časti jednotky

Prúdenie vzduchu



3-D prúdenie vzduchu

Táto funkcia kombinuje vertikálne a horizontálne automatické natáčanie lamiel, aby chladný/teplý vzduch dosiahol až do rohov aj veľkých priestorov.



Coanda efekt - chladenie

Coanda Efekt optimalizuje prúdenie vzduchu v režime chladenia. Vďaka špeciálne navrhnutým výfukovým lamelám umožňuje lepšie sústredené prúdenie vzduchu lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.



Coanda efekt - vykurovanie

Coanda Efekt optimalizuje prúdenie vzduchu v režime vykurovania. Vďaka špeciálne navrhnutým výfukovým lamelám umožňuje lepšie sústredené prúdenie vzduchu lepšie rozloženie teploty v celej miestnosti.



Individuálne ovládanie výfukových klapiek

Individuálne ovládanie klapiek pomocou káblového ovládača vám umožňuje ľahko nastaviť polohu každej klapky samostatne. K dispozícii sú tiež voliteľné zaslepovacie sady.



Režim vykurovania v spolupráci s krbom

Ak je jednotka nainštalovaná v blízkosti vykurovacieho zariadenia (krb alebo pec) a je dosiahnutá nastavená teplota, ventilátor stále beží, aby zabezpečil rovnomernú teplotu v celom dome.



Inteligentný teplotný senzor

Inteligentný tepelný senzor zisťuje rozloženie aktuálnej teploty v miestnosti a distribuuje vzduch rovnomerne po celej miestnosti a zmení režim prúdenia vzduchu, tak aby nasmeroval teplý alebo studený vzduch do oblastí, ktoré to potrebujú.

Úprava vzduchu



Flash Streamer*

Flash Streamer pomocou elektrónov spúšťaajúcich chemické reakcie s časticami prenášanými vzduchom rozkladá alergény, ako sú peľové a plesňové alergény, a odstraňuje nepríjemné pachy a zabezpečuje lepšiu a čistejší vzduch.



Strieborný filter pre odstránenie alergénov a čistenie vzduchu

Zachytáva alergény, ako je peľ, aby zabezpečil stály prísun čistého vzduchu.



Titánium apatitový deodorizačný filter

Rozkladá nepríjemné pachy napríklad tabaku a domácich miláčikov.



Vzduchový filter

Odstraňuje zo vzduchu prachové častice a zaisťuje stály prísun čistého vzduchu.

* Flash Streamer technológia nie je určená pre použitie na lekárske účely

Vzdialené ovládanie a časovače



Týždenný časovač

Časovač je možné nastaviť tak, aby spustil prevádzku jednotky kedykoľvek, na dennej alebo týždennej báze.



24 hodinový časovač

Časovač je možné nastaviť tak, aby spustil chladenie alebo vykurovanie kedykoľvek počas 24 hodín.



Možnosť Online WiFi ovládania

Jednotky s možnosťou online ovládania je možné ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek, jednoducho z mobilného telefónu alebo tabletu. Pre ich funkčnosť je potrebné voliteľné príslušenstvo a pre pripojenie jednotky musí byť k dispozícii lokálne pripojenie na internet.



Daikin Residential controller aplikácia

Nastavte svoju vnútornú klímu z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo tabletu.



Väčšina jednotiek má k dispozícii aj možnosti pripojenia k zložitej domovej automatizácii alebo k centrálnym systémom riadenia budov pomocou komunikačných protokolov Modbus alebo KNX alebo k centrálnemu riadeniu Daikin (pripojenie cez Modbus, BACnet alebo LON je možné aj cez brány Daikin DIII-Net).



Multi zónová sada

Sada umožňuje pripojiť jednu vnútornú kanálovú jednotku až 6 individuálnych klimatických zón (miestností).

Ďalšie funkcie



Sky Air Twin/Triple/Double Twin aplikácie

2, 3 alebo 4 vnútorné jednotky je možné pripojiť iba k 1 vonkajšej jednotke. Všetky vnútorné jednotky fungujú naraz v rovnakom režime (chladenie alebo vykurovanie) a sú ovládané jedným ovládačom.



Multi-Split aplikácie

K jednej vonkajšej jednotke je možné pripojiť až 5 vnútorných jednotiek (aj s rôznymi výkonmi). Všetky vnútorné jednotky je možné prevádzkovať jednotlivo v rovnakom režime.



Garantovaná prevádzka vykurovania do -25°C

Vhodný do každého podnebia, aj tých s náročnými zimnými podmienkami. Prevádzkový rozsah vykurovania je do -20 až -25 °C.



Čerpadlo kondenzátu

Uľahčuje odtok kondenzátu z vnútornej jednotky



Technologické chladenie

Spoločivo, efektívne a flexibilne odstráňte teplo neustále generované IT a serverovým vybavením až do -20 °C.



Striedanie a zálohovanie ako štandard

Funkcie striedania a zálohovania sú pre aplikácie technologického chladenia kľúčové. Normálne sa tieto funkcie realizujú použitím doplnkových adaptérov. Avšak v prípade vonkajších jednotiek RZQG alebo RZAG-N sú funkcie rotácie a zálohovania zabudované vo vnútri BRC1H52W/S/K.



VRT technológia

Inteligentný systém zaisťuje plynulou zmenou odparovacej teploty chladiva najvyššiu možnú úsporu energie spolu ďalším komfortom v podobe úpravy teploty vyfukovaného vzduchu.

MCK55W

Čistička vzduchu so zvlhčováním

Čistý vzduch vďaka aktívnemu výboju plazmových iónov a technológii flash streamer. Výkonné zvlhčovanie a filtrácia na ochranu pred suchým vzduchom a vírusmi.



Allergy UK Seal of Approval potvrdzuje, že produkt účinne redukuje malé častice, ktoré môžu obsahovať alergény, baktérie a vírusy



Model		MCK55W							
Cena	€	538,-							
Farba		Biela							
Režim		Čistenie vzduchu				Čistenie vzduchu a zvlhčovanie			
Doporučená plocha miestnosti	m²	41				23			
Napájanie		1~/ 220-240V/ 50Hz							
Typ zástrčky		C typ							
Režim		Tichý	Nízke ot.	Štandard. ot.	Turbo	Tichý	Nízke ot.	Štandard. ot.	Turbo
Prietok vzduchu	m³/min.	0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5
Príkon	W	7	10	17	56	11	14	19	58
Hlučnosť	dB(A)	19	29	39	53	25	33	39	53
Zvlhčovací výkon	ml/h	-	-	-	-	200	240	300	500
Rozmery	mm	V 700 (718 s kolieskami) x Š 270 x H 270							
Hmotnosť	kg	9,5 (bez vody)							
Vzduchový filter		Elektrostatický HEPA filter							
Zvlhčovacia metóda		Odparovací prvok							
Zásobník vody		2,7l							

Voliteľné príslušenstvo - Náhradné filtre

Materiál	Popis	Cena €
KAFP080B4	Náhradný prachový filter (1 ks) (výmena po cca. 10 rokoch)	166,-
KNME080A4	Náhradný zvlhčovací filter	94,-

Funkcie

Zvlhčovanie	x
Teplotný a vlhkosťový senzor	x
LED prachového (PM _{2.5}) a pachového senzora	x
Streamer	x
Aktívne plazmové ióny	x
Elektrostatické HEPA filtre	x
Streamerom regenerovateľný deodorizačný filter	x
Režim zvlhčovania	x
Ekono režim	x
Režim automatických otáčok ventilátora	x
Protipeľový režim	x
Turbo režim	x
Detská poistka	x
Nastavenie jasu	x
Auto-reštart po výpadku prúdu	x
Stabilizátor	x

MCK55W

ZVLHČOVANIE

ČISTENIE

DEODORIZÁCIA

Výkon v Turbo režime

ČISTENIE VZDUCHU		ZVLHČOVANIE
Len čistenie vzduchu	Zvlhčovanie + Čistenie	500 ml/h
Prietok vzduchu 5,5 m ³ /min. 330 m ³ /hod		
Doporučená plocha miestnosti	Doporučená plocha miestnosti	
~41 m ² *	~23 m ²	

* Vypočítané testovacou metódou podľa normy Japan Electrical Manufacturers' Association Standard JEM1467.

MC55W

Čistička vzduchu

Kompaktná, účinná a tichá čistička vzduchu vďaka novej inovatívnej konštrukcii.



Allergy UK Seal of Approval potvrdzuje, že produkt účinne redukuje malé častice, ktoré môžu obsahovať alergény, baktérie a vírusy



Model	MC55W			
Cena	€	367,-		
Farba		Biela		
Režim		Čistenie vzduchu		
Doporučená plocha miestnosti	m ²	41		
Napájanie		1~/ 220-240V/ 50Hz		
Typ zástrčky		C typ		
Režim		Tichý	Nízke ot.	Štandard. ot.
Prietok vzduchu	m ³ /min.	1,1	2,0	3,2
Príkon	W	8	10	15
Hlučnosť	dB(A)	19	29	39
Rozmery	mm	V 500 x Š 270 x H 270		
Hmotnosť	kg	6,8		
Vzduchový filter		Elektrostatický HEPA filter		

Voliteľné príslušenstvo - Náhradné filtre

Materiál	Popis	Cena €
KAFP080B4	Náhradný prachový filter (1 ks) (výmena po cca. 10 rokoch)	166,-

Funkcie

LED prachového (PM _{2.5}) a pachového senzora	x
Streamer	x
Aktívne plazmové ióny	x
Elektrostatické HEPA filtre	x
Streamerom regenerovateľný deodorizačný filter	x
Ekono režim	x
Režim automatických otáčok ventilátora	x
Protipeľový režim	x
Turbo režim	x
Detská poistka	x
Nastavenie jasu	x
Auto-reštart po výpadku prúdu	x
Stabilizátor	x

MC55W

ČISTENIE

DEODORIZÁCIA

Výkon v Turbo režime

ČISTENIE VZDUCHU

Len čistenie vzduchu - prietok vzduchu

5,5 m³/min. 330 m³/hod

Doporučená plocha miestnosti


~41 m²*

*Vypočítané testovacou metódou podľa normy Japan Electrical Manufacturers' Association Standard JEM1467.

AstroPure 2000 - komerčná čistička vzduchu

- › Vhodná na použitie v miestnosti alebo na chránenú vonkajšiu inštaláciu
- › K dispozícii ako recirkulačná alebo podtlaková jednotka
- › Kombinuje HEPA filtre a voliteľné UV germicídne ožarovanie (UVGI)
- › Poskytuje vysoko účinnú dvojitú filtráciu
- › Navrhnuté s ventilátorom s premenlivou rýchlosťou (elektronicky riadeným) a s kombináciami filtrov, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám aplikácie
- › Izolovaná dvojitenná konštrukcia poskytuje tichý chod čističky
- › Ľahká inštalácia, obsluha a údržba
- › Posuvné lišty poskytujú ľahký prístup a údržbu filtrov
- › CE certifikát, VDI 6022 dizajn

- A** Ventilátor
- B** HEPA Filter
- C** Prefilter
- D** Ovládací panel so signalizáciou výmeny filtra, nastavením otáčok a zap/vyp čističky
- E** Mriežka výfuku vzduchu
- F** UV lampy
- G** 4-kolieska pre ľahkú manipuláciu



			AstroPure 2000
CE.AAF_ASTROPURE⁽¹⁾			€ 4.726,-
Prietok vzduchu	Nom./Min.	m ³ /h	2000/500
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	1628 ⁽²⁾ x770x720
Výstup vzduchu	Rozmery	mm	300x200
Hmotnosť		kg	150 ⁽²⁾
Filtre			
Predfilter RedPleat	Rozmery	mm	592x592x45
Nom. prietok vzduchu		m ³ /h	3400
HEPA filter AstroCel III	Rozmery	mm	610x610x292
Nom. prietok vzduchu		m ³ /h	3400
UV-C lampy detaily		mm	450xOD26 G13
Napájanie			
Ventilátor	Príkon	kW	0,5
Napájanie			1~/ 230V/ 50Hz
Hladina akustického tlaku		dB	35-52
UV-ožarovacia jednotka	Príkon	W	25

(1) uvedená cena je iba za štandardnú jednotku bez UV a LCD.

Informácie o ďalších príslušenstvách získate od obchodného tímu spoločnosti Daikin

(2) podľa vyhotovenia a príslušenstva



Odporúčané filtre

Poskytujú vysoko účinnú 2-stupňovú filtráciu

Použitie



Školy
a univerzity



Komerčné
budovy



Zdravotná
starostlivosť



Reštaurácie



Obchody
a nákupné centrá

Predfiltre

Štandardná čistička obsahuje hrubý predfilter (ISO Coarse 70 %) poskytujúci najnižší možný pomer celkových nákladov na prevádzku a tlakovej straty filtra, dlhšiu životnosť filtra a ochranu nainštalovaného HEPA filtra.

RedPleat

- › ISO 16890: ISO coarse 70 %
- › Nízka tlaková strata
- › Vysoká kapacita zadržiavania prachu (DHC)
- › K dispozícii s materiálom upraveným antimikrobiálnymi látkami (RedPleat ULTRA)



RedPleat Carb

- › ISO 16890: ISO coarse 65 %
- › Nízka tlaková strata
- › Vysoká kapacita zadržiavania prachu (DHC)
- › Účinne odstraňuje nepríjemný zápach



Hlavný filter

Filter HEPA je vybavený filtračným médiom eFRM, ktoré kombinuje ultravysokú účinnosť a zaťaženie časticami a odstraňuje 99,99% prachu, peľu, plesní, baktérií, vírusov a akýchkoľvek vzdušných častíc s veľkosťou najmenej 0,3 mikrónu.

MEGAcel® I eFRM

- › H14 účinnosť filtrácie podľa EN 1822
- › eFRM materiály kombinujú ultravysokú účinnosť s čo najmenším poklesom tlaku
- › Vysoko odolný voči korozívnemu prostrediu (kyseliny, zásady a organické látky)
- › Žiadne uvoľňovanie bóru
- › Kompatibilné s testovacou metódou Discrete Particle Counter (DPC)



AstroCel® III

- › H14 účinnosť filtrácie podľa EN 1822
- › Konfigurácia filtra v tvare V a v kombinácii s materiálom z mikroskla poskytuje vyšší prietok a najmenší možný pokles tlaku v porovnaní s tradičnými krabicovými HEPA filtermi.
- › Využíva účinné materiály z mikroskla na zabezpečenie vysoko efektívneho odstraňovania častíc
- › Kompatibilné s testovacou metódou Discrete Particle Counter (DPC) a fotometrickými skúšobnými metódami, ako to umožňuje prístup a prístrojové vybavenie



Materiál	Popis	Cena €
CE.AAF_redpleatf1	RedPleat Carb (výmena po cca. 1 roku)	40,-
CE.AAF_redpleatf2	RedPleat (výmena po cca. 1 roku)	26,-
CE.AAF_astrocelf1	AstroCel III (výmena po cca. 2 rokoch)	605,-
CE.AAF_megacelf1	MEGAcel I eFRM (výmena po cca. 2 rokoch)	na požiadanie

Poznámka:

Jednoznačné odporúčanie pre typ pred filtra a hlavného filtra je potrebné vykonať prípad od prípadu v závislosti od miestnych podmienok.

Štandardne je jednotka dodávaná s pred filtrom RedPleat (70%) a hlavným filtrom AstroCel III.



Pripojiteľnosť

BLUEEVOLUTION

Aplikácia Daikin Residential Controller dokáže ovládať a monitorovať až 50 delených klimatizačných jednotiek. Všetky jednotky Bluevolution budú v priebehu roku 2021 pripojiteľné k aplikácii Daikin Residential Controller.

Adaptéry pre online ovládanie

		Wi-Fi adaptér				
Vnútrotná jednotka		BRP069B41	BRP069B42	BRP069B45	BRP069C81	BRP069C82
BLUEEVOLUTION - SPLIT	Ururu Sarara (FTXZ-N)		•			
	Stylish (C/FTXA-A/B)		Wi-Fi adaptér je zabudovaný v jednotke			
	Daikin Emura [®] (FTXJ-M)	•				
	Perfera (C/FTXM-R)		Wi-Fi adaptér je zabudovaný v jednotke			
	Comfora (FTXP-M)			•		
	Sensira (FTXF-A/C)			•		
	Perfera parapetná (FVXM-A)		Wi-Fi adaptér je zabudovaný v jednotke			
	Parapetná jednotka (FVXM-F)		•			
	Perfera optimaliz. vyk. (FTXTM-M)	•				
	Comfora optimaliz. vyk. (FTXTP-K)			•		
BLUEEVOLUTION - SKY AIR	FCAHG-H, FCAG-B					•
	Kazetová jednotka s kruh. výfukom					
	FFA-A9 Plochá kazetová jednotka				•	
	FDXM-F9				•	
	FBA-A(9)				•	
	ADEA-A				•	
	FDA-A				•	• ⁽²⁾
	FHA-A(9)				•	
	FUA-A				•	
	FAA-A				•	
	FVA-A				•	
	FNA-A9				•	
Cena adaptéra		€ 31,-	31,-	40,-	137,-	112,-

(1) FTXJ-MW/S jednotky majú Wi-Fi adaptér BRP069B41 pribaleny ako štandard

(2) Adaptér BRP069C82 je pre FDA200A and FDA250A

Online Controller


Ovládanie

Ovládajte prevádzkový režim, teplotu, čistenie vzduchu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia



Časovač

Naplánujte nastavenú teplotu, prevádzkový režim a rýchlosť ventilátora

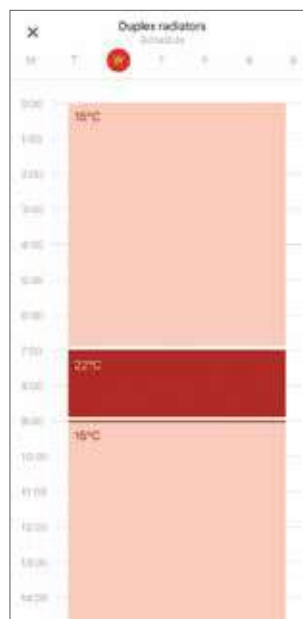

Monitorovanie

Sledujte svoju spotrebu energie, stanovte si rozvrh prázdnin



Identifikácia

Identifikujte miestnosti vášho domu




Intuitívne online a hlasové ovládanie

Užívajte si maximálny komfort a ovládajte svoj systém len pomocou vášho hlasu. Cez Amazon Alexa alebo Google Assistant môžete ovládať hlavné funkcie, ako je nastavená teplota, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a oveľa viac!

Vaše výhody

- › Prístup k rôznym funkciám pre ovládanie vašej vnútornej klímy
- › Nastavujte teplotu, prevádzkový režim, čistenie vzduchu a ventilátor pomocou interaktívneho termostatu
- › Vytvárajte rôzne prevádzkové plány a režimy
- › Sledujte spotrebu energie

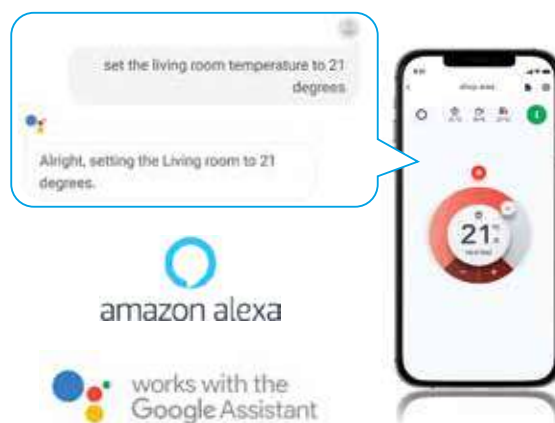


Rezidenčný Split systém - Prehľad zariadení

Typ	Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Výkon (kW)		Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Akustický tlak vnút. jednotky (min-max, dBA)		Prevádzkový rozsah (min~max)		Cena			
					Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)						Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet	
			Chladenie (Min/Nom/Max)	Vykurovanie (Min/Nom/Max)	Energ. trieda	SEER	Energ. trieda	SCOP/A	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie °CDB	Vykurovanie °CWB	€	€	€	
Ururu	FTXZ25N	RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	9,54	5,90	19-38	19-39	-10~43	-20~18	974,-	1.832,-	2.806,-		
	FTXZ35N	RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		9,00	5,73	19-42				1.049,-	2.138,-	3.187,-		
	FTXZ50N	RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		8,60	5,50	23-47	24-44			1.457,-	2.702,-	4.159,-		
	CTXA15AW	-	Len pre Multi Split aplikácie						21-39	21-39	Len pre Multi Split aplikácie		656,-	-	-	
	CTXA15BB	-	676,-	-	-											
CTXA15BS	-	730,-	-	-												
CTXA15BT	-	751,-	-	-												
Stylish	FTXA20AW	RXA20A9	1,3-2,6	1,3-3,5	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	19-39	-10~46	-15~18	740,-	1.191,-	1.931,-	
	FTXA20BB	RXA20A9											762,-	1.191,-	1.953,-	
	FTXA20BS	RXA20A9											816,-	1.191,-	2.007,-	
	FTXA20BT	RXA20A9											879,-	1.191,-	2.070,-	
	FTXA25AW	RXA25A9	1,3-3,2	1,3-4,7	A+++	8,74	A+++	5,15	19-40	19-40			768,-	1.254,-	2.022,-	
	FTXA25BB	RXA25A9											790,-	1.254,-	2.044,-	
	FTXA25BS	RXA25A9											834,-	1.254,-	2.088,-	
	FTXA25BT	RXA25A9											904,-	1.254,-	2.158,-	
	FTXA35AW	RXA35A9	1,4-4,0	1,4-5,2	A+++	8,73	A+++	5,15	19-41	19-41			886,-	1.465,-	2.351,-	
	FTXA35BB	RXA35A9											913,-	1.465,-	2.378,-	
	FTXA35BS	RXA35A9											963,-	1.465,-	2.428,-	
	FTXA35BT	RXA35A9											1.044,-	1.465,-	2.509,-	
	FTXA42AW	RXA42B	1,7-5,0	1,7-6,0	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45			1.050,-	1.721,-	2.771,-	
	FTXA42BB	RXA42B											1.082,-	1.721,-	2.803,-	
	FTXA42BS	RXA42B											1.136,-	1.721,-	2.857,-	
	FTXA42BT	RXA42B											1.188,-	1.721,-	2.909,-	
	FTXA50AW	RXA50B	1,7-5,3	1,7-6,5	A++	7,33	A++	4,60	24-46	24-46			1.104,-	1.974,-	3.078,-	
	FTXA50BB	RXA50B											1.138,-	1.974,-	3.112,-	
	FTXA50BS	RXA50B											1.190,-	1.974,-	3.164,-	
	FTXA50BT	RXA50B											1.255,-	1.974,-	3.229,-	
	Emura	FTXJ20MW	RXJ20M9	1,3/2,3/2,8	1,3/2,5/4,3	A+++	8,73	A+++	4,61	19-38	19-40	-10~46	-15~18	693,-	1.121,-	1.814,-
		FTXJ20MS	RXJ20M9											726,-	1.121,-	1.847,-
		FTXJ25MW	RXJ25M9	1,3/2,4/3,0	1,3/3,2/4,5	A+++	8,64	A+++	4,60	19-38	19-41			729,-	1.180,-	1.909,-
FTXJ25MS		RXJ25M9	769,-											1.180,-	1.949,-	
FTXJ35MW		RXJ35M9	1,4/3,5/3,8	1,4/4,0/5,0	A++	7,19	A++	4,28	20-45	20-45	860,-			1.379,-	2.239,-	
FTXJ35MS		RXJ35M9									904,-			1.379,-	2.283,-	
FTXJ50MW		RXJ50N	1,4/4,8/5,5	1,1/5,8/7,0	A++	7,02	A+	4,28	32-46	32-47	1.073,-			1.861,-	2.934,-	
FTXJ50MS		RXJ50N									1.128,-			1.861,-	2.989,-	
Perfera	CTXM15R	-	Len pre Multi Split aplikácie						19-41	20-39	Len pre Multi Split aplikácie		500,-	-	-	
	FTXM20R	RXM20R9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,65	A+++	5,10					19-41	20-39	526,-	903,-
	FTXM25R	RXM25R9	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7					574,-	983,-	1.557,-					
	FTXM35R	RXM35R9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2	A++	7,85	A++	4,71	19-45	-10 ~50	-20~25	678,-	1.151,-	1.829,-		
	FTXM42R	RXM42R	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0					21-45			21-45	812,-	1.379,-	2.191,-	
	FTXM50R	RXM50R	1,7/5,0/6,0	1,7/5,8/7,7					27-44			31-43	983,-	1.378,-	2.361,-	
	FTXM60R	RXM60R	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0					30-46			33-45	1.224,-	1.585,-	2.809,-	
	FTXM71R	RXM71R	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/1,2	6,20	A+	4,10	32-47	34-46	-15~25	1.408,-	1.821,-	3.229,-			
Comfora	FTXP20M9	RXP20M	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	6,79	A++	4,65	19-39	21-39	-10~46	-15~18	320,-	622,-	942,-	
	FTXP25M9	RXP25M	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0		6,92		4,61	19-40	21-40			333,-	645,-	978,-	
	FTXP35M9	RXP35M	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8		6,62		4,64	20-43	21-40			369,-	719,-	1.088,-	
	FTXP50M	RXP50M	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7		7,30		4,10	27-43	30-42			491,-	956,-	1.447,-	
	FTXP60M	RXP60M	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,82		A+	30-45	32-44			591,-	1.146,-	1.737,-	
	FTXP71M	RXP71M	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0		6,20		4,01	32-46	33-45			708,-	1.375,-	2.083,-	
	Sensira	FTXF20C	RXF20C	1,3/2,0/2,4		1,3/2,4/3,3		A++	6,22	A+			4,11	20-39	21-39	-10~46
FTXF25C		RXF25C	1,3/2,5/2,8	1,3/2,8/3,7	20-40	21-40	244,-				488,-	732,-				
FTXF35C		RXF35C	1,3/3,3/3,8	1,3/3,5/4,4	20-43	21-40	259,-				518,-	777,-				
FTXF42C		RXF42C	1,4/4,2/4,3	1,4/4,6/5,0	4,30	22-45	22-44				311,-	622,-		933,-		
FTXF50A		RXF50B	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7	6,21	31-43	30-42				413,-	827,-		1.240,-		
FTXF60A		RXF60B	1,7/6,0/7,0	1,7/6,4/8,0	6,15	33-45	32-44				479,-	958,-		1.437,-		
FTXF71A		RXF71A	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A	5,15	A				3,81	34-46		33-45	576,-	
Parapetné	CVXM20A	-	Len pre Multi Split aplikácie						20-38	21-38	Len pre Multi Split aplikácie		829,-	-	-	
	FVXM25A	RXM25R9	1,3/2,4/3,5	1,3/3,4/4,7	A+++	8,55	A++	2,30					940,-	983,-	1.923,-	
	FVXM35A	RXM35R9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,5/5,8	A++	8,11		A+	2,80	20-39	19-39	-10~43	-15~18	1.068,-	1.151,-	2.219,-
	FVXM50A	RXM50R	1,4/5,0/5,8	1,4/5,8/8,1		7,30	4,10		27-44	29-46	1.276,-	1.378,-	2.654,-			
	FVXM25F	RXM25R9	1,3/2,5/3,0	1,3/3,4/4,5	A++	7,20	A+	4,56	23-38		-10~46	-15~18	912,-	983,-	1.895,-	
	FVXM35F	RXM35R9	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0		6,43		4,00	24-39				1.037,-	1.151,-	2.188,-	
FVXM50F	RXM50R	1,4/5,0/5,6	1,4/5,8/8,1	6,80		32-44			32-45	1.239,-			1.378,-	2.617,-		
Kanálová	FDXM25F9	RXM25R9	1,3/2,4/3,0	1,3/3,2/4,5	A+	5,68	A+	4,24	27-35	27-35	-10~50	-20~24	465,-	983,-	1.448,-	
	FDXM35F9	RXM35R9	1,4/3,4/3,8	1,4/4,0/5,0	A	5,26	A	3,88					584,-	1.151,-	1.735,-	
	FDXM50F9	RXM50R	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,0	A+	5,77		3,93	30-38				931,-	1.378,-	2.309,-	
	FDXM60F9	RXM60R	1,7/6,0/6,5	1,7/7,0/7,1	A	5,56	3,80	30-38		1.208,-			1.585,-	2.793,-		

Ururu Sarara

Nástenná jednotka

Technologické majstrovské dielo s 3D prúdením, čističkou vzduchu, odvlhčovaním, zvlhčovaním bez pripojenia na rozvod vody, s vetraním čerstvým vzduchom a automatickým čistením filtra.



Cena	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.806,-	3.187,-	4.159,-
Cena za vnútornú jednotku	€	974,-	1.049,-	1.457,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.832,-	2.138,-	2.702,-

Údaje o účinnosti	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Prikon	Chladienie Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Vykurovanie Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Chladienie	Energetická trieda	A+++		
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Ročná spotreba energie kWh/a	92	136	203
Vykurovanie	Energetická trieda	A+++		
(Stredné pásmo)	Výkon Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Ročná spotreba energie kWh/a	831	1.100	1.427
Nominálna účinnosť	EER	6,10	5,30	4,55
	COP	5,80	5,00	4,47
	Ročná spotreba energie kWh	205	330	550
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A		

Vnútorná jednotka	FTXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	295x798x372		
Hmotnosť	kg	15		
Filter vzduchu	Typ	Automatický samočistiaci filter		
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. m³/min	4,0/5,3/10,7	4,0/5,6/12,1	4,6/6,6/15,0
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. m³/min	4,8/6,7/11,7	4,8/6,9/13,3	5,9/7,7/14,4
Akustický výkon	Chladienie dBA	54	57	60
	Vykurovanie dBA	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Vonkajšia jednotka	RXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	693x795x300		
Hmotnosť	kg	50		
Akustický výkon	Chladienie dBA	59	61	63
	Vykurovanie dBA	59	61	64
Hladina akustického tlaku	Chladienie Vysoké ot. dBA	46	48	49
	Vykurovanie Vysoké ot. dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~43		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-20~18		
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32/675/1,34/0,9		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	10		
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	8		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16		

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.

Príslušenstvo pre jednotky Ururu Sarara

Názov	Popis	Cena €
ARC477A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B42	Wi-Fi radiaci adaptér	31,-
99A0502	Pachový filter (s rámikom) 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky) - len ako náhradný diel	na požiadanie
KPMH974B403	2m predĺženie zvlhčovacej hadice	na požiadanie
KPMH974B43	10m náhradná zvlhčovacia hadica	na požiadanie

*A.E.C. - Ročná spotreba energie.

Nominálne EER - Pomer energetickej účinnosti pre chladienie pri 35°CDB vonk. teplote, 27°CDB vnút. teplota a nominálnom výkone.

Nominálne COP - Koeficient výkonu pre vykurovanie pri 7°CDB vonk. teplote, 20°CDB vnút. teplota a nominálnom výkone.

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ

MFA - používa sa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrickú schému.

Stylish

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



Cena	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A9	25* + 25A9	35* + 35A9	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	1.931,-	2.022,-	2.351,-	2.771,-	3.078,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BS	€	-	2.007,-	2.088,-	2.428,-	2.857,-	3.164,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BT	€	-	2.070,-	2.158,-	2.509,-	2.909,-	3.229,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-BB	€	-	1.953,-	2.044,-	2.378,-	2.803,-	3.112,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW)	€	656,-	740,-	768,-	886,-	1.050,-	1.104,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BS)	€	730,-	816,-	834,-	963,-	1.136,-	1.190,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BT)	€	751,-	879,-	904,-	1.044,-	1.188,-	1.255,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BB)	€	676,-	762,-	790,-	913,-	1.082,-	1.138,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.191,-	1.254,-	1.465,-	1.721,-	1.974,-

Údaje o účinnosti	FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,105/-	-1,136/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,131/-	-1,145/-
Chladienie	Energetická trieda		A+++				A++
	Výkon	Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Ročná spotreba energie	kWh/a	80	101	137	196	239
Vykurovanie	Energetická trieda		A+++				A++
(Stredné pásmo)	Výkon	Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A		5,15				4,60
	Ročná spotreba energie	kWh/a	653	666	680	1,150	1,217
Nominálna účinnosť	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP		5,00				4,00
	Ročná spotreba energie	kWh	652	666	679	1.156	1.217
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie	A/A				

Vnútorná jednotka			FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hmotnosť			kg	12,0					
Filter vzduchu		Typ		Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu		Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
		Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Akustický výkon		Chladienie	dBA	57			60		
Hladina		Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
akustického tlaku		Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

Vonkajšia jednotka			RXA	Len pre Multi Split kombináciu	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x765x285			734x870x373	
Hmotnosť			kg		32			50	
Akustický výkon	Chladienie		dBA		59		61	62,0	
	Vykurovanie		dBA		59		61	62,0	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.	dBA		46		49	48,0	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA		47		49	48,0	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB		-15~18				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv		kg		R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675,1,10/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm		6,35/9,50			6,4/12,7	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m		20			30	
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)				
Napájanie	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m		15			20	
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240					
	Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	10	13			16	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teploty a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A58	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámcu), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
5016737 + 5001430	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámcikom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voľiteľné príslušenstvo na str. 22

Daikin Emura

Nástenná jednotka

Vynikajúci dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



Cena	FTXJ + RXJ	20MW+20M9	20MS+20M9	25MW+25M9	25MS+25M9	35MW+35M9	35MS+35M9	50MW+50N	50MS+50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1.814,-	1.847,-	1.909,-	1.949,-	2.239,-	2.283,-	2.934,-	2.989,-
Cena za vnútornú jednotku	€	693,-	726,-	729,-	769,-	860,-	904,-	1.073,-	1.128,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.121,-	1.121,-	1.180,-	1.180,-	1.379,-	1.379,-	1.861,-	1.861,-

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MS+20M9	20MS+20M9	25MW+25M9	25MS+25M9	35MW+35M9	35MS+35M9	50MW+50N	50MS+50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,40/4,80/5,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,2/4,5		1,4/4,0/5,0		1,10/5,80/7,0
Příkon	Chladienie	Nom.	kW	0,50	0,51		0,86		1,43
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,50	0,70		0,99		1,59
Chladienie	Energetická trieda		A+++				A++		
	Výkon	Pdesign	kW	2,3	2,4		3,5		4,80
	SEER			8,73	8,64		7,19		7,02
	Ročná spotreba energie	kWh/a		92	97		170		239
Vykurovanie	Energetická trieda		A++				A+		
(Stredné pásmo)	Výkon	Pdesign	kW	2,10	2,70		3,00		4,60
	SCOP/A			4,61		4,60			4,28
	Ročná spotreba energie	kWh/a		638	822		913		1.505
Nominálna účinnosť	EER			4,64	4,73		4,09		3,35
	COP			5,00	4,57		4,04		3,65
	Ročná spotreba energie	kWh		248	254		428		716
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A					

Vnútrotná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	303x998x212						
Hmotnosť		kg	12						
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	2,6/4,4/6,6/8,9			2,9/4,8/7,8/10,9		3,6/6,8/8,9/10,9
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	3,8/6,3/8,4/10,2		3,8/6,3/8,6/11,0	4,1/6,9/9,6/12,4		5,0/8,1/10,5/12,6
Akustický výkon	Chladienie		dBA	54			59		60
	Vykurovanie		dBA	56			59		60
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	19/25/38			20/26/45		25/35/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	19/28/40		19/28/41	20/29/45		25/35/47

Vonkajšia jednotka				RXJ	20M9	25M9	35M9	50N	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	550x765x285			734x870x373	
Hmotnosť				kg	32			50	
Akustický výkon	Chladienie			dBA	59		61	63,0	
	Vykurovanie			dBA	59		61	63,0	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot..		dBA	46		49	48,0	
	Vykurovanie	Nom. ot..		dBA	47		49	48,0	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-15~18				
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv			kg	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn			mm	6,35/9,50			6,4/12,7	
	Dĺžka potrubia			Vonk.-Vnút. Max.	m	20			30
	Doplnenie chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
	Prevýšenie			Vonk.-Vnút. Max.	m	15			20
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50/220-240				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	10			15	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura

Názov	Popis	Cena €
ARC466A9	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
BRP069B41	Wi-Fi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť

Ďalšie voľiteľné príslušenstvo na str. 32

Perfera FTXM-R

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



Cena	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	1.429,-	1.557,-	1.829,-	2.191,-	2.361,-	2.809,-	3.229,-
Cena za vnútornú jednotku	€	500,-	526,-	574,-	678,-	812,-	983,-	1.224,-	1.408,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	903,-	983,-	1.151,-	1.379,-	1.378,-	1.585,-	1.821,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15R	20R+20R9	25R+25R9	35R+35R9	42R+42R	50R+50R	60R+60R	71R+71R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/1,2
Príkon	Chladienie	Nom.	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vykurovanie	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Chladienie	Energetická trieda		A+++			A++			
	Výkon	Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie	kWh/a	81	101	137	187	236	304	401
Vykurovanie	Energetická trieda		A+++			A++		A+	
(Stredné pásmo)	Výkon	Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		5,10			4,71		4,30	4,10
	Ročná spotreba energie	kWh/a	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP		5,00			4,12	4,00	3,61	3,19
	Ročná spotreba energie	kWh	219	278	402	485	679	885	1.172
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie	A/A						B/D

Vnútorná jednotka			FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R				
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x778x272					299x998x292						
Hmotnosť			kg	10,0					14,5						
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný											
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	4,3/5,7/7,5/10,5		4,1/5,7/7,6/10,5		4,2/6,0/7,8/11,3		4,3/6,5/9,0/11,9		8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	5,1/6,2/8,2/9,3		4,9/6,3/8,0/9,8		4,9/6,5/8,5/9,8		4,9/6,5/9,7/12,4		10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57			58		60		58		60		
	Vykurovanie		dBA	54					60		58		59	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	19/25/41			19/29/45		21/30/45		27/36/44		30/37/46		32/38/47
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	20/26/39		20/27/39		20/28/39		21/29/45		31/34/43		33/36/45	

Vonkajšia jednotka			RXM		20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	Len pre Multi Split kombináciu	550x765x285			734x870x373		734x954x401	
Hmotnosť				kg		32			49		55	
Akustický výkon	Chladienie			dBA		59	58	61	62		63	66
	Vykurovanie			dBA		59		61	62		63	67
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom. ot.		dBA		46		49	48			47
	Vykurovanie	Nom. ot.		dBA		47		49	48	49		48
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB		-10 (-15)*~50						
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB		-20~-25°C						-15~-25°C
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv			kg		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,750	R-32/675,0/1,15/0,780		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn			mm		6,35/9,50			6,35/12,7		6,35/15,9	
	Dĺžka	Vonk.-Vnút.	Max.	m		20			30			
	potrubia	Systém	Predplnené	m		10			-			
	Doplnenie chladiva			kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10m)						
	Prevýšenie			Vonk.-Vnút. Max. m		15			20			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V		1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	10	13			16		20	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

* -15°C len pri servisnom aktivovaní prevádzky pri nízkych teplotách

Príslušenstvo pre jednotky Perfera FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voľiteľné príslušenstvo na str. 22

Comfora

Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Cena	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	942,-	978,-	1.088,-	1.447,-	1.737,-	2.083,-
Cena za vnútornú jednotku	€	320,-	333,-	369,-	491,-	591,-	708,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	622,-	645,-	719,-	956,-	1.146,-	1.375,-

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0
Prikon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356
Chladenie	Energetická trieda		A++				
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,0
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30
	Ročná spotreba energie	kWh/a	103	126	186	240	308
Vykurovanie	Energetická trieda		A++				
(Stredné pásmo)	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10
	Ročná spotreba energie	kWh/a	662	728	845	1.463	1.638
Nominálna účinnosť	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63
	Ročná spotreba energie	kWh	249	326	366	693	912
	Energ. trieda	Chladenie/Vykurovanie	A/A				

Vnútorná jednotka		FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263	
Hmotnosť			kg	8,50	9,00	13,5		
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9
Akustický výkon	Chladenie		dBA	55	58	59	60	62
	Vykurovanie		dBA	55	58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	-30/38	-32/40
								-33/41

Vonkajšia jednotka			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			734x870x373		
Hmotnosť			kg	26		28	46,0	50,0	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	60		62	61	63	66
	Vykurovanie		dBA	61		62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-
	Vykurovanie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-47		-48	49/-		52/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ CO ₂ ekv		kg	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48	R-32/675,0/90/0,61	R-32/675,1/15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	635/9,5			64/12,7		
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	15			30		
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	12			20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16			20		

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

(1) Jednotky FTXP-M9 veľkosti 20, 25, 35 sú pripojiteľné k 2MXM a 3MXM

Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
ARC480A53	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	Wi-Fi radiaci adaptér	40,-
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str. 22

Sensira FTXF-A/C

Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



(voliteľné)



Cena	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	692,-	732,-	777,-	933,-	1.240,-	1.437,-	1.725,-
Cena za vnútornú jednotku	€	230,-	244,-	259,-	311,-	413,-	479,-	576,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	462,-	488,-	518,-	622,-	827,-	958,-	1.149,-

Údaje o účinnosti			FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,60/-
Chladienie	Energetická trieda			A++						A
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,22			6,50	6,21	6,15	5,15
	Ročná spotreba energie	kWh/a	113	141	197	226	282	342	483	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A+						A
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11			4,30	4,06		3,81
	Ročná spotreba energie	kWh/a	749	817	885	1,075	1,585	1,653	2,278	
Nominálna účinnosť	EER			3,38	3,24	3,30		3,33	3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15
	Ročná spotreba energie	kWh		-				751	923	1.387
	Ener. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A						E/D

Vnútorná jednotka			FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286 x770 x225				295 x990 x263		
Hmotnosť			kg	8,0		8,5		9,0		13,5
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	3,6/4,6/6/8,3	3,6/4,6/6/8,5	4,4/6,4/8/11,8	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	4,6/5,8/7,8/9,7	4,6/6,0/7,9/9,7	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	53,0	54,0		59,0	59	60	62
	Vykurovanie		dBA	55,0		56,0	59,0	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/42	32/35/44	33/36/45

Vonkajšia jednotka			RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550 x658 x275				734 x870 x373			
Hmotnosť			kg	25,5		26,0		28,0		46,0	50,0
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60,0		61,0		61		63	66
	Vykurovanie		dBA	60,0		62,0		61		63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-46		-48		47 /-		49 /-	52 /-
	Vykurovanie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-47		-48		49 /-			52 /-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~46							
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15 ~18							
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv		kg	R-32/675/0,450/0,30		R-32/675/0,550/0,37		R-32/675/0,750/0,51		R-32/675/0,90/0,61	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,4 / 9,5				6,4 / 12,7			
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30			
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)							
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	12				20			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50 /220-240							
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16				20			

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky Sensira FTXF-C/A

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	Wi-Fi radiacií adaptér	40,-

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str. 32

Perfera FVXM-A

Parapetná jednotka

Dizajnová parapetná jednotka pre optimálny vykurovací komfort vďaka jedinečným vykurovacím funkciám.



(1)

NOVÉ



Cena	FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	1.923,-	2.219,-	2.654,-
Cena za vnútornú jednotku	€	829,-	940,-	1.068,-	1.276,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	983,-	1.151,-	1.378,-

Údaje o účinnosti	FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Prikon	Chladienie Nom. kW		0,52	0,83	1,26
	Vykurovanie Nom. kW		0,75	1,18	1,49
Chladienie	Energetická trieda		A+++	A++	
	Výkon Pdesign kW		2,40	3,40	5,00
	SEER		8,55	8,11	7,30
	Ročná spotreba energie kWh/a		98	147	240
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A++		A+
	Výkon Pdesign kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A		4,65	4,63	4,31
	Ročná spotreba energie kWh/a		692	847	1,332
Nominálna účinnosť	EER		4,63	4,08	3,97
	COP		4,55	3,82	3,90
	Ročná spotreba energie kWh		259	417	630
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie			A/A	

Vnútorná jednotka	FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		600x750x238		
Hmotnosť	kg		17		
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný		
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min		4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2	5,4/6,6/9/11,6
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min		4,1/5,6/7,2/9,21	4,1/5,6/7,2/9,2	5,9/8,4/10,0/12,8
Akustický výkon	Chladienie dBA		52	53	61
	Vykurovanie dBA		52	53	62
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA		20/25/38	20/25/39	27/31/44
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA		21/25/38	19/25/38	19/25/39

Vonkajšia jednotka	RXM	25R9	35R9	50R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x765x285		
Hmotnosť	kg	32		
Akustický výkon	Chladienie dBA	58	61	62
	Vykurovanie dBA	59	61	62
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA	46	49	48
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47	49	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~43		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32/675/0,76/0,52		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50		
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. m	20		
	potrubia Systém Predplnené m	10		
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	13		

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

(1) Jednotky CVXM-A a FVXM-A sú pripojiteľné k 2MXM a 3MXM

Príslušenstvo pre jednotku Perfera FVXM-A

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A66	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str.32

FVXM-F

Parapetná jednotka

Poskytuje príjemné prúdenie vzduchu aj pri podlahe. Teraz s chladivom R-32 pre vyššiu účinnosť.



(voliteľne)



Cena	FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1.895,-	2.188,-	2.617,-
Cena za vnútornú jednotku	€	912,-	1.037,-	1.239,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	983,-	1.151,-	1.378,-

Údaje o účinnosti	FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Príkon	Chladenie Nom. kW	0,60	1,09	1,55
	Vykurovanie Nom. kW	0,77	1,19	1,60
Chladenie	Energetická trieda	A++		
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	7,20	6,43	6,80
	Ročná spotreba energie kWh/a	120	190	257
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A+		
	Výkon Pdesign kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A	4,56	4,00	
	Ročná spotreba energie kWh/a	737	1.015	1.471
Nominálna účinnosť	EER	4,20	3,21	3,23
	COP	4,42	3,78	3,63
	Ročná spotreba energie kWh	298	545	773
	Energ. trieda Chladenie/Vykurovanie	A/A		

Vnútorná jednotka	FVXM	25F	35F	50F
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	600x700x210		
Hmotnosť	kg	14		
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný		
Prietok vzduchu	Chladenie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,1/4,8/6,5/8,2	4,5/4,9/6,7/8,5	6,6/7,8/8,9/10,1
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,4/5,0/6,9/8,8	4,7/5,2/7,3/9,4	7,1/8,5/10,1/11,8
Akustický výkon	Chladenie dBA	52		57
	Vykurovanie dBA	52		58
Hladina akustického tlaku	Chladenie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	23/26/38	24/27/39	32/36/45

Vonkajšia jednotka	RXM	25R9	35R9	50R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x765x285		734x870x373
Hmotnosť	kg	32		49
Akustický výkon	Chladenie dBA	58	61	62
	Vykurovanie dBA	59	61	62
Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom. ot. dBA	46	49	48
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47	49	49
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~-46		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-15~-18		
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,78
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50		6,35/12,7
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max. m	20		30
	potrubia Systém Predplnené m	10		
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)		
Napájanie	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15		20
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	13		16

EER/COP podľa Eurovent 12, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky FVXM-F

Názov	Popis	Cena €
ARC452A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B42	Wi-Fi riadiaci adaptér	31,-
99A0391	Náhradný Titárium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str. 32

Poznámka: veľkosť 25 a 35 sú pripojiteľné aj k vonkajším jednotkám RXTP-N9 optimalizovaným pre vykurovanie. (pozri str. 30)

FDXM-F9

Kanálová jednotka

Kanálová jednotka s výškou 200 mm.



(voliteľne)



(1)

(2)

(voliteľne)



Cena	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + kábl. ovládač)	€	1.634,-	1.921,-	2.495,-	2.979,-
Cena za vnútornú jednotku	€	465,-	584,-	931,-	1.208,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	983,-	1.151,-	1.378,-	1.585,-
Cena za kábový ovládač (BRC1H52W/S/K)	€	186,-	186,-	186,-	186,-

Údaje o účinnosti	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Chladiaci výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Vykurovací výkon Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Chladenie					
Energetická trieda		A+	A	A+	A
Výkon Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
Ročná spotreba energie	kWh/a	148	226	303	378
Vykurovanie					
Energetická trieda		A+		A	
Výkon Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
Ročná spotreba energie	kWh/a	858	1.046	1.424	1.693

Vnútorná jednotka				FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	200 x750 x620		200 x1.150 x620	
Hmotnosť				kg	21		28	
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladenie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8		13,5/14,8/16,0
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	7,3/8,0/8,7		13,3/14,6/15,8		13,5/14,8/16,0
Externý statický tlak		Nom. ot.		Pa	30		40	
Akustický výkon	Chladenie			dBA	53		55	56
	Vykurovanie			dBA	53		55	56
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	27/35		30/38		
	Vykurovanie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	27/35		30/38		
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65				
	Kábovový ovládač			BRC1H52W/S/K, BRC1D52				

Vonkajšia jednotka				RXM	25R9	35R9	50R	60R
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	550x765x285		734x870x373	
Hmotnosť				kg	32		49	
Akustický výkon	Chladenie			dBA	58	61	62	63
	Vykurovanie			dBA	59	61	62	63
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.		dBA	46	49	48	
	Vykurovanie	Nom.		dBA	47	49	49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-10~50			
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-20~24			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv			kg	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn			mm	6,35/9,50		6,35/12,7	
	Dĺžka	Vonk.-Vnút. Max.		m	20		30	
	potrubia	Systém		Predplnené	10			
	Doplnenie chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)			
Napájanie	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.		m	15		20	
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50 / 220-240			
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	13		16	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky FDXM-F9

Názov	Popis	Cena €
BRC1H52W/S/K	Nový prémiový kábový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	163,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér (len v kombinácii s kábovým ovládačom)	137,-
BAE20A62	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM25-35F9	511,-
BAE20A102	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM50-60F9	586,-

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str. 32

Poznámka: Funkcia zálohovania a striedania jednotiek cez ovládač Madoka je dostupná len pre niektoré typy vnútorných jednotiek a len pri napojení na vonk. jednotky RZAG-N.

FDXM-F9

Kanálová jednotka

Kanálová jednotka s výškou 200 mm.



(voliteľne)



(1)



(2)



(voliteľne)



Cena	FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + kábl. ovládač)	€	2.208,-	2.985,-	3.544,-
Cena za vnútornú jednotku	€	584,-	931,-	1.208,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.438,-	1.868,-	2.150,-
Cena za káblový ovládač (BRC1H52W/S/K)	€	186,-	186,-	186,-

Údaje o účinnosti	FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Chladiaci výkon	Nom. kW	3,5	5,0	6,0
Vykurovací výkon	Nom. kW	4,0	5,0	7,0
Chladienie	Energetická trieda		A+	
	Výkon Pdesign kW	3,5	5	6
	SEER	5,90	5,90	5,70
	Ročná spotreba energie kWh/a	449	658	882
Vykurovanie	Energetická trieda		A	
(Stredné pásmo)	Výkon Pdesign kW	4,2	4,3	4,5
	SCOP/A	3,90	3,90	3,90
	Ročná spotreba energie kWh/a	208	296	368

Vnútorná jednotka				FDXM	35F9	50F9	60F9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	200x750x620	200x1.150x620	
Hmotnosť				kg	21,0	28,0	
Filter vzduchu	Typ				Vymeniteľný / čistiteľný		
Prietok vzduchu	Chladienie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min		7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min		7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
Externý statický tlak		Nom. ot.		Pa	30	40	
Akustický výkon	Chladienie			dBA	53	55	56
	Vykurovanie			dBA	53	55	56
Hladina	Chladienie	Nízke/Vysoké ot.		dBA	27/35	30/38	
akustického tlaku	Vykurovanie	Nízke/Vysoké ot.		dBA	27/35	30/38	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50/220-240		

Vonkajšia jednotka				RZAG	35A	50A	60A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	734x870x373		
Hmotnosť				kg	52		
Akustický výkon	Chladienie			dBA	62	63	64
	Vykurovanie			dBA	62	63	64
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20 / +52			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20 / +24			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv			R-32/675/1,55/ 1,05			
Pripojenie potrubia	Kvapalina			mm	6,35		
	Plyn			mm	9,5	12,7	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.			m	50		
	Doplnenie chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 30m)		
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.			m	30		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz/V	1~/50/220-240		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)			A	16	20	

1) s káblovým diaľkovým ovládačom; 2) s infra-červeným diaľkovým ovládačom;

Príslušenstvo pre jednotky FDXM-F9

Názov	Popis	Cena €
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	163,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér (len v kombinácii s káblovým ovládačom)	137,-
BAE20A62	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM25-35F9	511,-
BAE20A102	Sada automatického samočistiaceho filtra pre FDXM50-60F9	586,-

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str. 32


Poznámka: Funkcia zálohovania a striedania jednotiek cez ovládač Madoka je dostupná len pre niektoré typy vnútorných jednotiek a len pri napojení na vonk. jednotky RZAG-N.

Unikátna technológia automatického čistenia

Znižuje prevádzkové náklady

- › Automatické čistenie filtra zabezpečuje vysokú účinnosť a nízke náklady na údržbu, pretože filter je vždy čistý

Zmena profilu účinnosti pre vnútornú kanálovú jednotku počas prevádzky

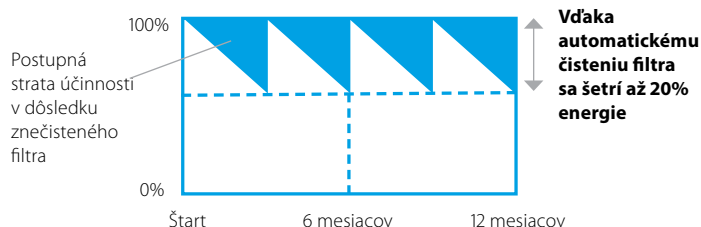

Minimálny čas potrebný na čistenie filtra

- › Zásobník na prach je možné vyprázdniť pomocou vysávača čo umožňuje rýchle a jednoduché čistenie
- › Už žiadne špinavé stropy

Unikátna technológia

- › Jedinečná a inovatívna filtračná technológia inšpirovaná samočistiacim dekoračným panelom kazetových jednotiek





Zlepšená kvalita vnútorného vzduchu

Optimálne prúdenie vzduchu eliminuje prieran a izoluje hluk

Ako to funguje?

- 1 Plánované automatické čistenie filtra
- 2 Prach sa zachytáva v zásobníku, ktorý je integrovaný v jednotke
- 3 Prach sa dá ľahko odstrániť pomocou vysávača

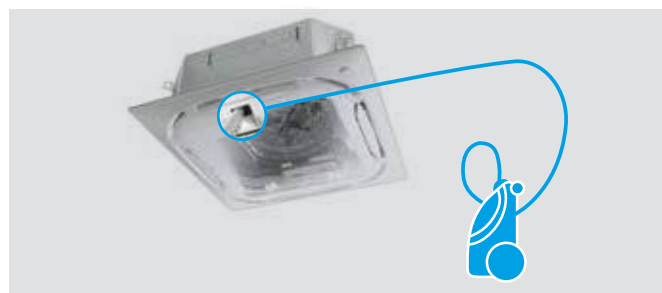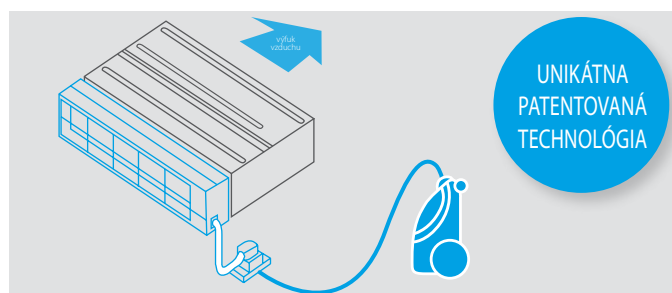

Kanálové jednotky

- › Ideálne pre hotely a obytné aplikácie
- › Upratovacia služba / majiteľ môže filter vyčistiť

Viac podrobností na
stranách 21-22



www.youtube.com/DaikinEurope



Kazetové jednotky s kruhovým výfukom

- › Ideálne pre maloobchod
- › Personál / majiteľ môže filter vyčistiť
- › Na dosiahnutie jednotky nie je potrebné používať rebrík
- › Dostupné v štandardnej bielej a čiernej farbe

Viac podrobností na
stranách 42-44

Kombinačné tabuľky

	Split / Sky Air			
	FDXM-F9			
	25	35	50	60
BAE20A62	•	•		
BAE20A102			•	•

		Sky Air	
		FCAG-B	FCAHG-H
BYCQ140EGF (jemný filter)	□	•	•
BYCQ140EGFB (jemný filter)	■	•	•

Sada pre Multi zónovanie pre kanálové jednotky

Multi zónový systém riadi každú miestnosť samostatne. Je osadený klapkami s pohonom, ktoré sú prispôbené na použitie s Daikin kanálovými jednotkami. Tento systém podporuje riadenie až do 8 zón pomocou centrálnej riadiacej jednotky s termostatom umiestnenej v hlavnej miestnosti a individuálnych termostátov v každej zóne.


Benefity

Zvýšený komfort


- › Zvyšuje úroveň komfortu umožnením lepšej regulácie každej zóny.
 - Až do 8 individuálnych zón riadených pomocou individuálne ovládaných klapiek
 - Individuálne termostaty pre reguláciu po miestnostiach alebo po zónach

Jednoduchá inštalácia

- › Automatické nastavenie prietoku vzduchu podľa požiadavky
- › Jednoduchá inštalácia, integrácia Daikin vnútorných jednotiek a systémového ovládania
- › Úspora času montáže, výfukový nástavec je predpripravený s klapkami a riadiacimi doskami
- › Redukované množstvo chladiva vyžadované pre inštaláciu

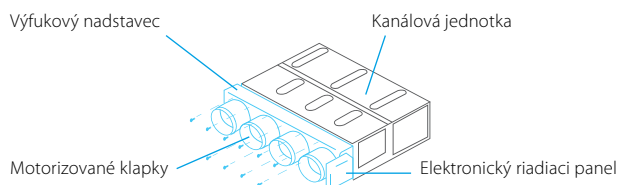

Ako to funguje?

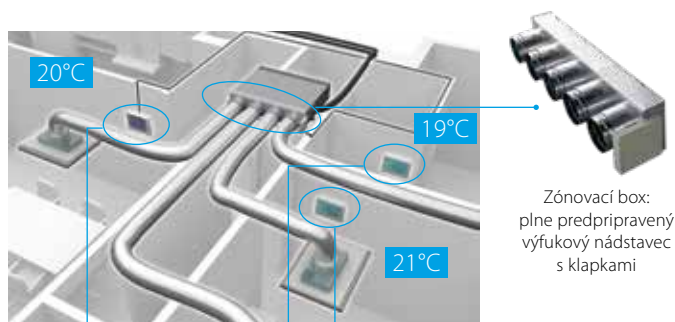

Individuálne termostaty v každej miestnosti



Použitie

Použitie

Štandard pre FBA-A a ADEA-A



			SkyAir															Cena €
			FDXM-F9				FBA-A(9)						ADEA-A					
Počet motorizovaných klapiek	Názov	Rozmery V x Š x H (mm)	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	71	100	125		
Štandard pre FBA-A a ADEA-A	2 AZEZ6DAIST07S2	300 x 930 x 454					•	•									1.633,-	
	3 AZEZ6DAIST07S3	300 x 930 x 454					•	•									1.759,-	
	4 AZEZ6DAIST07S4	300 x 930 x 454					•	•									1.876,-	
	4 AZEZ6DAIST07M4	300 x 1.140 x 454							•	•				•			1.876,-	
	5 AZEZ6DAIST07M5	300 x 1.425 x 454							•	•				•			2.097,-	
	5 AZEZ6DAIST07L5	300 x 1.425 x 454									•	•	•		•	•	2.097,-	
	6 AZEZ6DAIST07M6	300 x 1.638 x 454							•	•				•			2.399,-	
	6 AZEZ6DAIST07L6	300 x 1.638 x 454									•	•	•		•	•	2.399,-	
Kompakt pre FDXM-F9	7 AZEZ6DAIST07L7	515 x 1.425 x 454									•	•	•		•	•	2.534,-	
	8 AZEZ6DAIST07L8	515 x 1.425 x 454									•	•	•		•	•	2.672,-	
	2 AZEZ6DAISL01S2	210 x 720 x 444	•	•													1.696,-	
	3 AZEZ6DAISL01S3	210 x 720 x 444	•	•													1.823,-	
	5 AZEZ6DAISL01L5	210 x 1.140 x 444			•	•											2.078,-	

Poznámka: Pri použití jednotiek FDXM-F9 je pri návrhu potrebné brať do úvahy externý dispozičný tlak ventilátora, ktorý je len 30 - 40 Pa.

				Cena €
Ovládanie		Blueface - Hlavný termostat Intuitívny farebný grafický displej pre ovládanie zóny a Multizónovej sady	AZCE6BLUEFACECB (káblový)	306,-
		Blueface - termostat zjednodušený Intuitívny farebný grafický displej pre zjednodušené ovládanie zóny a Multizónovej sady	AZCE6BLUEZEROCB (káblový)	on request
		Think - zónový termostat Grafické displej s e-ink obrazovkou s nízkou spotrebou pre ovládanie zóny	AZCE6THINKCB (káblový)	265,-
			AZCE6THINKRB (rádiový)	348,-
		Lite - zónový termostat Termostat s tlačidlami pre ovládanie teploty v zóne	AZCE6LITECB (káblový)	183,-
			AZCE6LITERB (rádiový)	274,-
		Voliteľný prepojavací kábel (2 x 0.5 mm ² 2 x 0,22 mm ²), 15m dĺžka	AZX6CABLEBUS15	30,-
			AZX6CABLEBUS100	155,-
		Webserver pre vzdialené ovládanie Unifikovaný adaptér pre ethernet/WiFi montáž na DIN lištu	AZX6WSPHUB	340,-
	Webserver pre vzdialené ovládanie Unifikovaný adaptér pre ethernet/WiFi montáž na PCB riadiacu dosku		AZX6WSC5GER	340,-
	BACnet brána Umožňuje ON / OFF ovládanie každej zóny. Kontrola teploty pre každú zónu . Indikácia prevádzkového režimu. Na každý systém je potrebná jedna brána.		AZX6BACNET	340,-
	KNX brána		AZX6KNXGTWAY	340,-

Mriežky a plénium	Mriežky a plénium pre privód vzduchu			
		Stenová privodná mriežka Horizontálne aj vertikálne lamely nastaviteľné manuálne.	RDHV040015BKX	42,-
		Stropná privodná mriežka Horizontálne lamely pod uhlom 15°. Vertikálne lamely nastaviteľné manuálne.	RLQV040015BKX	64,-
		Plénium pre privodnú mriežku Na pripojenie kruhových potrubí k výfukovej mriežke. Izolovaná pozinkovaná oceľ . Priemer 250 mm	PREJ040015T	141,-
	Mriežky a plénium pre odvod vzduchu			
		Odvodná mriežka s filtrom Integrovaný filter čistí vzduch	RRFR050050BTX	233,-
		Plénium pre odvodnú mriežku Pripojenie 1 až 4 kruhových potrubí k odvodnej mriežke Priemer 250mm	BR500	315,-
		Plénium pre vstup vzduchu do jednotky FBA-A(9) Pripojenie 1, 2 alebo 4 kruhových potrubí k vnútornej jednotke, priemer 250mm. * Rôzne veľkosti podľa typu jednotky S - FBA35-50A9, M - FBA60-71A9, L - FBA100-140A	AZCEZDAPR07S	155,-
			AZCEZDAPR07M	173,-
			AZCEZDAPR07L	221,-

Optimalizované pre vykurovanie



Navrhnuté pre bývanie: riešenie pre aj tie najchladnejšie regióny

- › Široký rozsah pripojiteľných vnútorných jednotiek (nástené, parapetné) s garantovaným vykurovacím výkonom až do -25 °C vonkajšej teploty
- › Jedinečná technológia voľne visiaceho výmenníka, ktorý vylepšuje odmrazovací cyklus, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov a zabraňuje nárastu námrazy na výmenníku

Pre väčšinu ľudí znamená riadenie klímy v interiéri možnosť výberu požadovanej teploty pre každý priestor v dome a udržiavanie tejto teploty bez ohľadu na vonkajšiu teplotu a to aj keby bola nižšia ako -25 °C. To znamená zabezpečenie tepla domova. Chladenie a vysoká kvalita vzduchu je zas potrebná pre celoročné pohodlie.

V spoločnosti Daikin boli vonkajšie jednotky tohto tepelného čerpadla pre najchladnejšie regióny prepracované tak, aby vydržali extrémne poveternostné podmienky s vynikajúcou energetickou účinnosťou. Naše interiérové jednotky získali prestížne ocenenie za dizajn pre svoj takmer ikonický vzhľad, ktorý sa hodí do akéhokoľvek interiéru.

Vnútorné jednotky sú navrhnuté tak, aby fungovali v tichom režime a distribuovali čistý vzduch spôsobom, ktorý neprináša nepríjemné prúdenie vzduchu. Skutočne, klimatizácia podľa požiadaviek.

Optimalizované pre vykurovanie

Typ	Model	Názov	25	30	35	40
Nástenné jednotky	Stylish: Súzvuk inovácie a kreativity aj pri vonkajšej teplote do -25°C	FTXTA-AW 		A+++ (len Split)		
	Perfera: Diskrétna s moderným dizajnom a vysokou účinnosťou a komfortom vďaka 2- zónovému pohybovému senzoru	FTXTM-M 		A+++ (len Split)		A+++ (len Split)
	Comfora: Nástenná jednotka s optimálnou účinnosťou a komfortom a s nízkym dopadom na životné prostredie	FTXTP-K 	A+ (len Split)		A+ (len Split)	
Parapetná jednotka	Perfera parapetná jednotka: pre optimálny komfort pri vykurovaní vďaka dvojitému výfuku	FVXM-A 	A+ (len Split)		A+ (len Split)	

* Uvedená energetická trieda je pre vykurovanie (stredné pásmo)

Stylish

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri aj pri -25°C!



Cena	FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.295,-
Cena za vnútornú jednotku	€	777,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.518,-

Údaje o účinnosti	FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,70 / 3,00 / 4,50
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,80 / 3,20 / 6,90
Prikon	Chladienie Nom. kW	0,71
	Vykurovanie Nom. kW	0,66
Chladienie	Energetická trieda	A++
	Výkon Pdesign kW	3,00
	SEER	7,63
	Ročná spotreba energie kWh/a	138
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A+++
	Výkon Pdesign kW	2,60
	SCOP/A	5,10
	Ročná spotreba energie kWh/a	714
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda	A+
	Výkon Pdesignh kW	3,80
	Ročná spotreba energie kWh/a	1.946
	SCOP/C	4,10
Nominálna účinnosť	EER	4,20
	COP	4,87
	Ročná spotreba energie kWh	357
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A

Vnútorná jednotka	FTXTA	30AW
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	295x798x189
Hmotnosť	kg	11,5
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,6/5,7/8,3/11,9
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	5,1/6,0/8,0/11,5
Akustický výkon	Chladienie dBA	60
	Vykurovanie dBA	60
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	20/25/43
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	19/24/41

Vonkajšia jednotka	RXTA	30N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551 x 763 x 312
Hmotnosť	kg	38
Akustický výkon	Chladienie dBA	61
	Vykurovanie dBA	61
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. dBA	48
	Vykurovanie Nom. dBA	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10 ~46
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-25 ~18
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32 / 675 / 1,1 / 0,75
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn mm	6,35/9,50
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	20
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50 / 220-240
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
EKRS21	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A59	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánum-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
5016737 + 5001430	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámikom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Perfera

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Atraktívna nástenná jednotka pre perfektnú vnútornú tepelnú pohodu aj pri vonkajšej teplote do -25°C.



(voliteľne)



Cena	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.113,-	2.347,-
Cena za vnútornú jednotku	€	706,-	799,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.407,-	1.548,-

Údaje o účinnosti	FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,70 / 3,00 / 4,50	0,70 / 4,00 / 5,10
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,80 / 3,20 / 6,70	0,80 / 4,00 / 7,20
Prikon	Chladienie Nom. kW	0,74	1,09
	Vykurovanie Nom. kW	0,61	0,78
Chladienie	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	3,00	4,00
	SEER	7,60	7,70
	Ročná spotreba energie kWh/a	138	182
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A+++	
	Výkon Pdesign kW	3,00	3,80
	SCOP/A	5,12	5,30
	Ročná spotreba energie kWh/a	821	1.004
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda	A+	
	Výkon Pdesignh kW	4,40	5,60
	Ročná spotreba energie kWh/a	2.296	2.779
	SCOP/C	4,02	4,19
Nominálna účinnosť	EER	4,10	3,71
	COP	5,34	5,37
	Ročná spotreba energie kWh	366	542
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A	

Vnútorná jednotka	FTXTM-M	30M	40M
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	294 x 811 x 272	300 x 1.040 x 295
Hmotnosť	kg	10,0	14,5
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	5,2/6,3/8,0/11,7	4,6 / 5,7 / 9,2 / 15,5
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,1/5,1/7,5/12,2	6,3/7,5/11,0/17,7
Akustický výkon	Chladienie dBA	60	
	Vykurovanie dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	21/25/45	20/24/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	19/22/45	19/22/46

Vonkajšia jednotka	RXTM-N	30N	40N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551 x 763 x 312	
Hmotnosť	kg	38	
Akustický výkon	Chladienie dBA	61	
	Vykurovanie dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. dBA	48	
	Vykurovanie Nom. dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~-46	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-25~-18	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv	R-32 / 675 / 1,1 / 0,7	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	20	
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50 / 220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16	

EER/COP podľa Eurovent 129, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplota a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky Perfera

Názov	Popis	Cena €
ARC466A55	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B41	Wi-Fi riadiaci adaptér	31,-
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámu), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Comfora

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

S funkciami pre správnu tepelnú pohodu, s jednoduchou montážou v dobre izolovaných budovách a s vynikajúcim vykurovacím výkonom až do -25°C!!



(voliteľne)



Cena	FTXTP + RXTP	25K + 25N8	35K + 35N8
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1.993,-	2.113,-
Cena za vnútornú jednotku	€	621,-	706,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.372,-	1.407,-

Údaje o účinnosti	FTXTP + RXTP	25K + 25N8	35K + 35N8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	0,70/2,50/4,00	0,70/3,50/4,40
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	0,80/3,20/6,20	0,80/4,00/6,70
Prikon	Chladienie Nom. kW	0,57	0,92
	Vykurovanie Nom. kW	0,65	0,90
Chladienie	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER	7,10	7,20
	Ročná spotreba energie kWh/a	123	170
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A	4,98	4,81
	Ročná spotreba energie kWh/a	703	873
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda	A	
	Výkon Pdesignh kW	3,65	4,38
	Ročná spotreba energie kWh/a	1.928	2.417
	SCOP/C	3,97	3,81
Nominálna účinnosť	EER	4,40	3,80
	COP	4,95	4,44
	Ročná spotreba energie kWh	284	461
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A	

Vnútorná jednotka	FTXTP	25K	35K
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	285x770x225	
Hmotnosť	kg	9,0	
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,3/5,3/7,7/10,6	4,3/5,4/8,2/11,4
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,9/5,8/8,0/11,2	4,9/5,8/7,8/10,8
Akustický výkon	Chladienie dBA	58	
	Vykurovanie dBA	58	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	21/26/43	
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	21/26/43	

Vonkajšia jednotka	RXTP	25N8	35N8
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551x763x312	
Hmotnosť	kg	38	
Akustický výkon	Chladienie dBA	61	
	Vykurovanie dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. dBA	48	
	Vykurovanie Nom. dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~-46	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-25~-18	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32/675/1,1/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	20	
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)	
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16	

EER/COP podľa Eurovent 12, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teploty a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
ARC480A11	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	Wi-Fi riadiaci adaptér	40,-
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Perfera FVXM-A

Parapetná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Poskytuje príjemné prúdenie vzduchu aj pri podlahe. Teraz s chladivom R-32 pre vyššiu účinnosť.



Cena	FVXM + RXTP	25A + 25N8	35A + 35N8
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	2.312,-	2.475,-
Cena za vnútornú jednotku	€	940,-	1.068,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.372,-	1.407,-

Údaje o účinnosti	FVXM + RXTP	25A + 25N8	35A + 35N8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,00/2,50/4,20	1,10/3,50/4,30
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,00/3,20/5,70	1,10/4,00/6,20
Príkon	Chladienie Nom. kW	0,66	1,02
	Vykurovanie Nom. kW	0,83	1,13
Chladienie	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER	6,50	6,10
	Ročná spotreba energie kWh/a	135	201
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A++	
	Výkon Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A	4,70	4,60
	Ročná spotreba energie kWh/a	744	913
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda	A	
	Výkon Pdesignh kW	3,65	4,38
	Ročná spotreba energie kWh/a	2.032	2.573
	SCOP/C	3,77	3,58
Nominálna účinnosť	EER	3,81	3,43
	COP	3,86	3,54
	Ročná spotreba energie kWh	328	510
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A	A/B

Vnútorná jednotka	FVXM	25A	35A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	600x750x238	
Hmotnosť	kg	17	
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m³/min	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8
Akustický výkon	Chladienie dBA	52,0	53,0
	Vykurovanie dBA	52,0	53,0
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC466A66	
	Káblový ovládač	BRC073	

Vonkajšia jednotka	RXTP	25N8	35N8
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	551x763x312	
Hmotnosť	kg	38	
Akustický výkon	Chladienie dBA	61	
	Vykurovanie dBA	61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. dBA	48	
	Vykurovanie Nom. dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~46	
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32/675/1,1/0,75	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	20	
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	16	

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teploty a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m

Príslušenstvo pre jednotky FVXM-F

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A66	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámu), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Daikin Altherma - hybridné tepelné čerpadlo pre Multi

Hybridná technológia kombinuje kondenzačný plynový kotol a tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie, chladenie a prípravu TPV

- › Daikin Altherma hybridné tepelné čerpadlo kombinuje tepelné čerpadlo vzduch-voda s kondenzačným plynovým kotlom
- › Nástenná jednotka tepelného čerpadla len na vykurovanie
- › Nástenný kondenzačný kotol
- › V závislosti od vonkajšej teploty, ceny energií a tepelných strát, Daikin Altherma hybridné tepelné čerpadlo vždy zvolí pre svoj chod najekonomickejšiu prevádzku
- › Nízke investičné náklady: nie je potrebná výmena existujúcich radiátorov (voda až do 80°C) a potrubí
- › Poskytuje dostatok tepla pri rekonštrukciách budov, pretože pokryje tepelné straty až do 32kW
- › Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka kompaktnému rozmeru a rýchleho prepojenia s vykurovacím systémom



CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Daikin Altherma hybridné tep. čerpadlo pre Multi Split		
CHYHBH-AV32		
Pripojiteľné vnútorné jednotky	05	08
3MXM52N8	•	
3MXM68N9	•	
4MXM68N9	•	
4MXM80N9	•	•
5MXM90N9	•	•

Cena	CHYHBH05AV32	CHYHBH08AV32	-
Cena za vnútornú jednotku - hydrobox	€ 1.529,-	€ 1.610,-	
Cena	-	-	EHYKOMB33AA3
Cena za vnútornú jednotku - kondenzačný plynový kotol	€		€ 1.873,-

Vnútorná jednotka - hydrobox				CHYHBH05AV32	CHYHBH08AV32
Opláštenie	Farba				Biela
	Materiál				Povrchovo upravený oceľový plech
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	902x450x164		
Hmotnosť		kg	30,0		31,2
Prevádzkový rozsah	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min./Max. °C	-15~24		
		Strana vody Min./Max. °C	25~55		


Vnútorná jednotka - plynový kotol				EHYKOMB33AA3
Vykurovanie	Tepelný výkon Qn (kalorifická hodnota)	Nom. Min/Max	kW	6,2 / 7,6 / 7,6 / 22,1 / 27,0 / 27,0
	Výkon Pn pri 80/60°C	Min./Nom.	kW	6,7 / 8,2 / 8,2 / 21,8 / 26,6 / 26,6
	Účinnosť	Kalorifická hodnota	%	98 / 107
	Prevádzkový rozsah	Min./Max.	°C	15 / 80
Teplá pitná voda	Výkon	Min./Nom.	kW	7,6 / 32,7
	Prietok vody	Nom.	l/min	9,0 / 15,0
	Prevádzkový rozsah	Min./Max.	°C	40 / 65
Plyn	Pripojenie	Diameter	mm	15
	Spotreba (G20)	Min./Max.	m³/h	0,78 / 3,39
	Spotreba (G25)	Min./Max.	m³/h	0,90 / 3,93
	Spotreba (G31)	Min./Max.	m³/h	0,30 / 1,29
Prívod vzduchu	Pripojenie		mm	100
	Koncentrické			1
Odvod spalín	Pripojenie		mm	60
Opláštenie	Farba	Biela - RAL9010		
	Materiál	Povrchovo upravený oceľový plech		
Rozmery	VxŠxH	mm	710x450x240	
Hmotnosť	Bez vody	kg	36	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/230	
Prikon	Max.	W	55	
	Pohotovostný režim	W	2	

Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Split jednotky

			Cena €
SPLIT	Individuálne ovl.	 BRP069B* WiFi riadiaci adaptér pre ovládanie cez Apple alebo Android aplikáciu	(1)
		 ARC4* Infračervený diaľkový ovládač	(1)
	Centrálné ovládače a BMS	 DCM601A51 Intelligent Touch Manager (KRP928* je požadovaný)	5.381,-
		 DCC601A51 Intelligent Tablet Controller s možnosťou pripojenia na cloud (KRP928* je požadovaný)	957,-
		 EKMBDXB Modbus komunikačná brána (KRP928* je požadovaný)	2.980,-
SPLIT	Individuálne ovl.	 BRC073 Zjednodušený káblový ovládač pre Split jednotky	193,-
		BRCW901A03 - 3m kábel pre BRC073	25,-
		BRCW901A08 - 8m kábel pre BRC073	39,-
	Adaptéry a ďalšie príslušenstvo	 KLIC-DDV3 KNX Adaptér pre Split vnútorné jednotky	251,-
		 RTD-RA Modbus adaptér pre Split vnútorné jednotky	254,-
		 KRP413A1S Adaptér pre externé ovládanie Split vnútornej jednotky	234,-
		 KRP928A2S Adaptér F1/F2 pre Split jednotky pre pripojenie na centrálné ovládanie	319,-
		Ochrana diaľkového ovládača pred stratou alebo ukradnutím	(1)

(1) Typ závisí od typu vnútornej jednotky;

(2) Riadiace dosky jednotiek C/FTXA-A/B, FVXM-A a, FTXTA-A a C/FTXM-R nemajú port S21, pretože WiFi adaptér je integrovaný priamo na doske. V prípade potreby pripojenia príslušenstva k portu S21 je vyžadovaný prepojovací kábel EKRS21.

										
FTXZ-N	C/FTXA-A/B	FTXJ-M	C/FTXM-R	FTXP-M(9)	FTXF-A/C	FVXM-A	FVXM-F	FTXTA-A	FTXTM-M	FTXTP-K
BRP069B42	štandard (zabudované)	štandard (pribalené)	štandard (zabudované)	BRP069B45	BRP069B45	štandard (zabudované)	BRP069B42	štandard (zabudované)	BRP069B41	BRP069B45
31,-	-	-	-	40,-	40,-	-	31,-	-	31,-	40,-
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A9	ARC466A33	ARC480A11	ARC470A1	ARC466A66	ARC452A1	ARC466A59	ARC466A55	ARC480A11
súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	-	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
-	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	-	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	-	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	-	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	-
✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓
KKF936A4	KKF910A4	KKF910A4	-	KKF936A4	KKF936A4	-	KKF910A4	KKF910A4	-	KKF936A4
na požiadanie	na požiadanie	na požiadanie	-	na požiadanie	na požiadanie	-	na požiadanie	na požiadanie	-	na požiadanie

Prehľad Sky Air A-séria aplikácii (3,5 až 25 kW) - technické údaje a ceny

Toto je len prehľad, pre viac detailnejších informácií pozrite strany s jednotlivými jednotkami

Typ			Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel ⁽¹⁾ (štandardný)	Káblový ovládač ⁽²⁾	Napätie	Výkon	
								Chladenie (Nom.) kW	Vykurovanie (Nom.) kW
							V		
Plochá kazetová jednotka		Alpha séria	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,8
			FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
Kazetová s kruhovým výfukom		Alpha séria	FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,8
			FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FCAHG71H	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FCAHG71H	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,0	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FCAG71B	RZASG71MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZASG100MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MV1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FCAG100B	RZASG100MY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
		Active séria	FCAG140B	RZASG140MY1	BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
			FCAG71B/ARXM71R		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B/AZAS100MV1		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B/AZAS125MV1		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B/AZAS140MV1		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FCAG100B/AZAS100MY1		BYCQ140E	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
Podstropná 4- smerná jednotka		Alpha séria	FUA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FUA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
		Advance séria	FUA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FUA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,0	13,5
			FUA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
Kanálové jednotky a parapetná neopláštená jednotka		Alpha séria	FDXM35F9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FDXM50F9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,0
			FDXM60F9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,0
			FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	6,0
			FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FBA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FBA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FBA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FBA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
		Active séria	FBA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
			ADEA71/ARXM71R		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			ADEA100/AZAS100MV1		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			ADEA125/AZAS125MV1		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FBA71/ARXM71R		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FBA100/AZAS100MV1		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FBA125/AZAS125MV1		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FBA140/AZAS140MV1		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,0	15,5
			FBA100/AZAS100MY1		-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FBA125/AZAS125MY1		-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FBA140/AZAS140MY1		-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,0	15,5

Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Chladivo		Max. dĺžka potrubia	Prevádzkový rozsah		Cena				
Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)					Vonk.-Vnúť.	Chladenie	Vykurovanie	Vnúťorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel	Káblový ovládač
Energ. trieda	SEER	Energ. trieda	SCOP	Typ	GWP	m	°CDB	°CWB	€	€	€	€	€
A++	6,40	A	3,80	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	743,-	1.438,-	293,-	186,-	2.660,-
A++	6,30	A+	4,01	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	762,-	1.868,-	293,-	186,-	3.109,-
A+	5,80	A+	4,04	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	879,-	2.150,-	293,-	186,-	3.508,-
A++	7,30	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	855,-	1.438,-	304,-	186,-	2.783,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	891,-	1.868,-	304,-	186,-	3.249,-
A++	6,60	A+	4,25	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	919,-	2.150,-	304,-	186,-	3.559,-
A++	7,90	A++	4,61	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.131,-	2.703,-	304,-	186,-	4.324,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.444,-	3.312,-	304,-	186,-	5.246,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.845,-	3.583,-	304,-	186,-	5.918,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.022,-	3.844,-	304,-	186,-	6.356,-
A++	7,90	A+	4,56	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.131,-	2.885,-	304,-	186,-	4.506,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.444,-	3.556,-	304,-	186,-	5.490,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.845,-	3.809,-	304,-	186,-	6.144,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.022,-	4.299,-	304,-	186,-	6.811,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.038,-	2.703,-	304,-	186,-	4.231,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.412,-	3.312,-	304,-	186,-	5.214,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.843,-	3.583,-	304,-	186,-	5.916,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.021,-	3.844,-	304,-	186,-	6.355,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.038,-	2.885,-	304,-	186,-	4.413,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.412,-	3.556,-	304,-	186,-	5.458,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.843,-	3.809,-	304,-	186,-	6.142,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.021,-	4.299,-	304,-	186,-	6.810,-
A++	6,47	A+	4,00	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.038,-	1.900,-	304,-	186,-	3.428,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.412,-	2.388,-	304,-	186,-	4.290,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.843,-	2.583,-	304,-	186,-	4.916,-
-	6,53	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.021,-	2.840,-	304,-	186,-	5.351,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.412,-	2.458,-	304,-	186,-	4.360,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.843,-	2.662,-	304,-	186,-	4.995,-
-	6,54	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.021,-	2.924,-	304,-	186,-	5.435,-
A+	5,87	A	4,00	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	2.683,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.388,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.888,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	4.433,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.432,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.933,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	4.481,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.769,-	2.703,-	-	186,-	4.658,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.170,-	3.312,-	-	186,-	5.668,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.400,-	3.583,-	-	186,-	6.169,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.769,-	2.885,-	-	186,-	4.840,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.170,-	3.556,-	-	186,-	5.912,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.400,-	3.809,-	-	186,-	6.395,-
A++	6,16	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.769,-	1.900,-	-	186,-	3.855,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.170,-	2.388,-	-	186,-	4.744,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.400,-	2.583,-	-	186,-	5.169,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.170,-	2.458,-	-	186,-	4.814,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.400,-	2.662,-	-	186,-	5.248,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	584,-	1.438,-	-	186,-	2.208,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	931,-	1.868,-	-	186,-	2.985,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.208,-	2.150,-	-	186,-	3.544,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	864,-	1.438,-	-	186,-	2.488,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.008,-	1.868,-	-	186,-	3.062,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.112,-	2.150,-	-	186,-	3.448,-
A++	6,12	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.159,-	1.438,-	-	186,-	2.783,-
A+	6,30	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.173,-	1.868,-	-	186,-	3.227,-
A++	6,15	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.270,-	2.150,-	-	186,-	3.606,-
A++	6,22	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.437,-	2.703,-	-	186,-	4.326,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.766,-	3.312,-	-	186,-	5.264,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.834,-	3.583,-	-	186,-	5.603,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.054,-	3.844,-	-	186,-	6.084,-
A++	6,22	A+	4,2	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.437,-	2.885,-	-	186,-	4.508,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.766,-	3.556,-	-	186,-	5.508,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.834,-	3.809,-	-	186,-	5.829,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.054,-	4.299,-	-	186,-	6.539,-
A++	6,19	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.437,-	1.900,-	-	186,-	3.523,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.766,-	2.388,-	-	186,-	4.340,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.834,-	2.583,-	-	186,-	4.603,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.054,-	2.840,-	-	186,-	5.080,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.766,-	2.458,-	-	186,-	4.410,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.834,-	2.662,-	-	186,-	4.682,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.054,-	2.924,-	-	186,-	5.164,-
A	5,35	A	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	2.707,-
A	5,13	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.351,-
B	4,73	A	3,50	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.484,-
A	5,57	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 18	-	-	-	186,-	2.778,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.438,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.575,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	4.162,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.482,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	3.620,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	4.210,-

Prehľad Sky Air A-séria aplikácii (3,5 až 25 kW) - technické údaje a ceny

Toto je len prehľad, pre viac detailnejších informácií pozrite strany s jednotlivými jednotkami

Typ			Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel ⁽¹⁾ (štandardný)	Káblový ovládač ⁽²⁾	Napätie	Výkon	
								Chladenie (Nom.) kW	Vykurovanie (Nom.) kW
							V		
Kanálová jednotka		Alpha séria	FDA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
		Advance séria	FDA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FDA200A	RZA200D	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	19,0	22,4
			FDA250A	RZA250D	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	22,0	24,0
Podstropná jednotka		Alpha séria	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	5,0	5,8
			FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FHA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FHA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FHA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FHA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
Nástenné jednotky		Alpha séria	FTXM35R	RZAG35A	-	IČ ovládač je súčasť FTXM-R	1-fáza (230V)	3,5	4,0
			FTXM50R	RZAG50A	-	IČ ovládač je súčasť FTXM-R	1-fáza (230V)	5,0	6,0
			FTXM60R	RZAG60A	-	IČ ovládač je súčasť FTXM-R	1-fáza (230V)	6,0	7,0
			FAA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FAA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
		Advance séria	FAA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FAA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FAA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
		Active séria	FAA71/ARXM71R		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FAA100/AZAS100MV1		-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FAA100/AZAS100MY1		-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
Stĺpová jednotka		Alpha séria	FVA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FVA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5
		Advance séria	FVA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H52W/S/K	1-fáza (230V)	13,4	15,5
			FVA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H52W/S/K	3-fázy (400V)	13,4	15,5

(1) ku kazetovým jednotkám sú dostupné aj iné typy dekoračných panelov


(2) k jednotkám je dostupný aj voliteľný IČ ovládač

Sezónna účinnosť (podľa EN14825)				Chladivo		Max. dĺžka potrubia	Prevádzkový rozsah min~max		Cena				
Chladenie		Vykurovanie (Stredné pásmo)					Vonk.-Vnút.	Chladenie	Vykurovanie	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Dekoračný panel	Káblový ovládač
Energ. trieda	SEER	Energ. trieda	SCOP	Typ	GWP	m	°CDB	°CWB	€	€	€	€	€
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.168,-	3.583,-	-	186,-	5.937,-
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.168,-	3.809,-	-	186,-	6.163,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.168,-	2.583,-	-	186,-	4.937,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.168,-	2.662,-	-	186,-	5.016,-
-	6,26	-	3,59	R-32	675	100	-20~46	-20~15	2.700,-	6.908,-	-	186,-	9.794,-
-	5,38	-	3,55	R-32	675	100	-20~46	-20~15	3.082,-	8.056,-	-	186,-	11.324,-
A++	6,40	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.138,-	1.438,-	-	186,-	2.762,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.165,-	1.868,-	-	186,-	3.219,-
A++	6,60	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.251,-	2.150,-	-	186,-	3.587,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.346,-	2.703,-	-	186,-	4.235,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.674,-	3.312,-	-	186,-	5.172,-
-	7,14	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.904,-	3.583,-	-	186,-	5.673,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.094,-	3.844,-	-	186,-	6.124,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.346,-	2.885,-	-	186,-	4.417,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.674,-	3.556,-	-	186,-	5.416,-
-	7,14	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.904,-	3.809,-	-	186,-	5.899,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.094,-	4.299,-	-	186,-	6.579,-
A+	5,95	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.346,-	1.900,-	-	186,-	3.432,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.674,-	2.388,-	-	186,-	4.248,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.904,-	2.583,-	-	186,-	4.673,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.094,-	2.840,-	-	186,-	5.120,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.674,-	2.458,-	-	186,-	4.318,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.904,-	2.662,-	-	186,-	4.752,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.094,-	2.924,-	-	186,-	5.204,-
A++	7,70	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	678,-	1.438,-	-	-	2.116,-
A++	7,41	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	983,-	1.868,-	-	-	2.851,-
A++	6,90	A+	4,35	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	1.224,-	2.150,-	-	-	3.374,-
A++	6,58	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.216,-	2.703,-	-	186,-	4.105,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.274,-	3.312,-	-	186,-	4.772,-
A++	6,58	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.216,-	2.885,-	-	186,-	4.287,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.274,-	3.556,-	-	186,-	5.016,-
A++	6,41	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.216,-	1.900,-	-	186,-	3.302,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.274,-	2.388,-	-	186,-	3.848,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.274,-	2.583,-	-	186,-	3.918,-
A+	5,77	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	2.557,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	2.946,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	186,-	2.990,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.838,-	2.703,-	-	186,-	4.727,-
A+	6,00	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.145,-	3.312,-	-	186,-	5.643,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.254,-	3.583,-	-	186,-	6.023,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.371,-	3.844,-	-	186,-	6.401,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	1.838,-	2.885,-	-	186,-	4.909,-
A+	6,00	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.145,-	3.556,-	-	186,-	5.887,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.254,-	3.809,-	-	186,-	6.249,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	2.371,-	4.299,-	-	186,-	6.856,-
A+	5,83	A+	4,04	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	1.838,-	1.900,-	-	186,-	3.924,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.145,-	2.388,-	-	186,-	4.719,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.254,-	2.583,-	-	186,-	5.023,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.371,-	2.840,-	-	186,-	5.397,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.145,-	2.458,-	-	186,-	4.789,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.254,-	2.662,-	-	186,-	5.102,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	2.371,-	2.924,-	-	186,-	5.481,-

FAA-A a FTXM-R

Sky Air a Split nástenná jednotka

Nástenná jednotka s vysokým výkonom pre malé komerčné aplikácie.



FAA-A a FTXM-N splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FTXM35R	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,70	159	A++	2,6	4,60	790	678,-	1.438,-	2.116,-
FTXM50R	RZAG50A	5,0	6,0	A++	5,0	7,41	236	A++	4,5	4,60	1.369	983,-	1.868,-	2.851,-
FTXM60R	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,90	304	A+	4,6	4,35	1.480	1.224,-	2.150,-	3.374,-

Poznámka: súčasťou dodávky jednotiek FTXM-R je IČ ovládač - káblový ovládač BRC1H52W/S/K nie je možné pripojiť!

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FAA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,02	1.637	1.216,-	2.703,-	3.919,-
	FAA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	1.274,-	3.312,-	4.586,-
3-fázy (400V)	FAA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,03	362	A+	4,7	4,02	1.637	1.216,-	2.885,-	4.101,-
	FAA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	1.274,-	3.556,-	4.830,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FAA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,41	371	A	4,5	3,90	1.615	1.216,-	1.900,-	3.116,-
	FAA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	1.274,-	2.388,-	3.662,-
3-fázy (400V)	FAA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	1.274,-	2.583,-	3.732,-

Sky Air Active séria kombinácie

SkyAir Active-series

1-fáza (230V)	FAA71/ARXM71R		6,8	7,5	A+	6,8	5,77	412	A	4,5	3,81	1.654	-	-	2.371,-
	FAA100/AZAS100MV1		9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	2.760,-
3-fázy (400V)	FAA100/AZAS100MY1		9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	2.804,-

Príslušenstvo pre jednotku FAA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC7EB518	Infra-červený diaľkový ovládač	229,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér ⁽⁴⁾	137,-
K-KDU572EVE	Externé čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlak)	845,-

Príslušenstvo pre jednotky FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
BRC073	Káblový ovládač (voliteľný, IČ ovládač je už súčasť jednotky)	193,-
BRCW901A03	3m kábel pre ovládač BRC073	25,-
BRCW901A08	8m kábel pre ovládač BRC07	39,-
EKR521	Prepojovací kábel (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-

Vnútorná jednotka		FAA	71A	100A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	290x1.050x238	340x1.200x240
Hmotnosť		kg	13	17
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	18/14
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	18/14
Akustický výkon	Chladienie		dBA	61
	Vykurovanie		dBA	61
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	45/40
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	45/40
Chladivo	Typ		R-32	
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC7EB518	
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	


(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) len pre RZAG-N; (3) s jednotkami RZAG; (4) káblový ovládač musí byť tiež pripojený

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66, vonkajších jednotiek RZASG na str. 67 a vonkajších jednotiek AZAS a ARXM na str. 68. Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FHA-A(9)

Sky Air séria - Podstropná jednotka

Nevyžaduje podhľad a šetrí miesto na stenách.



FHA-A(9) splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FHA35A9	RXM35R9	3,4	4,0	A++	3,4	6,24	191	A+	3,1	4,43	979	1.138,-	1.151,-	2.289,-
FHA50A9	RXM50R	5,0	6,0	A+	5,0	5,92	295	A	4,3	3,86	1.578	1.165,-	1.378,-	2.543,-
FHA60A9	RXM60R	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,7	3,87	1.704	1.251,-	1.585,-	2.836,-
FHA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A+	3,1	4,10	1.058	1.138,-	1.438,-	2.576,-
FHA50A9	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,0	4,30	1.302	1.165,-	1.868,-	3.033,-
FHA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,20	1.633	1.251,-	2.150,-	3.401,-

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FHA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	1.346,-	2.703,-	4.049,-
	FHA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	1.674,-	3.312,-	4.986,-
	FHA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,09	3.259	1.904,-	3.583,-	5.487,-
	FHA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	2.094,-	3.844,-	5.938,-
3-fázy (400V)	FHA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	1.346,-	2.885,-	4.231,-
	FHA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	1.674,-	3.556,-	5.230,-
	FHA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,09	3.259	1.904,-	3.809,-	5.713,-
	FHA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	2.094,-	4.299,-	6.393,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FHA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,90	1.616	1.346,-	1.900,-	3.246,-
	FHA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	1.674,-	2.388,-	4.062,-
	FHA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,60	1.297	-	6,0	3,83	2.193	1.904,-	2.583,-	4.487,-
	FHA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	2.094,-	2.840,-	4.934,-
3-fázy (400V)	FHA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	1.674,-	2.458,-	4.132,-
	FHA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,60	1.297	-	6,0	3,83	2.193	1.904,-	2.662,-	4.566,-
	FHA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	2.094,-	2.924,-	5.018,-

Príslušenstvo pre jednotky FHA-A(9)

Názov	Popis	Cena €
BRC7GA53-9	Infra-červený diaľkový ovládač	274,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér ⁽⁵⁾	137,-
KDDQ50A140	Sada pre prívod čerstvého vzduchu	246,-
KDU50R63	Čerpadlo kondenzátu pre FHA35~60A9	991,-
KDU50R160	Čerpadlo kondenzátu pre FHA71~140A	991,-
KAF501B56	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA35-50A9	186,-
KAF501B80	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA60-71A9	na požiadanie
KAF501B160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FHA100-140A	na požiadanie

Vnútorná jednotka			FHA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	235x960x690		235x1.270x690		235x1.590x690		
Hmotnosť			kg	24	25	31	32	38		
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou								
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
Akustický výkon	Chladienie		dBA	53	54		55	60	62	64
	Vykurovanie		dBA	53	54		55	60	62	64
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
Chladivo	Typ	R-32 / R-410A								
Ovládač	Infra-červený ovládač	BRC7GA53-9								
	Káblový ovládač	BRC1H52W/S/K								
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) len pre RZAG-N; (3) s jednotkami RZAG; (4) len s RXM-R a RZAG-N; (5) káblový ovládač musí byť tiež pripojený
 Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66, vonkajších jednotiek RZASG na str. 66 a vonkajších jednotiek RXM-R na str. 65.
 Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FUA-A

Sky Air séria - 4-výfuková podstropná jednotka

Jedinečná jednotka na trhu s jedinečnými vlastnosťami: 4-výfuková jednotka nevyžaduje podhlád.



FUA-A / Sky Air Alpha séria

SkyAir Alpha-series

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
					Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-fáza (230V)	FUA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	1.769,-	2.703,-	4.472,-
	FUA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	2.170,-	3.312,-	5.482,-
	FUA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	2.400,-	3.583,-	5.983,-
3-fázy (400V)	FUA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	1.769,-	2.885,-	4.654,-
	FUA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	2.170,-	3.556,-	5.726,-
	FUA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	2.400,-	3.809,-	6.209,-

Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

FUA-A / Sky Air Advance séria

SkyAir Advance-series

	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
					Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
					Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
1-fáza (230V)	FUA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,16	386	A	4,5	3,90	1.615	1.769,-	1.900,-	3.669,-
	FUA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	2.170,-	2.388,-	4.558,-
	FUA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	2.400,-	2.583,-	4.983,-
3-fázy (400V)	FUA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	2.170,-	2.458,-	4.628,-
	FUA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	2.400,-	2.662,-	5.062,-

Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FUA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC7C58	Infra-červený diaľkový ovládač - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	270,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi radiaci adaptér ⁽⁴⁾	137,-
KDBHP49B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	235,-
KDBTP49B140	Dekoračný panel pre zaslepený výfuk vzduchu	368,-
KAF5511D160	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	na požiadanie

Vnútorná jednotka				FUA	71A	100A	125A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	198x950x950		
Hmotnosť				kg	25	26	
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou					
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	23/16	31/20	32,5/20,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	23/16	31/20	32,5/20,5	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	59	64	65	
	Vykurovanie		dBA	59	64	65	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	41/35	46/39	47/40	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	41/35	46/39	47/40	
Chladivo	Typ	R-32					
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7C58			
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie			Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) len pre RZAG-N; (3) s jednotkami RZAG; (4) káblový ovládač musí byť tiež pripojený
Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66 a vonkajších jednotiek RZASG na str. 67.
Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

Príslušenstvo pre jednotky FCAG-B

Názov	Popis	Cena €
▲ BYCQ140E	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet	304,-
▲ BYCQ140EW	Štandardný dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami	342,-
▲ BYCQ140EB	Štandardný dekoračný panel čierny (RAL9005)	424,-
▲ BYCQ140EGF	Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52W/S/K	551,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočistiaci dekoračný panel čierny - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52W/S/K	671,-
▲ BYCQ140EP	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)	465,-
▲ BYCQ140EPB	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)	705,-
BRC7FA532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre štandardné dekor.panely (E, EW, EB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	197,-
BRC7FB532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre dizajnové dekor.panely (EP a EPB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	201,-
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C82	Wi-Fi riadiaci adaptér ⁽⁵⁾	112,-
BRYQ140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny štandardný panel ⁽⁵⁾	157,-
BRYQ140C(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel ⁽⁵⁾	157,-
CE.KDDQ55C160	Sada pre vstup čerstvého vzduchu, nie je kompatibilná so samočistiacim panelom	591,-
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	141,-
KAFP551K160	Náhradný filter s dlhou životnosťou	114,-
EWHAR1	Predlžovací kábel pre samočistiaci panel ak je kombinovaný s adaptérom WiFi	24,-

Vnútročná jednotka		FCAG		35B	50B	60B	71B	100B	125B	140B
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	204x840x840			204x840x840	246x840x840		
Hmotnosť			kg	18	19		21	24		
Dekoračný panel	Model	Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E-biely so sivými lamelami/BYCQ140EW- úplne biely/BYCQ140EB - čierny								
		Samočistiaci dekorač. panel BYCQ140EGF- biely / BYCQ140EGFB - čierny								
		Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP- biely/ BYCQ140EPB - čierny								
	Farba	Čisto biela (RAL 9010) a Čierna (RAL 9005)								
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	Štandardný panel: 50x950x950 / Samočistiaci panel: 130x950x950 / Dizajnový panel: 50x950x950						
	Hmotnosť		kg	Štandardný panel: 5,4 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 5,4						
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou								
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	49		51	49	54	58	
	Vykurovanie		dBA	49		51	49	54	58	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	35/28	37/29	41/29	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/27		33/28	33/28	37/29	41/29	
Chladivo	Typ	R-32								
Ovládač	Infra-červený ovládač	BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)								
	Káblový ovládač	BRC1H52W/S/K								
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom;; (2) len pre RZAG-N; (3) s RZAG jednotkami; (4) pre RXM-R a RZAG jednotky; (5) káblový ovládač musí byť tiež pripojený.
Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66, vonkajších jednotiek RZASG na str. 67 a vonkajších jednotiek RXM-R na str. 65.
Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FCAG-B

Sky Air séria- Kazetová s kruhovým výfukom

Kazetová jednotka s jedinečným 360° vyfukovaním vzduchu a neprekonateľnými funkciami a príslušenstvom.



FCAG-B splitové kombinácie

SkyAir Active-series

	Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
						Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
						Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	
				kW	kW									€
1-fáza (230V)	FCAG71B/ARXM71R 🟡	FCAG71B	ARXM71R	6,8	7,5	A+	6,8	5,87	405	A	4,5	4,00	1.575	2.497,-
	FCAG100B/AZAS100MV1 🟡	FCAG100B	AZAS100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	3.202,-
	FCAG125B/AZAS125MV1 🟡	FCAG125B	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	3.702,-
	FCAG140B/AZAS140MV1 🟡	FCAG140B	AZAS140MV1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	4.247,-
3-fázy (400V)	FCAG100B/AZAS100MY1 🟡	FCAG100B	AZAS100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	3.246,-
	FCAG125B/AZAS125MY1 🟡	FCAG125B	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	3.747,-
	FCAG140B/AZAS140MY1 🟡	FCAG140B	AZAS140MY1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	4.295,-

⚠ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠. Cena za komplet uvedená vyššie už obsahuje cenu za štandardný dekoračný panel BYCQ140E. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie neobsahuje cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FCAG-B

Názov	Popis	Cena €
▲ BYCQ140E	Štandardný dekoračný panel (RAL9010, sivé výfukové lamely) - Započítaný vyššie v cene za komplet	304,-
▲ BYCQ140EW	Štandardný dekoračný panel biely (RAL9010) s bielymi lamelami	342,-
▲ BYCQ140EB	Štandardný dekoračný panel čierny (RAL9005)	424,-
▲ BYCQ140EGF	Samočistiaci dekoračný panel - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52W/S/K	551,-
▲ BYCQ140EGFB	Samočistiaci dekoračný panel čierny - Poznámka: musí byť kombinovaný s ovládačom BRC1H52W/S/K	671,-
▲ BYCQ140EP	Dizajnový dekoračný panel biely (RAL 9010)	465,-
▲ BYCQ140EPB	Dizajnový dekoračný panel čierny (RAL 9005)	705,-
BRC7FA532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre štandardné dekor.panely (E, EW, EB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	197,-
BRC7FB532F(B)	IČ diaľkový ovládač pre dizajnové dekor.panely (EP a EPB) - nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	201,-
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C82	Wi-Fi riadiaci adaptér (2)	112,-
BRQ140B(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny štandardný panel (2)	157,-
BRQ140C(B)	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač pre biely+čierny dizajnový panel (2)	157,-
CE.KDDQ55C160	Sada pre vstup čerstvého vzduchu, nie je kompatibilná so samočistiacim panelom	591,-
KDBHQ56B140	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku	141,-
KAFP551K160	Náhradný filter s dlhou životnosťou	114,-
EWHAR1	Predlžovací kábel pre samočistiaci panel ak je kombinovaný s adaptérom Wi-Fi	24,-

Vnútoraná jednotka				FCAG	71B	100B	125B	140B
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm		204x840x840	246x840x840		
Hmotnosť			kg		21	24		
Dekoračný panel	Model			Štandardný dekorač. panel: BYCQ140E-biely so sivými lamelami/BYCQ140EW- úplne biely/BYCQ140EB - čierny Samočistiaci dekorač. panel BYCQ140EGF- biely / BYCQ140EGFB - čierny Dizajnový dekorač. panel: BYCQ140EP- biely/ BYCQ140EPB - čierny				
	Farba			Čisto biela (RAL 9010) a Čierna (RAL 9005)				
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	Štandardný panel: 50x950x950 / Samočistiaci panel: 130x950x950 / Dizajnový panel: 50x950x950				
Hmotnosť			kg	Štandardný panel: 5,4 / Samočistiaci panel: 10,3 / Dizajnový panel: 5,4				
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou				
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4		
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4		
Akustický výkon	Chladienie		dBA	49	54	58		
	Vykurovanie		dBA	49	54	58		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	35/28	37/29	41/29		
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	33/28	37/29	41/29		
Chladivo	Typ			R-32				
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)				
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240				

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) káblový ovládač musí byť tiež pripojený.

Technické údaje vonkajších jednotiek AZAS a ARXM sú na str. 68.

Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FFA-A9

Sky Air séria - Úplne plochá kazetová jednotka

Hodí sa presne do podhľadového Eurorastra 600x600 - dekoračný panel neprekrýva susedné kazety a úplne splyva s podhľadom.



(voliteľne)



(1)



(3)




(2)



(2)



(voliteľne)

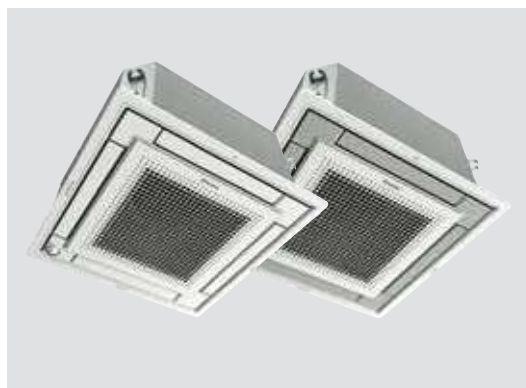

FFA-A9 / RXM-R(9) / RZAG-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladenie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	⬆️	⬆️	⬆️
FFA25A9	RXM25R9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,3	4,24	762	702,-	983,-	1.978,-
FFA35A9	RXM35R9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,10	1.058	743,-	1.151,-	2.187,-
FFA50A9	RXM50R	5,0	5,8	A+	5,0	5,98	292	A	3,8	3,90	1.377	762,-	1.378,-	2.433,-
FFA60A9	RXM60R	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	347	A+	4,0	4,04	1.372	879,-	1.585,-	2.757,-
FFA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,2	3,80	1.546	743,-	1.438,-	2.474,-
FFA50A9	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,01	1.501	762,-	1.868,-	2.923,-
FFA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,5	4,04	1.558	879,-	2.150,-	3.322,-

⚠️ Nezabudnite, že je potrebný aj dekoračný panel. Dostupné dekoračné panely sú uvedené nižšie a označené ⚠️. **Cena za komplet** uvedená vyššie už **obsahuje** cenu za štandardný dekoračný panel BYFQ60CW. Cena za vnútornú jednotku uvedená vyššie **neobsahuje** cenu za dekoračný panel. Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotku FFA-A9

Názov	Popis	Cena €
⚠️ BYFQ60CW	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela - Započítaný vyššie v cene za komplet	293,-
⚠️ BYFQ60CS	Úplne plochý dekoračný panel - farba biela/strieborná	312,-
⚠️ BYFQ60B3	Klasický dekoračný panel (vzhľad predchádzajúcej série jednotiek 600x600) - Poznámka: neumožňuje individuálne ovládanie klapiek	293,-
BRC7F530W	IČ diaľkový ovládač biely pre BYFQ60CW - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	199,-
BRC7F530S	IČ diaľkový ovládač strieborný pre BYFQ60CS - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	199,-
BRC7EB530W	IČ diaľkový ovládač pre BYFQ60B3 - Poznámka : nie je možné individuálne ovládanie výfukových klapiek	230,-
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér ⁽⁴⁾	137,-
BRYP60AW	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CW ⁽⁴⁾	157,-
BRYP60AS	Snímač prítomnosti a Podlahový snímač biely pre BYFQ60CS ⁽⁴⁾	157,-
BDBHQ44C60	Sada zaslepení výfukových klapiek pre 3-výfukovú alebo 2-výfukovú prevádzku pre BYFQ60C	121,-
KDBQ44B60	Montážny rám dekoračného panela pre zníženie inšalačného miesta v podhlade - len pre dekoračný panel BYFQ60B3	540,-
KDDQ44XA60	Sada pre vstup čerstvého vzduchu (pripojovacia príruha pre vzduchové potrubie)	180,-
KAF441C60	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ	123,-

Vnútorná jednotka			FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	260x575x575			
Hmotnosť			kg	16		17.5	
Dekoračný panel	Model			BYFQ60CW (biely) / BYFQ60CS (strieborný) / BYFQ60B3W1 (biely-starší dizajn)			
	Farba			Biela (N9.5) / Biela (N9.5) + Strieborná / Biela (RAL9010)			
	Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
	Hmotnosť		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
Akustický výkon	Chladenie		dBA	48	51	56	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Chladivo	Typ			R-32			
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC7F530W (biely) / BRC7F530S (strieborný) / BRC7EB530W (starší dizajn)			
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) len pre RZAG-N; (3) pre RXM-R a RZAG jednotky; (4) káblový ovládač musí byť tiež pripojený
Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66, vonkajších jednotiek RZAGS na str. 67 a vonkajších jednotiek RXM-R na str. 65.
Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FBA-A(9)

Sky Air séria - Kanálová jednotka - štandardný ESP

Nová jedinečná tichá jednotka s reguláciou invertor ventilátora poskytuje funkciu Automatického nastavenia prietoku vzduchu pomocou viac ako 10 voliteľných kriviek ventilátora.



(1)



(2)



(4)



(3)



(3)



(voliteľne)



FBA-A(9) splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			

Split a Mini Sky Air Alpha séria kombinácie

FBA35A9	RXM35R9	3,4	4,0	A++	3,4	6,23	191	A+	2,9	4,07	996	1.159,-	1.151,-	2.310,-
FBA50A9	RXM50R	5,0	5,5	A++	5,0	6,27	279	A+	4,4	4,06	1.517	1.173,-	1.378,-	2.551,-
FBA60A9	RXM60R	5,7	7,0	A++	5,7	5,91	337	A+	4,6	4,01	1.607	1.270,-	1.585,-	2.855,-
FBA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,12	200	A+	4,2	4,10	1.420	1.159,-	1.438,-	2.597,-
FBA50A9	RZAG50A	5,0	6,0	A+	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,10	1.406	1.173,-	1.868,-	3.041,-
FBA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,15	341	A+	4,5	4,10	1.508	1.270,-	2.150,-	3.420,-

Seasonal Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FBA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,20	1.566	1.437,-	2.703,-	4.140,-
	FBA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	1.766,-	3.312,-	5.078,-
	FBA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,5	4,12	3.235	1.834,-	3.583,-	5.417,-
	FBA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,11	3.243	2.054,-	3.844,-	5.898,-
3-fázy (400V)	FBA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,20	1.566	1.437,-	2.885,-	4.322,-
	FBA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	1.766,-	3.556,-	5.322,-
	FBA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,5	4,12	3.235	1.834,-	3.809,-	5.643,-
	FBA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,11	3.243	2.054,-	4.299,-	6.353,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FBA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,19	385	A+	4,5	4,01	1.571	1.437,-	1.900,-	3.337,-
	FBA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	1.766,-	2.388,-	4.154,-
	FBA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	1.834,-	2.583,-	4.417,-
	FBA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	2.054,-	2.840,-	4.894,-
3-fázy (400V)	FBA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	1.766,-	2.458,-	4.224,-
	FBA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	1.834,-	2.662,-	4.496,-
	FBA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	2.054,-	2.924,-	4.978,-

Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FBA-A(9)

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	163,-
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér (4)	137,-
KDAP25A56	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA35-50A9	155,-
KDAP25A71	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA60~71A9	321,-
KDAP25A140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA100~140A	496,-

Príslušenstvo Sada pre multizónovanie je na str. 22

Vnútrná jednotka			FBA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800		
Hmotnosť			kg	28		35	35	46		
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou						
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15/10,5		18/12,5		29/23	34/23,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	15/10,5		18/12,5		29/23	34/23,5	
Externý statický tlak			Pa	30 ~ 150				40 ~ 150	50 ~ 150	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60		56		58	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	35/29		30/25		34/30	37/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	37/29		31/25		36/30	38/32	
Chladivo	Typ			R-32						
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65						
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240						

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) len pre RZAG-N; (3) pre RXM-R a RZAG jednotky; (4) káblový ovládač musí byť tiež pripojený. Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66, vonkajších jednotiek RZASG na str. 67 a vonkajších jednotiek RXM-R na str. 65. Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FBA-A(9) & ADEA-A

Sky Air séria - Kanálová jednotka

Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu pre komerčné aplikácie



FBA-A(9) splitové kombinácie

SkyAir Active-series

Sada jednotiek		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
						Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
						Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	
1-fáza (230V)	FBA71/ARXM71R	FBA71A9	ARXM71R	6,8	7,5	A	6,8	5,57	427	A	4,5	3,81	1.654	2.592,-
	FBA100/AZAS100V	FBA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	3.252,-
	FBA125/AZAS125V	FBA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	3.389,-
	FBA140/AZAS140V	FBA140A	AZAS140MV1	13,0	15,5	-	13,4	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	3.976,-
3-fázy (400V)	FBA100/AZAS100Y	FBA100A	AZAS100MY1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	3.296,-
	FBA125/AZAS125Y	FBA125A	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	3.434,-
	FBA140/AZAS140Y	FBA140A	AZAS140MY1	13,0	15,5	-	13,4	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	4.024,-

Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

ADEA-A splitové kombinácie

SkyAir Active-series

	Sada jednotiek	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena za komplet
						Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				
						Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh	
1-fáza (230V)	ADEA71/ARXM71R	ADEA71A	ARXM71R	6,8	7,5	A	6,8	5,35	-	A	4,5	3,80	-	2.521,-
	ADEA100/AZAS100V	ADEA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,13	-	A	6,0	3,81	-	3.165,-
	ADEA125/AZAS125V	ADEA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	B	12,1	4,73	-	A	6,0	3,50	-	3.298,-

Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FBA-A(9) a ADEA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	163,-
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér (2)	137,-
KDAP25A56	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA35-50A9	155,-
KDAP25A71	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA60~71A9	321,-
KDAP25A140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - pre jednotky FBA100~140A	496,-

Vnútorná jednotka			ADEA	71A	100A	125A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800	
Hmotnosť			kg	35	46	
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka		
Prietok vzduchu	Chladenie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
	Vykurovanie	Nízke/Stredné/Vysoké ot.	m³/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
Externý statický tlak	Nom./Vysoké ot.		Pa	30/150	40/150	50/150
Akustický výkon	Chladenie		dBA	56	58	62
Hladina	Chladenie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	25,0/30,0	30,0/34,0	32,0/37,0
akustického tlaku	Vykurovanie	Nízke/Vysoké ot.	dBA	25,0/31,0	30,0/36,0	32,0/38,0
Chladivo	Typ			R-32		
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65		
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/60/220-240/220		

Vnútorná jednotka			FBA	71A9	100A	125A	140A
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800		
Hmotnosť			kg	35	46		
Filter vzduchu	Typ	Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou					
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
Externý statický tlak			Pa	30 ~ 150	40 ~ 150	50 ~ 150	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	56	58	62	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	30/25	34/30	37/32	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	31/25	36/30	38/32	
Chladivo	Typ	R-32					
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC4C65				
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K				
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			


(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) káblový ovládač musí byť tiež pripojený

Technické údaje vonkajších jednotiek AZAS a ARXM sú na str. 68
 Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FDA-A

Sky Air séria - Kanálová jednotka - s vysokým ESP

Výkonné jednotky pre centrálnu úpravu vzduchu a distribúciu cez veľké potrubné systémy.



FDA-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon	Vykurovací výkon	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)						Cena		
				Chladienie			Vykurovanie (Stredné pásmo)			Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Cena za komplet
				Pdesign	SEER	A.E.C.	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
				kW		kWh	kW		kWh			

Sky Air Alpha séria kombinácie

SkyAir Alpha-series

1-fáza (230V)	FDA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,08	3.267	2.168,-	3.583,-	5.751,-
3-fázy (400V)	FDA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,08	3.267	2.168,-	3.809,-	5.977,-

Sky Air Advance séria kombinácie

SkyAir Advance-series

1-fáza (230V)	FDA125A	RZASG125MV1	12,0	13,5	12,0	5,20	807	7,6	3,90	2.727	2.168,-	2.583,-	4.751,-
3-fázy (400V)	FDA125A	RZASG125MY1	12,0	13,5	12,0	5,20	807	7,6	3,90	2.727	2.168,-	2.662,-	4.830,-

Sky Air Advance Large kombinácie

SkyAir Advance-series

3-fázy (400V)	FDA200A	RZA200D	19,0	22,4	19,0	6,26	1.821	11,2	3,59	4.368	2.700,-	6.908,-	9.608,-
	FDA250A	RZA250D	22,0	24,0	22,0	5,38	2.455	12,1	3,55	4.765	3.082,-	8.056,-	11.138,-

Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FDA-A

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	163,-
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér pre FDA125A ⁽⁵⁾	137,-
BRP069C82	Wi-Fi riadiaci adaptér pre FDA200/250A ⁽⁵⁾	112,-
KDAJ25K140	Výfukový adaptér pre kruhové potrubie - len pre FDA125A	496,-
BAFL502A250	Náhradný filter s dlhou životnosťou, netkaný typ pre FDA200-250A	254,-
BDD500B250	Komora filtra pre FDA200-250A	284,-
BDU510B250VM	Čerpadlo kondenzátu pre FDA200-250A	827,-

Vnútorná jednotka			FDA	125A	200A	250A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		300x1.400x700	400x1.490x1.100	
Požadovaná výška v podhlade		mm		350	790	
Hmotnosť		kg		45	104	115
Filter vzduchu	Typ			Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou		Živicová sieťka
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	39/28	36/64	43/69
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	39/28	36/64	43/69
Externý statický tlak		Pa		50 ~ 200	62 ~ 250	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	66	69	71
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	40/33	43/36	44/37
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	40/33	43/36	44/37
Chladivo	Typ			R-32		
Ovládač	Infra-červený ovládač			BRC4C65		
	Káblový ovládač			BRC1H52W/S/K		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) len pre RZAG-N; (3) s RZAG jednotkami; (4) pre RZA-D a RZAG jednotky; (5) káblový ovládač musí byť tiež pripojený. Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66, vonkajších jednotiek RZASG na str. 67 a vonkajších jednotiek RZA-D na str. 69. Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

FNA-A9

Sky Air séria- Parapetná neopláštená jednotka

Navrhnutá tak, aby sa ľahko skryla pod oknom alebo v stenách.



FNA-A9 + RXM-R(9) / RZA-A splitové kombinácie

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon kW	Vykurovací výkon kW	Sezónna účinnosť (podľa EN14825)								Cena		
				Chladienie				Vykurovanie (Stredné pásmo)				Vnútorná jednotka €	Vonkajšia jednotka €	Cena za komplet €
				Energ. trieda	Pdesign kW	SEER	A.E.C. kWh	Energ. trieda	Pdesign kW	SCOP	A.E.C. kWh			
FNA25A9	RXM25R9	2,6	3,2	A+	2,6	5,68	160	A+	2,8	4,24	924	700,-	983,-	1.683,-
FNA35A9	RXM35R9	3,4	4,0	A+	3,4	5,70	209	A+	2,9	4,05	1.002	864,-	1.151,-	2.015,-
FNA50A9	RXM50R	5,0	5,8	A+	5,0	5,77	303	A+	4,0	4,09	1.369	1.008,-	1.378,-	2.386,-
FNA60A9	RXM60R	6,0	7,0	A	6,0	5,56	378	A+	4,6	4,16	1.547	1.112,-	1.585,-	2.697,-
FNA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,90	208	A	3,5	3,90	1.255	864,-	1.438,-	2.302,-
FNA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5,0	5,90	297	A	4,3	3,90	1.542	1.008,-	1.868,-	2.876,-
FNA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,70	368	A	4,5	3,90	1.616	1.112,-	2.150,-	3.262,-

Ovládač nie je súčasťou ceny vnútornej jednotky ani ceny za komplet a musí byť objednaný nezávisle podľa požadovaného typu.

Príslušenstvo pre jednotky FNA-A9

Názov	Popis	Cena €
BRC4C65	Infra-červený diaľkový ovládač	163,-
BRC1H52W/S/K	Káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
BRP069C81	Wi-Fi riadiaci adaptér ⁽³⁾	137,-

Vnútorná jednotka		FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	620 / 720(4)x750x200		620 / 720(4)x1.150x200	
Hmotnosť		kg	23		30	
Filter vzduchu	Typ		Živicová sieťka s protiplesňovou úpravou			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	8,7/7,3	16,0/13,5	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	8,7/7,3	16,0/13,5	
Externý statický tlak		Vysoké/Nom. ot.	Pa	48/30	49/40	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	53	56	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	33/28	36/30	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dBA	33/28	36/30	
Chladivo	Typ		R-32			
Ovládač	Infra-červený ovládač		BRC4C65			
	Káblový ovládač		BRC1H52W/S/K			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) s káblovým diaľkovým ovládačom; (2) s jednotkami RZAG; (3) káblový ovládač musí byť tiež pripojený

Technické údaje vonkajších jednotiek RZAG sú na str. 66 a vonkajších jednotiek RXM-R na str. 65.

Ďalšie príslušenstvo pre vnútorné jednotky nájdete na str. 62.

MXM-N(8/9)

Bluevolution Multi Split séria - Vonkajšie jednotky


Vonkajšia jednotka				2MXM40N9	2MXM50N9	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Chladiaci výkon		Nom.	kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Vykurovací výkon		Nom	kW	4,2	5,6	8,6	4,2	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285734x958x340								
Hmotnosť			kg	36	41	60	57		62	63	67	68
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60		61	59		61		64	
	Vykurovanie		dBA	62		61	59		61		64	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-/46	-/48	48/-	46/-		48/-		52/-	
	Vykurovanie	Nom./Vysoké ot.	dBA	-/48	-/50	48/-	47/-		49/-		52/-	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CDB	-10~46							
	Vykurovanie	Vonk.tepl.	Min.~Max.	°CWB	-15~18							
Chladivo	Typ	R-32										
	GWP	675,0										
Náplň/ TCO ₂ Eq			kg	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22	2,00/1,35		2,40/1,62		
Celková dĺžka jednej vetvy		Max.	m	20		25						
Celková dĺžka všetkých potrubí		Max.	m	30		50*		50		60	70	75
Doplnenie chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie nad 20m)0,02 (pre potrubie nad 30m)								
Prevýšenie		Vonk.-Vnúť.	Max.	m	15							
Napájanie		Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~ / 50 / 220-240								
Prúd		Maximálne istenie (MFA)	A	16				20			25	32
Cena vonkajšej jednotky (€)				1.446,-	1.771,-	2.193,-	1.614,-	1.796,-	2.273,-	2.417,-	2.840,-	3.122,-

* v kombinácii s CVXM-A a FVXM-A max. 30m



Jednotky		2MXM40N9	2MXM50N9	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9	Cena vnútornej jednotky (€)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	631,-
	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	650,-
	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	702,-
	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	722,-
	FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	712,-
	FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	733,-
	FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	785,-
	FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	845,-
	FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	738,-
	FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	760,-
	FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	802,-
	FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	869,-
	FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	852,-
	FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	878,-
	FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	926,-
	FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.004,-
	FTXA42AW		•	•		•	•	•	•	•	1.010,-
	FTXA42BB		•	•		•	•	•	•	•	1.040,-
	FTXA42BS		•	•		•	•	•	•	•	1.092,-
	FTXA42BT		•	•		•	•	•	•	•	1.142,-
	FTXA50AW		•	•		•	•	•	•	•	1.062,-
	FTXA50BB		•	•		•	•	•	•	•	1.094,-
	FTXA50BS		•	•		•	•	•	•	•	1.144,-
	FTXA50BT		•	•		•	•	•	•	•	1.207,-
	FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	666,-
	FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	698,-
	FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	701,-
	FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	739,-
	FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	827,-
	FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	869,-
	FTXJ50MW		•	•		•	•	•	•	•	1.032,-
	FTXJ50MS		•	•		•	•	•	•	•	1.085,-
	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	481,-
	FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	506,-
	FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	552,-
	FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	652,-
	FTXM42R		•	•		•	•	•	•	•	781,-
	FTXM50R		•	•		•	•	•	•	•	945,-
	FTXM60R			•			•	•	•	•	1.177,-
	FTXM71R								•	•	1.354,-
	FTXP20M9	•	•	•		•	•				308,-
	FTXP25M9	•	•	•		•	•				320,-
	FTXP35M9	•	•	•		•	•				355,-
PARAPETNÉ JEDNOTKY	CVXM20A	•	•		•	•					797,-
	FVXM25A	•	•		•	•					904,-
	FVXM35A	•	•		•	•					1.027,-
	FVXM50A		•		•						1.227,-
	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	877,-
	FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	997,-
KANÁLOVÉ JEDNOTKY	FVXM50F		•	•		•	•	•	•	•	1.191,-
	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	451,-
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	567,-
	FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	•	904,-
	FDXM60F9			•		•	•	•	•	•	1.173,-
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	•	1.125,-
	FBA50A9			•		•	•	•	•	•	1.139,-
KAZETOVÉ JEDNOTKY (cena bez dekoratívneho panela)	FBA60A9			•			•	•	•	•	1.233,-
	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	•	830,-
	FCAG50B			•		•	•	•	•	•	865,-
	FCAG60B			•			•	•	•	•	892,-
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	•	682,-
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	•	721,-
	FFA50A9		•	•		•	•	•	•	•	740,-
PODSTROPNÁ JEDNOTKA	FFA60A9			•			•	•	•	•	853,-
	FHA35A9				•	•	•	•	•	•	1.105,-
	FHA50A9					•	•	•	•	•	1.131,-
PARAPETNÁ NEOPLÁŠTENÁ JEDNOTKA	FHA60A9						•	•	•	•	1.215,-
	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	•	680,-
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	•	839,-
	FNA50A9			•		•	•	•	•	•	979,-
ALTHERMA HYBRID	FNA60A9			•			•	•	•	•	1.080,-
	CHYHBH05AV32					•	•	•	•	•	1.456,-
	CHYHBH08AV32							•	•	•	1.533,-
Cena vonkajšej jednotky	EHYKOMB33AA3					•	•	•	•	•	1.784,-
		€	1.446,-	1.771,-	2.193,-	1.614,-	1.796,-	2.273,-	2.417,-	2.840,-	3.122,-

Preverte na individuálnych stránkach pre vnútorné jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho potrebné objednať osobitne.

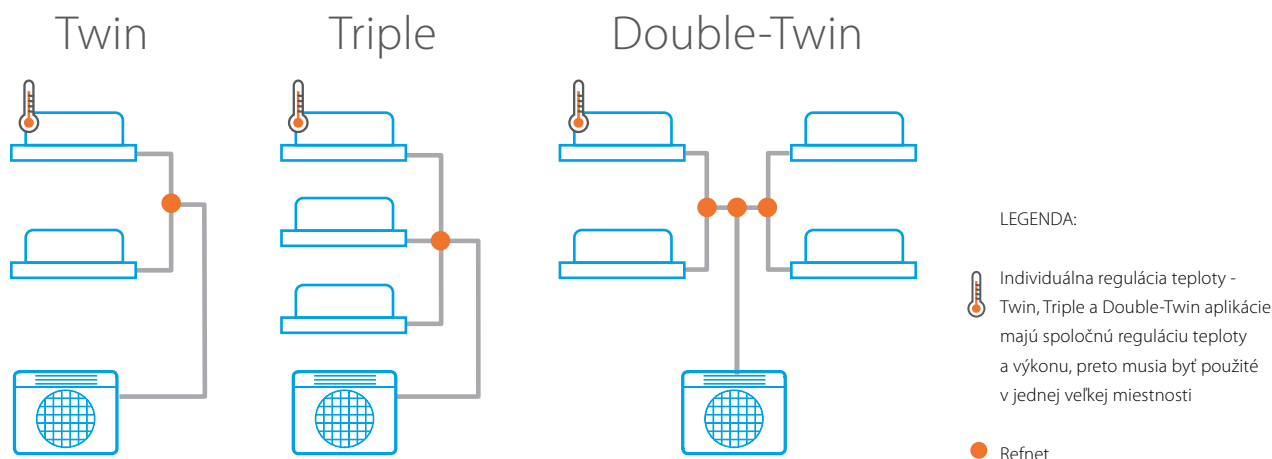

RZAG / RZASG / RZA

SKY AIR SÉRIA VHODNÁ PRE TWIN, TRIPLE A DOUBLE-TWIN APLIKÁCIE

Klimatizovanie jedného veľkého alebo nepravidelného priestoru ako benzínové stanice, obchody a veľké otvorené kancelárie. Technické údaje vonkajších jednotiek sú na strane 64, 65 a 67.

Sky Air Alpha séria

Sky Air Alpha-series

Vonkajšia jednotka			RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	870x1.100x460								
Hmotnosť			kg	81	85	95	95	81	85	95	95	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	64	66	69	70	64	66	69	70	
	Vykurovanie		dBA	-	-	68	71	-	-	68	71	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.	dBA	46	47	49	50	46	47	49	50	
	Vykurovanie	Nom.	dBA	48	50	52	52	48	50	52	52	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~-52								
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20~-18,0								
Chladivo	Typ/GWP			R-32/ 675								
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	9,52/15,9								
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	55	85			55	85			
		Systém	Ekvivalentná	m	75	100			75	100		
			Predplnené	m	40							
		Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	30							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V		1~/50/220-240				3~/50/380-415				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A		20	32			16				
Cena		€		2.703,-	3.312,-	3.583,-	3.844,-	2.885,-	3.556,-	3.809,-	4.299,-	

Sky Air Advance séria

Sky Air Advance-series

Vonkajšia jednotka			RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320
Hmotnosť			kg	67	73	74	81	74	74	81
Akustický výkon	Chladenie		dBA	65	69	71	72	69	71	72
	Hladina Chladenie Nom.		dBA	49	53	54	55	53	54	55
akustického tlaku		Vykurovanie Nom.	dBA	51	57	58	59	57	58	59
Prevádzkový rozsah	Chladenie Min.~Max.		°CDB	-15~-46						
	Vykurovanie Min.~Max.		°CWB	-15~-15,5						
Chladivo		Typ/GWP		R-32/ 675						
Pripojenie potrubia		Kvapalina/Plyn	mm	9,52/15,9						
		Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	50						
		Systém Ekvivalentná	m	70						
		Predplnené		30						
		Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.	m	30						
Napájanie		Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				3N~/50 / 380-415		
Prúd		Maximálne istenie (MFA)	A	20	25	32		16		
Cena			€	1.900.-	2.388.-	2.583.-	2.840.-	2.458.-	2.662.-	2.924.-

Sky Air Advance Large séria

Vonkajšia jednotka				RZA200D	RZA250D
Nominálny chladiaci výkon				19,0	22,0
Nominálny vykurovací výkon				22,4	24,0
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn	mm		9,52/22,2	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	100	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	30	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V		3N~ / 50 / 380-415	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A		20	
Cena		€	6.908.-	8.056.-	

Kombinácie pre štandardné aplikácie

Približný chladiaci výkon:		Sky Air Alpha séria				Sky Air Advance séria				Sky Air Large séria		Cena vnút. jednotky (1ks) €
		7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	20 kW	25 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a kazetová s kruhovým výfukom a vysokým COP (s BYCQ140E)	FCAG35B	2	3	4	4	2	3	4	4			855,-
	FCAG50B		2	3	3		2	3	3	4		891,-
	FCAG60B			2				2		3	4	919,-
	FCAG71B				2				2	3		1.038,-
	FCAG100B									2		1.412,-
	FCAG125B										2	1.843,-
	FCAHG71H				2				2			1.131,-
Úplne plochá kazetová jednotka 600x600 (s BYFQ60CW)	FFA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			743,-
	FFA50A9		2	3	3		2	3	3	4		762,-
	FFA60A9			2				2		3	4	879,-
Podstropná jednotka	FHA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.138,-
	FHA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.165,-
	FHA60A9			2				2		3	4	1.251,-
	FHA71A9				2				2	3		1.346,-
	FHA100A									2		1.674,-
	FHA125A										2	1.904,-
4-výfuková podstropná jednotka	FUA71A				2					3		1.769,-
	FUA100A									2		2.170,-
	FUA125A										2	2.400,-
Nástenná jednotka	FAA71A				2				2	3		1.216,-
	FAA100A									2		1.274,-
Kanálová jednotka	FDX35F9	2	3	4	4	2	3	4	4			584,-
	FDX50F9		2	3	3		2	3	3	4		931,-
	FDX60F9			2				2		3	4	1.208,-
Kanálová jednotka so stredným ESP	FBA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			1.159,-
	FBA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.173,-
	FBA60A9			2				2		3	4	1.270,-
	FBA71A9				2				2	3		1.437,-
	FBA100A									2		1.766,-
	FBA125A										2	1.834,-
Kanálová jedn. s vysokým ESP	FDA125A										2	2.168,-
Neopláštená parapetná jednotka	FNA35A9	2	3	4	4	2	3	4	4			864,-
	FNA50A9		2	3	3		2	3	3	4		1.008,-
	FNA60A9			2				2		3	4	1.112,-
Cena vonkajšej jednotky (€):	1-fáza (230V)	RZAG71NV1 2.703,-	RZAG100NV1 3.312,-	RZAG125NV1 3.583,-	RZAG140NV1 3.844,-	RZASG71MV1 1.900,-	RZASG100MV1 2.388,-	RZASG125MV1 2.583,-	RZASG140MV1 2.840,-	-	-	
	3-fázy (400V)	RZAG71NY1 2.885,-	RZAG100NY1 3.556,-	RZAG125NY1 3.809,-	RZAG140NY1 4.299,-	-	RZASG100MY1 2.458,-	RZASG125MY1 2.662,-	RZASG140MY1 2.924,-	RZA200D 6.908,-	RZA250D 8.056,-	

Poznámky a vysvetlenia:

2: Twin aplikácia (dve vnútorné jednotky)

3: Triple aplikácia (tri vnútorné jednotky)

4: Double-Twin aplikácia (štyri vnútorné jednotky)

Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9).

Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme.

Kazetové jednotky FCAG-B, FCAHG-H a FFA-A9 majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie uvedená cena je bez dekoračných panelov.

Pre dostupné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou.

Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho potrebné objednať osobitne.

Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie				Počet kusov	Cena za ks
Twin aplikácia	RZAG/RZASG	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	1	95,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ22M20TA	1	132,-
Triple aplikácia	RZAG/RZASG	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58H	1	131,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ250H7	1	224,-
Double-twin aplikácia	RZAG/RZASG	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	3	95,-
	RZA-D	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ22M20TA	3	132,-

Kombinácie pre aplikácie technologického chladenia

Sky Air Alpha séria pre TECHNOLOGICKÉ CHLADENIE

Aplikácie technologického chladenia (serverovne, telekomunikačné kontajnery, laboratória, atď.) sú často spojené s nízkou vlhkosťou v klimatizovanom priestore. Nízka vlhkosť znižuje schopnosť vnútornej jednotky preniesť chladiaci výkon, preto sú pre aplikácie technického chladenia navrhnuté uvedené asymetrické kombinácie.

Približný dostupný chladiaci výkon:		Mini Sky Air Alpha séria			Sky Air Alpha séria				Cena vnút. jednotky (1ks) €
		3,51 kW	5,01 kW	5,71 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,3 kW	10,3 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom (s BYCQ140E)	FCAG35B				3	4	4	4	855,-
	FCAG50B	P(*)			2	3	3	3	891,-
	FCAG60B		P						919,-
	FCAG71B			P(*)		2	2	2	1.038,-
	FCAG100B				P				1.412,-
	FCAG125B								1.843,-
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a vysokým COP (s BYCQ140E)	FCAG140B					P	P	P	2.021,-
	FCAHG71H					2	2	2	1.131,-
	FCAHG100H				P				1.444,-
	FCAHG125H								1.845,-
Úplne plochá kazetová jednotka 600x600 (s BYFQ60CW)	FCAHG140H					P	P	P	2.022,-
	FFA35A9				3	4	4	4	743,-
	FFA50A9	P(*)			2	3	3	3	762,-
Podstropná jednotka	FFA60A9		P						879,-
	FHA35A9				3	4	4	4	1.138,-
	FHA50A9	P(*)			2	3	3	3	1.165,-
	FHA60A9		P						1.251,-
	FHA71A9			P(*)		2	2	2	1.346,-
	FHA100A				P				1.674,-
	FHA125A								1.904,-
4-výfuková podstropná jednotka	FHA140A					P	P	P	2.094,-
	FUA71A					2	2	2	1.769,-
	FUA100A				P				2.170,-
Nástenná jednotka	FUA125A								2.400,-
	FTXM35R								678,-
	FTXM50R	P(*)							983,-
	FTXM60R		P						1.224,-
	FTXM71R			P(*)					1.408,-
	FAA71A					2	2	2	1.216,-
Kanálová jednotka	FAA100A				P				1.274,-
	FBA35A9				3	4	4	4	1.159,-
	FBA50A9	P(*)			2	3	3	3	1.173,-
	FBA60A9		P						1.270,-
	FBA71A9			P(*)		2	2	2	1.437,-
	FBA100A				P				1.766,-
	FBA125A								1.834,-
Cena vonkajšej jednotky €	FBA140A					P	P	P	2.054,-
	1-fáza (230V)	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NV1	RZAG125NV1	RZAG140NV1	
	3-fázy (400V)	1.438,-	1.868,-	2.150,-	2.703,-	3.312,-	3.583,-	3.844,-	
		-	-	-	RZAG71NY1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1	
		-	-	-	2.885,-	3.556,-	3.809,-	4.299,-	

Poznámky a vysvetlenia:

Chladiaci výkon je daný pri -15 °C vonk. teplote, 22 °CDB vnút. teplote, a 35% vnút. relat. vlhkosti. Pri týchto podmienkach je celkový chl. výkon rovnaký ako citeľný (poměr SHR je 100%), čo znamená že nedochádza k odvlhčovaniu.

P: Párová Split aplikácia (jedna vnút. jednotka); **2:** Twin aplikácia (dve vnút. jednotky); **3:** Triple aplikácia (tri vnút. jednotky); **4:** Double-Twin aplikácia (štyri vnút. jednotky).

Je možné kombinovať rôzne typy vnútorných jednotiek rovnakej veľkosti v jednom systéme (napr. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9). Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky rôznej veľkosti v jednom systéme. Kazetové jednotky FCAG-B, FCAHG-H and FFA-A9 majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie uvedená cena je bez dekoračných panelov.

Pre dostupné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou. Súčasťou jednotiek FTXM-R je IČ ovládač.

Pre viac kombinácií a presné návrhové podmienky pozrite technické údaje vonkajšej jednotky.

(*) ASYCPIR (Cena : 20,- €): Niektoré asymetrické kombinácie s RZAG35A a RZAG60A vyžadujú adaptér pre redukciu potrubia.

Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho potrebné objednať osobitne.

Refnety pre Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie				Počet kusov	Cena za kus €
Twin aplikácia	do 14 kW	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	1	95,-
Triple aplikácia	do 14 kW	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58H	1	131,-
Double-twin aplikácia	do 14 kW	so všetkými vnútornými jednotkami	KHRQ58T	3	95,-

VAM-FC a VAM-J

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla a vlhkosti (HRV)

Energeticky úsporné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla, chladu a vlhkosti.



Vetracia jednotka		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J	VAM500J	VAM650J	VAM800J	VAM1000J	VAM1500J*	VAM2000J*
Prietok vzduchu	m ³ /h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000
Externý statický tlak (max.)	Pa	90	80	150	120	120	200	170	200	170
SEC trieda		B	B	-	-	-	-	-	-	-
Príkon pri max. prietoku vzduchu	W	129	160	97	164	222	303	416	548	833
Hlučnosť	dB	40,0	43,0	51,0	54,0	58,0	58,0	61,0	62,0	65,0
Cena	€	1.380,-	1.502,-	1.941,-	2.088,-	2.715,-	3.030,-	3.666,-	5.475,-	6.900,-

Všetky modely jednotiek VAM sú v súlade s LOT6. Detailnú technickú špecifikáciu nájdete v technickej dokumentácii.

(*) Pripojovacie plénium EKPLEN200 pre tieto veľkosti sa objednáva samostatne.

Štandardné príslušenstvo

Filter vzduchu (trieda G3)

Voliteľné príslušenstvo

Ovládanie		Cena €
BRC301B61	Kábelový diaľkový ovládač pre VAM	205,-
BRC1D52	Kábelový diaľkový ovládač (pre kombinované ovládanie spolu s VRV vnútornou jednotkou)	124,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový kábelový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)	186,-
RTD-10	Univerzálny riadiaci adaptér (kontakty/ModBus)	392,-
RTD-NET	Modbus adaptér	295,-
RTD-20	Rozšírený riadiaci adaptér pre reguláciu VAM jednotiek podľa CO2 alebo vstupu od snímača prítomnosti	471,-

Ostatné		Cena €
BRP4A50A	Adaptér pre blokovanie chodu ohrievača a zvlhčovača pre VAM-FC9 a ohrievača pre VAM-J	195,-
KRP2A51	Adaptér pre elektrické príslušenstvo, KRPBB101 je vyžadované	392,-
KRP1BB101	Montážna krabička pre KRP2A51	76,-
EKMP25VAM	Montážna krabička KRP2A51+KRPBB101 pre VAM-FC9	0,-
EKMPVAM	Montážna krabička KRP2A51+KRPBB101 a BRP4A50A len pre VAM1500-2000J	56,-
EKMP65VAM	Montážna krabička KRP2A51+KRPBA101 a BRP4A50A len pre VAM650J	56,-
EKAFVJ50F6	Vysokoučinný filter triedy M6 - pre jednotky VAM350~500J	159,-
EKAFVJ65F6	Vysokoučinný filter triedy M6 - pre jednotky VAM650J	176,-
EKAFVJ100F6	Vysokoučinný filter triedy M6 - pre jednotky VAM800~2000J; pre jednotky VAM1500~2000J sú potrebné 2 ks	212,-
EKAFVJ50F7	Vysokoučinný filter triedy F7 - pre jednotky VAM350~500J	173,-
EKAFVJ65F7	Vysokoučinný filter triedy F7 - pre jednotky VAM650	194,-
EKAFVJ100F7	Vysokoučinný filter triedy F7 - pre jednotky VAM800~2000J; pre jednotky VAM1500~2000J sú potrebné 2 ks	232,-
EKAFVJ50F8	Vysokoučinný filter triedy F8 - pre jednotky VAM350~500J	194,-
EKAFVJ65F8	Vysokoučinný filter triedy F8 - pre jednotky VAM650	214,-
EKAFVJ100F8	Vysokoučinný filter triedy F8 - pre jednotky VAM800~2000J; pre jednotky VAM1500~2000J sú potrebné 2 ks	258,-
BRMA65	CO ₂ senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM350~650J	575,-
BRMA100	CO ₂ senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM800~1000J	575,-
BRMA200	CO ₂ senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM1500~2000J	575,-
EKPLEN200	Plénium pre jednotky VAM1500~2000J - obsahuje 1 plénium pre polovicu strany (až 4 ks môžu byť použité na jednej jednotke)	127,-

Poznámka: el. ohrievač alebo zvlhčovač iného dodávateľa nemôže byť použitý

GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- › Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- › Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- › Koncept integrovaného ohrievača (nie je vyžadované dodatočné príslušenstvo)
- › Prietokový a teplotný senzor
- › Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- › Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



Typ	GSIEKA	10009	15018	20024	25030	35530
Výkon	kW	0,9	1,8	2,4	3,0	3,0
Priemer	mm	100	150	200	250	355
Použiteľné s jednotkami VAM		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350,500J	VAM650J, VAM800J, VAM1000J	VAM1500J, VAM2000J
Cena	€	821,-	828,-	834,-	894,-	903,-

BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K

Káblový ovládač Madoka pre Sky Air a VRV jednotky



BRC1H52W



BRC1H52S



BRC1H52K


Ovládač s novým dizajnom pre náročných užívateľov

- › Elegančný dizajn
- › Intuitívne ovládanie dotykovými tlačítkami
- › 3 možnosti zobrazenia: štandard, detailný a **s novými ikonami**
- › Priamy prístup k základným funkciám (zap./vyp., teplota, režim, otáčky ventilátora, lamely, ikona filtra a resetu, porucha a kód poruchy)
- › V troch farbách pre každý interiér (biela, strieborná a čierna)
- › Kompaktný, rozmer len 85 x 85 mm
- › Reálne hodiny s automatickým letným/zimným časom

Možnosti pre hotely

- › Úspora energie integráciou okenného kontaktu, vstupnej karty a limitovania nestavenej teploty (BRP7A*)
- › Flexibilné resetovanie na predvolenú teplotu zaručuje, že teplota miestnosti zostane v rozsahu komfortných limitov

Integrácia vstupnej karty a okenného kontaktu

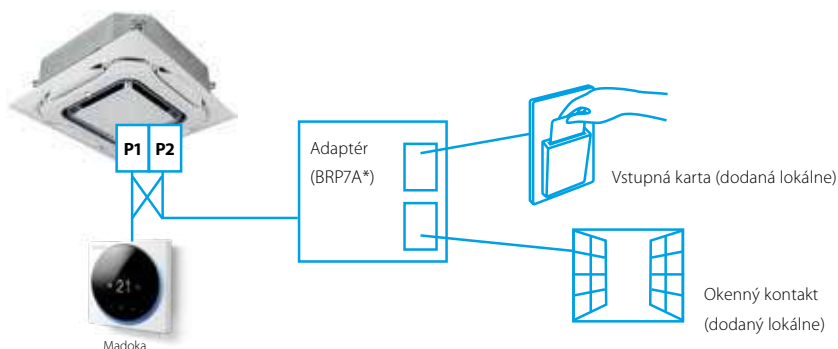

Cenovo efektívne riešenie pre technologické chladenie

- › Len v kombinácii s RZAG* /RZA-D*
- › Striedanie jednotiek

Po určitej dobe prevádzky sa jednotka prepne do pohotovostného režimu a pohotovostná jednotka sa zapne, čím sa predĺži životnosť systému. Interval striedania je možné nastaviť na 6, 12, 24, 72 alebo 96 hodín prípadne aj týždenne.

- › Zálohovanie jednotiek ak zlyhá jedna jednotka, automaticky sa spustí druhá jednotka

Madoka Assistant



Zjednodušuje rozšírené nastavenia, ako je časový plán alebo obmedzenie požadovanej teploty




- ☒ Vizualné rozhranie zjednodušuje pokročilé nastavenia, ako je nastavenie časového plánu, aktivácia úspory energie, obmedzenia nastavenia atď.
- ☒ Uložte si nastavenia a časové plány do telefónu a nahrajte ich do viacerých ovládačov. Šetrí to čas a náklady.
- ☒ Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky
- ☒ Technológia Bluetooth® s nízkou spotrebou energie

DCC601A51

Rozšírený centrálny ovládač s pripojením na Cloud

- › Intuitívne a užívateľsky priateľské rozhranie
- › Flexibilný koncept pre samostatné objekty alebo aj pre viac samostatných objektov
- › Celkové riešenie vďaka integrácii externých zariadení
- › Monitorovanie a ovládanie pre malé komerčné budovy bez ohľadu kde sa práve nachádzate

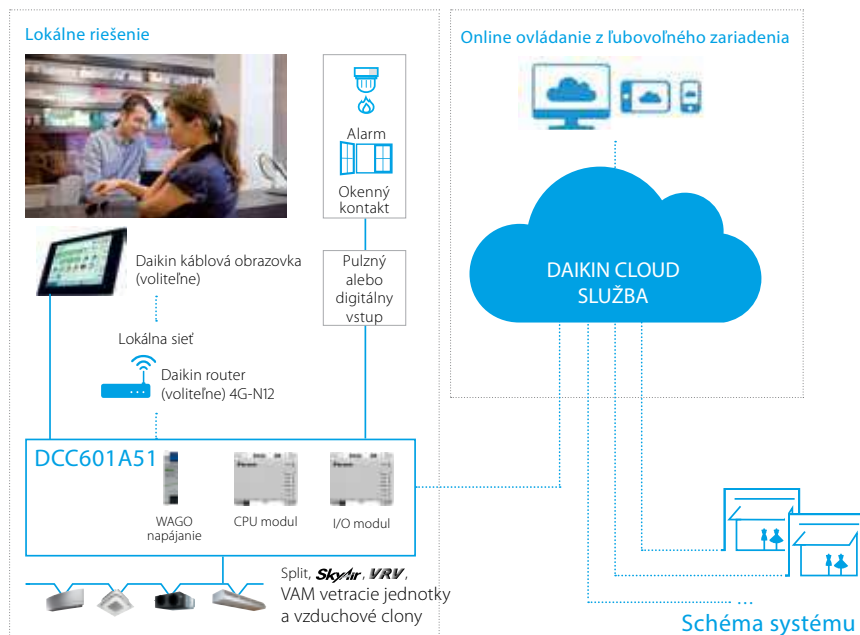

Intelligent Tablet Controller centrálny ovládač pre lokálne ovládanie alebo cez Cloud		Cena €
  	DCC601A51 Centrálny dotykový ovládač s možnosťou pripojenia na Cloud pre Split, Sky Air, VRV vnút. jednotky, hydroboxy, VAM jednotky a vzduchové clony (max. 32 jednotiek).	957,-
	AL-CCD07-VESA-1 Voliteľná kábelová dotyková obrazovka pre lokálne ovládanie (možnosť pripevnenia na stenu)	1.016,-
	Cloud balík (zahŕňa router, predplatenú SIM kartu + správu na optimalizovanie spotreby energií od Daikin-u)	Netto cena* €
	1 rok	500,-
	2 roky	1.000,-
	5 rokov	2.500,-

Cenu iných balíčkov alebo cenu ďalších možností ovládania cez Cloud vám spracujeme na požiadanie.

* Uvedená cena je netto



Kombinačná tabuľka príslušenstva pre Sky Air jednotky

			Cena €	 FCAHG-H FCAG-B	 FFA-A9	 FDXM-F9
Individuálne ovládanie		BRP069* Sky Air Wi-Fi adaptér	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	BRP069C82 (11) 112,-	BRP069C81 137,-	BRP069C81 137,-
		BRC4* / BRC7* Infra-červený diaľkový ovládač vrátane prijímača	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	BRC7FA532F (panel E a EW) (8) BRC7FA532FB (panel EB) (8) BRC7FB532F (panel EP) (8) BRC7FB532FB (panel EPB) (8) pozri str. 43	BRC7F530W biely panel (2/3) BRC7F530S strieborný panel (2/3) BRC7EB530W starší dizajn panel (2/3) pozri str. 45	BRC4C65 163,-
		Madoka (1)(6) BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K Káblový ovládač s prémiovým dizajnom a funkciami	186,-	•	•	•
Centrálné ovládanie		KRP928A2S Pripojenie do DIII-net - pre pripojenie na centrálny ovládač	319,-	súčasť	súčasť	súčasť
		DCC601A51 Intelligent Tablet Controller možnosťou pripojenia na cloud	957,-	•	•	•
		DCS601C51 (10) intelligent Touch Controller	2.132,-	•	•	•
BMS systémy + adaptéry a brány pre komunikačné protokoly	pre individuálne ovládanie		RTD-NET Modbus adaptér pre monitorovanie a ovládanie	295,-	•	•
			RTD-10 Modbus adaptér pre technologické chladenie	392,-	•	•
			RTD-20 Modbus adaptér pre predajne	471,-	•	•
			RTD-HO Modbus adaptér pre hotely	392,-	•	•
			KLIC-DI_V2 KNX adaptér	284,-	•	•
	pre centrálné ovládanie		DCM601A51 Intelligent Touch Manager	5.381,-	•	•
			EKMBDXB Modbus brána (64 adries)	2.980,-	•	•
			DCM010A51 Daikin PMS brána	5.812,-	•	•
			DMS502A51 BACnet brána	8.358,-	•	•
			DMS504B51 LonWorks brána	2.539,-	•	•
Čidla teploty		KRCS Externé káblové čidlo teploty	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRCS01-7B 95,-	KRCS01-4 95,-	KRCS01-4 95,-
		K.RSS Externé bezkáblové čidlo teploty	142,-	SB.K.RSS_RFC (EKEWTSC-2 + K.RSS) 158,-	•	
Komunikačné adaptéry		KRP1BB* - Adaptér s 2 výstupnými signálmi - poskytuje bezpečnostné kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektr. ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnútornej jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, chod ventilátora vnútri, jednoty. Pripojenie na radiáciu dosku vnútornej jednotky. V závislosti na type vnútornej jednotky môže byť vyžadovaná inštalčná krabica.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP1BA58 (7)(8) 178,-	KRP1B57 (7) 163,-	KRP1B56 (7) 160,-
		KRP1* Adaptér (blokovanie ventilátora na čerstvý vzduch)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	-	-	-
		(E)KRP1B* / (E)KRP1C* - Adaptér so 4 výstupnými signálmi - poskytuje bezpečnostné kontakty, ktoré môžu byť použité na spustenie/zastavenie zvlhčovačov, elektrických ohrievačov, ventilátorov pre čerstvý vzduch atď. závislých na prevádzke vnútornej jednotky. Výstupy: chod kompresora alebo porucha, chod ventilátora vnútornej jednotky, signál pre pomocný ohrievač, signál pre zvlhčovač. Pripojenie na radiáciu dosku vnútornej jednotky.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	EKRP1C12 (7)(8) 90,-	EKRP1B2 168,-	-
		KRP2A* Adaptér pre centrálné externé ovládanie/monitorovanie (ovládanie 1 celého DIII-NET systému)	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	-	-	KRP2A53 (7) 392,-
		KRP4A* - Adaptér pre externé monitorovanie/ovládanie cez bezpečnostné kontakty a nastavenie teploty odporom 0-140Ω. Pripojenie na P1/P2 svorky. Ovládač BRC1/2/4/7 musí byť súčasne pripojený. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP4A53 (7)(8) 199,-	KRP4A53 (7) 199,-	KRP4A54-9 199,-
		BRP7A* - Adaptér so vstupom od okenného kontaktu a vstupnej karty pre ovládanie vnútornej jednotky alebo skupiny jednotiek podľa okenného kontaktu a karty vstupu. Pripojenie na P1/P2 svorky. Vyžaduje súčasne pripojenie káblového ovládača. Na kontakty P1/P2 nie je možné napojiť žiadne ďalšie zariadenia alebo adaptéry.	96,-	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A54 (7)
		KRP* - Inštalčná krabica pre adaptéry. Pre jednotky, ktoré nemajú voľné miesto v elektrickej skrinke.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	KRP1H98A (8) 57,-	KRP1BB101 76,-	KRP1BB101 76,-
		EKORORO- Adaptér pre diaľkové zap./vyp. alebo vynútené vyp. Poskytuje kontakty T1/T2 ktoré môžu byť použité na diaľkové zapínanie a vypínanie Sky Air vnútorných jednotiek, alebo prepnúť ich do režimu vynúteného vypnutia.	Typ a cena závisí od vnút. jednotky	súčasť	súčasť	súčasť

(1) W - biela / S - strieborná / K - čierna

(2) Sensing funkcia nie je dostupná

(3) Individuálne ovládanie klápiek nie je možné

(4) Ak inštalujete elektrický ohrievač, je pre každú vnútornú jednotku potrebný doplnkový adaptér pre externý elektrický ohrievač (EKRP1B2), ktorý vyžaduje montážnu krabičku KRP4A96. Elektrické ohrievače a zvlhčovače vzduchu sú dodávané lokálne. Neinštalujte ich do vnútra zariadenia.

(5) Pre toto príslušenstvo je nutná montážna krabica KRP4A96. Môžu byť namontované maximálne 2 voliteľné príslušenstvá.

(6) Toto príslušenstvo nemôže byť použité s RR a RQ modelmi

(7) Vyžaduje inštalčnú krabičku PCB, pozri tabuľku pre jej typ

(8) Toto príslušenstvo nemôže byť použité so samočistiacim panelom BYCQ140EG(F)/EGFB

									
BRP069C81	BRP069C81	BRP069C82	BRP069C81	BRP069C81	súčasť	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81
137,-	137,-	112,-	137,-	137,-	-	137,-	137,-	137,-	137,-
BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC7EB518	súčasť vnútornej jednotky	BRC7GA53-9	BRC7C58		BRC4C65
163,-	163,-	163,-	163,-	229,-	-	274,-	270,-	-	163,-
•	•	•	•	•	BRC073 (12)(13)	•	•	•	•
súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť	193,-	súčasť	súčasť	súčasť	súčasť
•	•	•	•	•	• (12)(14)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)(14)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (9)(12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (9)(12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (9)(12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (9)(12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (9)(12)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)(14)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)(14)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)(14)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)(14)	•	•	•	•
•	•	•	•	•	• (12)(14)	•	•	•	•
KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-8B	KRCS01-4	KRCS01-4		KRCS01-4	KRCS01-4		KRCS01-4
95,-	95,-	95,-	95,-	95,-	-	95,-	95,-	-	95,-
•	•	SB.K.RSS_FDA (EKEWTSC-1 + K.RSS)	•	•		•	•		•
		158,-							
		KRP4A51			KRP413A1S (9)(12)			KRP1B57 (7)	
-	-	199,-	-	-	234,-	-	-	163,-	-
KRP1B54	KRP1C64 (4)	KRP1C65	KRP1B54			KRP1B54 (7)			
190,-	217,-	276,-	190,-	-	-	190,-	-	-	-
EKRP1B2 (4)	EKRP1B2 (4)	EKRP1C13	EKRP1B2 (4)						KRP1B56
168,-	168,-	90,-	168,-	-	-	-	-	-	160,-
KRP2A51 (4)(7)	KRP2A51 (5)	KRP2A51	KRP2A51 (4)(7)						
392,-	392,-	392,-	392,-	-	-	-	-	-	-
KRP4A52 (7)			KRP4A52 (7)	KRP4A51 (7)		KRP4A52 (7)	KRP4A53 (7)	KRP4A52 (7)	KRP4A54-9
199,-	-	-	199,-	199,-	-	199,-	199,-	199,-	199,-
BRP7A51 (9)	BRP7A54 (9)	BRP7A54	BRP7A51 (9)	BRP7A51 (7)		BRP7A52 (7)	BRP7A53 (7)	BRP7A52	BRP7A51
KRP1B101/ KRP1BB101	KRP4A96		KRP1B101/ KRP1BB101	KRP4A93		KRP1D93A [box]	KRP1B97	KRP4AA95	KRP1BB101
na požiadanie	74,-	-	na požiadanie	150,-	-	181,-	178,-	73,-	76,-
súčasť	EKRORO3		súčasť	súčasť		EKRORO4	EKRORO5	súčasť	súčasť
	60,-					45,-	45,-		

(9) Max. 2 príslušenstvá môžu byť použité

(10) Vhodné krabičky (KJB*) pre ovládače sú dostupné v zozname príslušenstva ovládačov

(11) Predlžovací kábel (EWHAR1) je vyžadovaný pre pripojenie Wi-Fi adaptéra na jednotku so samočistiacim panelom

(12) Je vyžadovaný kábel EKRS21. Wi-Fi musí byť vypnuté

(13) BRC073 vyžaduje prepájovací kábel BRCW901A03 alebo BRCW901A08

(14) Je vyžadované príslušenstvo KRP928A25

Pssssttttt...
prichádza niečo nové!


-10dB(A)!

Daikin protihlukový kryt pre jednotky Sky Air Alpha série

EKLN140A

- ✓ Voliteľné Daikin príslušenstvo pre jednotky Sky-Air Alpha série RZAG71-140N*
- ✓ Optimalizované a testované vo fabrike Daikin
 - › Garantované a overené výkony (hlučnosť, výkon, účinnosť)
- ✓ Redukcia hluku vonkajšej jednotky až -10 dB(A) (pre akustický výkon)
 - › Umožňuje vyhovieť prísny miestnym požiadavkám na hlučnosť
 - › Flexibilné pre celú Sky Air Alpha sériu
 - › Znižuje hlučnosť v celom zvukovom spektre / spektrách


- ✓ Veľmi malý pokles výkonu
 - › Oddelený prívod a odvod vzduchu, aby sa zabránilo skratu
 - › Vďaka oficiálne testovaným údajom nie sú potrebné žiadne ďalšie výpočty
- ✓ Ľahko sa integruje
 - › Antracit (RAL 7016), vysoko estetická povrchová úprava
 - › Mechanicky navrhnuté tak, aby dokonale vyhovovali rozmeru RZAG-N
 - › Samonosné, je možné ho inštalovať na akýkoľvek rovný povrch
- ✓ Rýchla a jednoduchá montáž a servis
 - › 100% odolný voči poveternostným vplyvom
 - › Jednoduché otvorenie pre prístup k jednotke



Bez protihlukového krytu



S protihlukovým krytom

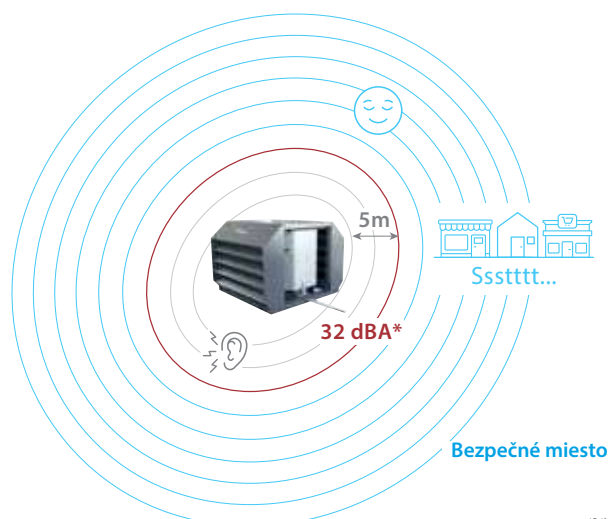

* Akceptovateľná
hlučnosť

pre RZAG71N

RXM-R(9)

Split séria - vonkajšie jednotky

Vonkajšie jednotky s R32 pre vnútorné jednotky Perfera a jednotky Sky Air A-série s malými výkonmi.



RXM-R(9)

Vonkajšia jednotka			RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	552 x840x350			734 x870 x373			734 x954 x401
Hmotnosť			kg	32			49			55
Akustický výkon	Chladenie		dBA	59	61	59	62		63	66
	Vykurovanie		dBA	59	61	59	62		63	67
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.	dBA	46	49	46	48			47
	Vykurovanie	Nom.	dBA	47	49	47	48	49		48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 (-15°C) ~50°C ⁽¹⁾						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20~25°C						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv		kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,75	R-32/675,0/1,15/0,78		
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn		mm	6,35 / 9,50				6,35 / 12,7		6,35 / 15,9
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	20				30		
		Systém Predplnené	m	10				10		
		Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)						
Napájanie	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	15				20		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50 /220-240						

(1) pri servisnom nastavení na vonkajšej jednotke



RZAG-N a RZAG-A


Sky Air Alpha séria - vonkajšie jednotky

Popredná technológia v odvetví pre komerčné aplikácie a technologické chladenie

- › Unikátna malá výška jednotky s jedným ventilátorom
- › Kompaktné rozmery pre skoro neviditeľnú inštaláciu
- › Výborná servisovateľnosť
- › Perfektné vyváženie účinnosti a komfortu vďaka technológii
- › Variable Refrigerant Temperature: vysoká sezónna účinnosť počas celého roka, rýchla reakcia počas najhorúcejších dní
- › Vynikajúca pre technologické chladenie, možnosť asymetrickej kombinácie vnútornej jednotky
- › Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia



- › Garantovaná prevádzka v režime chladenia aj vykurovania do -20°C
- › Chladenie PCB radiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- › Maximálna dĺžka potrubia do 85m (50m pre RZAG-A)
- › RZAG-N vhodné aj pre Twin, Triple, Double twin aplikácie

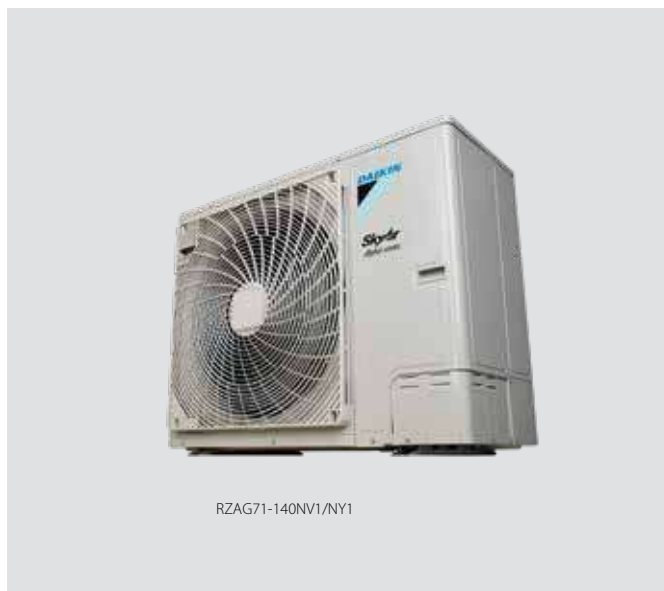

RZAG71-140NV1/NY1

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

		FCAHG-H				FCAG-B				FFA-A9				FDA-A		FDXM-F9				FBA-A(9)				FHA-A(9)				FAA-A		FTXM-R				FUA-A				FNA-A9				FVA-A								
veľkosť jednotky		71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140										
RZAG35A						P							P							P																														
RZAG50A							P							P							P																													
RZAG60A								P							P							P																												
RZAG71NV1	RZAG71NY1	P				2			P				2							2				P				2			P																			
RZAG100NV1	RZAG100NY1		P			3	2			P			3	2						3	2				P			3	2			P																		
RZAG125NV1	RZAG125NY1			P		4	3	2			P		4	3	2	P	4	3	2	4	3	2				P		4	3	2			P																	
RZAG140NV1	RZAG140NY1	2			P	4	3	2				P	4	3	2					4	3	2				2		P	4	3	2			P	2															

P = Split, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin

Kombinačná tabuľka pre technologické chladenie



																																																													
		FTXM-R				FAA-A				FHA-A(9)								FBA-A(9)								FDXM-F9								FUA-A				FNA-A9				FVA-A				FFA-A9				FCAHG-H				FCAG-B							
veľkosť jednotky		35	50	60	71	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140												
RZAG35A			P																																																										
RZAG50A				P																																																									
RZAG60A					P																																																								
RZAG71NV1	RZAG71NY1							P	3	2																																																			
RZAG100NV1	RZAG100NY1																																																												
RZAG125NV1	RZAG125NY1																																																												
RZAG140NV1	RZAG140NY1																																																												

P = Split, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin; P* = požadované ASYCPiR

Pre viac informácií o technologickom chladení pozrite katalóg pre technologické chladenie.

Viac detailov a informácií nájdete na
my.daikin.eu



RZAG-A



RZAG-NV1



RZAG-NY1

Vonkajšia jednotka			RZAG	35A	50A	60A	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	734x870x373			870x1.100x460								
Hmotnosť			kg	52			81,4	84,5	95,5	95,5	81,4	84,5	95,5	95,5	
Akustický výkon	Chladenie		dBA	62	63	64	64	66	69	70	64	66	69	70	
	Vykurovanie		dBA	62	63	64									
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.	dBA	48	49	50	46	47	49	50	46	47	49	50	
	Vykurovanie	Nom.	dBA	48	49	50	48	50	52		48	50	52		
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-20~-52			-20~-52								
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20~-24			-20~-18								
Chladiivo	Typ/GWP			R-32 / 675			R-32/675								
	Náplň		kg/TCO,Eq	1,55/1,05			3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	6,35/9,52			6,35/12,7			9,52/15,9					
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnúť. Max.	m	50			55	85			55	85			
		Systém	Ekvivalentná	m			50	75	100			75	100		
			Predplnené	m			30	40							
		Prevýšenie	Vonk.-Vnúť. Max.	m			30	30							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~ / 50 / 230			1~/50/220-240				3~/50/380-415				
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16	16	20	20	32			16				

RZASG-M

Sky Air Advance séria - vonkajšie jednotky

Kombinácia technológie a komfortu pre komerčné aplikácie

- › Vysoká účinnosť:
 - Energetická trieda až do A++ (chladenie) / A+ (vykurovanie)
 - Kompresor ponúka značné vylepšenie účinnosti
- › Veľmi kompaktná jednotka pre jednoduchú montáž
- › Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia



- › Garantovaná prevádzka v režime chladenia aj vykurovania do -15°C
- › Chladenie PCB radiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- › Maximálna dĺžka potrubia až do 50m
- › RZASG-M vhodné aj pre Twin, Triple, Double Twin aplikácie



RZASG100-140MV1/MY1

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

		FCAG-B						FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)							
veľkosť jednotky		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P			
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P		
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P	
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P

		FDA-A	FHA-A(9)							FUA-A			FAA-A		FVA-A				FNA-A9		
veľkosť jednotky		125	35	50	60	71	100	125	140	100	125	140	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1			2			P							P		P				2		
RZASG100MV1	RZASG100MY1		3	2			P			P				P		P			3	2	
RZASG125MV1	RZASG125MY1	P	4	3	2			P			P						P		4	3	2
RZASG140MV1	RZASG140MY1		4	3		2			P			P	2		2			P	4	3	

P = Split, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin

Viac detailov a informácií nájdete na
my.daikin.eu



RZASG-MV1



RZASG-MY1

Vonkašia jednotka		RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	770x900x320	990x940x320					
Hmotnosť		kg	60	70	71	78	70	71	77
Akustický výkon	Chladenie	dB(A)	65	70	71	73	70	71	73
Hladina akustického tlaku	Chladenie Nom.	dB(A)	46	53		54	53		54
	Vykurovanie Nom.	dB(A)	47			57			
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-15~46						
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~15,5						
Chladivo	Typ/GWP		R-32/675						
	Náplň	kg/TCO _{Eq}	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn	mm	9,52/15,9						
	Dĺžka Vonk.-Vnút. Max.	m	50						
	potrubia Systém	m	70						
	Ekvivalentná Predplnené	m	30						
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.	m	30						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240						3~/50/380-415
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	20	25	32				16

AZAS-M a ARXM71R

Sky Air Active séria - vonkajšie jednotky

Ideálne riešenie pre malé predajne a kancelárie

- › Vysoká účinnosť:
 - Energetická trieda až do A+ (chladenie) / A (vykurovanie)
 - Kompresor ponúka značné vylepšenie účinnosti
- › Veľmi kompaktná jednotka pre jednoduchú montáž
- › Náhrada jestvujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia



- › Garantovaný prevádzkový rozsah až do -15°C pre vykurovanie a do -5°C pre chladenie
- › Chladenie PCB radiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora (len AZAS).
- › Maximálna dĺžka potrubia až do 30m
- › Len pre Split zapojenie



AZAS100-140MV1_MY1

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

Veľkosť jednotky	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-A				ADEA-A		
	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125
ARXM-R	P				P				P				P		
AZAS-MV1		P	P	P		P	P	P		P				P	P
AZAS-MY1		P	P	P		P	P	P		P					

P = Split

Viac detailov a informácií nájdete na
my.daikin.eu



ARXM-R



AZAS-MV1



AZAS-MY1

Vonkajšia jednotka			AZAS	ARXM71R	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	734x870x373	990x940x320					
Hmotnosť			kg	50	70		78	70		77
Akustický výkon	Chladenie		dBA	65	70	71	73	70	71	73
	Vykurovanie		dBA	65	-	71	73	-	71	73
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom.	dBA	52	53		54	53		54
	Vykurovanie	Nom.	dBA	52	57					
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46	-5~46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~24	-15~15,5					
Chladivo	Typ/GWP			R-32/675	R-32/675					
Pripojenie potrubia	Náplň		kg/TCO _{Eq}	1,15/0,78	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
	Kvapalina/Plyn		mm	9,52/15,9						
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	30						
	Systém	Ekvivalentná	m	-	50					
		Predplnené	m	10	30					
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	20	30					
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16	25	32	16			

RZA-D

Sky Air Large séria - vonkajšie jednotky

Kompaktný Sky Air systém pre komerčné a priemyselné aplikácie

- › Kompaktná (výška 870mm) a ľahká jednovrtulová jednotka s jednoduchou montážou a úsporou priestoru
- › Výnimočná servisovateľnosť vďaka širokým vstupným dvierkam a 7-segmentovému displeju
- › Náhrada existujúcich systémov s R22 bez potreby výmeny potrubia
- › Garantovaný prevádzkový rozsah do -20°C v režime vykurovania aj chladenia
- › Chladenie PCB radiacej dosky chladivom poskytuje ideálne chladenie nezávislé od vonkajšej teploty a chodu ventilátora
- › Maximálna dĺžka potrubia až do 100m
- › Maximálne prevýšenie až do 30m
- › RZA-D vhodné aj pre Twin, Triple, Double twin aplikácie



RZA200-250D

Kombinačná tabuľka pre štandardné aplikácie

	FCAG-B					FFA-A9		FDXM-F9		FBA-A(9)					FHA-A(9)					FDA-A			FUA-A			FAA-A		FNA-A9	
Veľkosť jednotky	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	125	200	250	71	100	125	71	100	50	60
RZA200A	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2			P		3	2		3	2	4	3
RZA250A		4			2		4		4		4			4		2			2	2		P			2				4

P = Split, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin

Viac detailov a informácií nájdete na
my.daikin.eu



RZA-D

Vonkajšia jednotka					RZA200D			RZA250D			
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka		mm	870x1.100x460						
Hmotnosť				kg	120						
Akustický výkon	Chladenie				dBA	73			76		
	Vykurovanie				dBA	76			79		
Hladina akustického tlaku	Chladenie		Nom.		dBA	53			57		
	Vykurovanie		Nom.		dBA	60			63		
Prevádzkový rozsah	Chladenie		Vonk.tepl.		Min.~Max.	°CDB			-20~-46		
	Vykurovanie		Vonk.tepl.		Min.~Max.	°CWB			-20~-15		
Chladivo	Typ/GWP					R-32/675					
	Náplň				kg/TCO ₂ Eq	5,0/3,38					
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn				mm	9,52/22,2					
	Dĺžka potrubia		Vonk.-Vnút.		Max.	m			100		
					Predplnené	m			30		
			Prevýšenie		Vonk.-Vnút.	Max.	m			30	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie				Hz/V	3~/50/380-415					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)				A	20					

		R-32				
		RZAG-A	RZAG-NV1/NY1	RZASG-MV1/MY1	RZA-D	AZAS-MV1/MY1
Refnety	pre Twin	€ -	KHRQ(M)58T 95,-	KHRQ(M)58T 95,-	KHRQ(M)22M20TA 132,-	-
	pre Triple	€ -	KHRQ(M)58H (100 - 140) 131,-	KHRQ(M)58H (100 - 140) 131,-	KHRQ(M)250H7 224,-	-
	pre Double twin	€ -	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140) 95,-	KHRQ(M)58T (3x) (125 - 140) 95,-	KHRQ(M)22M20TA (x3) 132,-	-
	Redukcia pre asymetrické kombinácie	ASYCPIR (tabuľka nižšie) € 21,-	-	-	-	-
	Riadiaci adaptér *	€ -	SB.KRP58M52 (1) 294,-	SB.KRP58M52 (1) 294,-	SB.KRP58M3 (2) 303,-	-
	Ohrev spodnej vane	€ -	EKBPH140N 159,-	-	EKBPH250D 218,-	-
	Protihlukový kryt	€ -	EKLN140A 3.520,-	-	EKLN140A 3.520,-	-
	Protihlukový kryt -vanička	€ -	EKLN140-DP 342,-	-	EKLN140-DP 342,-	-
	Protihlukový kryt -vyhrievacia páska	€ -	EKLN140-DPHT 298,-	-	EKLN140-DPHT 298,-	-

(*) umožňuje aktivovanie prevádzky z nízkou hlučnosťou a 3 úrovne obmedzenia elektrického príkonu (cez kontakty).

(1) Obsahuje KRP58M1 a požadovanú montážnu sadu EKMKA2


(2) Obsahuje KRP58M3 a požadovanú montážnu sadu EKMKA3

ASYCPIR príslušenstvo pre asymetrické kombinácie

ASYCPIR		Kvapalina	Plyn	
		ø 9.52 → ø 6.4	ø 12.7 → ø 9.52	ø 15.9 → ø 12.7
RZAG35A	FDXM50F9		•	
	FFA50A9		•	
	FBA50A9		•	
	FCAG50B		•	
	FNA50A9		•	
	FTXM50R		•	
	FHA50A9		•	
RZAG60A	FBA71A9	•		
	FCAG71B	•		•
	FTXM71R			•
	FHA71A9	•		•

Príklad použitia:

1) Pripojenie potrubia ø12,7 na pripojovací port vnútornej jednotky ø15,9:

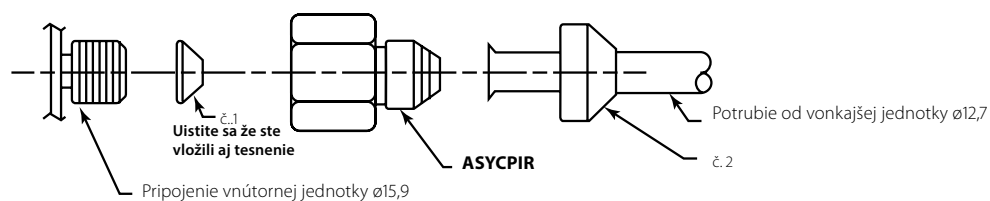

ERQ Invertor kondenzačné jednotky

ERQ-A

Vysoko účinné vonkajšie invertorové tepelné čerpadlá na pripojenie k DX priamym výparníkom vo vzduchotechnických jednotkách alebo k vzduchovým clonám CYQ. **Jednotky pracujú s chladivom R-410A.**



Typ 1~230V		ERQ100AV1	ERQ125AV1	ERQ140AV1
Výkonový index		100	125	140
Nominálny chladiaci výkon	kW	11,2	14,0	15,5
Nominálny vykurovací výkon	kW	12,5	16,0	18,0
Cena	€	3.849,-	4.193,-	5.391,-

Typ 3N~400V		ERQ125AW1	ERQ200AW1	ERQ250AW1
Výkonový index		125	200	250
Nominálny chladiaci výkon	kW	14,0	22,4	28,0
Nominálny vykurovací výkon	kW	16,0	25,0	31,5
Cena	€	4.812,-	6.686,-	7.796,-

Poznámky:

- Ak sa používa na pripojenie k vzduchovým clonám CYQ, vyberte vonkajšiu jednotku ERQ s rovnakým alebo vyšším výkonovým indexom ako výkonový index vzduchovej clony.
- Uvedené výkonové hodnoty sú pre teplotu odparovania = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K, teplota na vstupe výmenníka = 27 °C DB / 19 °C WB (chladenie) / 20 °C DB (vykurovanie).

Komunikačný adaptér	EKEQDCB	EKEQFCBA
Typ regulácie	Daikin regulácia	Externá regulácia
Možnosti regulácie	Regulácia teploty v miestnosti pomocou diaľkového ovládača (príslušenstvo) alebo externého snímača teploty v miestnosti (príslušenstvo) Regulácia teploty vratného vzduchu (pomocou dodávaného termistora)	• (Regulácia X): nelineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V (5 V = udržiavať výkon, > 5 V chladnejší vzduch, < 5 V teplejší vzduch) • (Regulácia Y): Fixná odparovacia/kondenzačná teplota • (Regulácia W): lineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V (0V = 0% výkon, 10V = 100% výkon) • Index pripojenia 50 ~ 110% (ERQ)
Cena	€ 800,-	892,-

Poznámka:

- Komunikačný adaptér je nevyhnutnou súčasťou systému pre aplikácie VZT; nie je potrebný pre pripojenie k vzduchovým clonám CYQ.
- Pre EKEQDCB adaptér je vyžadovaný káblový ovládač; pre EKEQFCBA adaptér je voliteľný (vyžaduje sa len pri spustení do prevádzky alebo servisu).
- Prepínanie režimu chladenia/vykurovania nie je cez EKEQFCBA adaptér ale cez kontakty A-B-C na jednotke ERQ, alebo cez voliteľný ručný prepínač KRC19-26.

Elektronický expanzný ventil	Povolený výkon výparníka [kW]		Pripojiteľné jednotky					Cena €
	Min.	Max.	ERQ100-	ERQ125-	ERQ140-	ERQ200-	ERQ250-	
EKEXV63	6,3	7,8	•	•				186,-
EKEXV80	7,9	9,9	•	•	•			200,-
EKEXV100	10,0	12,3	•	•	•	•		207,-
EKEXV125	12,4	15,4	•	•	•	•	•	221,-
EKEXV140	15,5	17,6		•	•	•	•	227,-
EKEXV200	17,7	24,6				•	•	244,-
EKEXV250	24,7	30,8				•	•	263,-

Poznámky:

- Sada expanzného ventilu je nevyhnutnou súčasťou systému pre aplikácie VZT; nie je potrebná pre pripojenie k vzduchovým clonám CYQ.
- Sada expanzného ventilu je potrebné zvoliť na základe max. výkonu DX priameho výparníka VZT jednotky.
- Priamy výparník musí byť navrhnutý pre tlak 40 bar, s vnútorným objemom medzi 0,3 a 8,3 l (bez započítania zberačov a rozdeľovačov). Pri možnosti vykurovania musí výparník umožňovať aj reverzný tok chladiva.
- Uvedené výkony sú pre odparovaciu teplotu = 6 °C (chladenie) / kondenzačnú teplotu = 46 °C (vykurovanie), prehriatie výparníka = 5K, podchladenie kondenzátora = 3K, vstupná teplota vzduchu = 27 °C DB / 19 °C WB (chladenie) / 20 °C DB (vykurovanie).

Voliteľné príslušenstvo

		EKEQDCB	EKEQFCBA	Cena €
BRC1D52	Káblový ovládač s týždňovým časovačom	•	•	124,-
BRC1H52W/S/K	Prémiový káblový ovládač Madoka (W-biely/S-strieborný/K-čierny)		•	186,-
KRP4A51	Adaptér pre externé monitorovanie a ovládanie (kontakty)	•		199,-
RTD-20	Adaptér pre externé monitorovanie a ovládanie (lineárne riadenie výkonu 0 ~ 10 V)	•		471,-
KRCS01-1	Externé priestorové čidlo teploty	•		95,-
KRC19-26	Ručný prepínač vykurovanie/chladenie	•	•	63,-
KJB111A	Inštalčná krabička pre KRC19-26	•	•	32,-

Poznámky:

- Pre EKEQDCB adaptér je vyžadovaný káblový ovládač; pre EKEQFCBA adaptér je voliteľný (vyžaduje sa len pri spustení do prevádzky alebo servisu).
- Prepínanie režimu chladenia/vykurovania nie je cez EKEQFCBA adaptér ale cez kontakty A-B-C na jednotke ERQ, alebo cez voliteľný ručný prepínač KRC19-26.

- Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „Podmienky“) vymedzujú základné obchodné podmienky medzi predávajúcim spoločnosťou **DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.**, sídlo Galvaniho ul. 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 9396/B (ďalej aj len „Predávajúci“) a jej obchodným partnerom – právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, výrobky nakupuje za účelom ich využitia pri podnikaní alebo ďalšej obchodnej činnosti (B2B) (ďalej aj len „Zákazník“) a vzťahujú sa na všetky ponuky, dodávky tovaru a poskytnuté služby, resp. uzatvorené kúpne zmluvy (ďalej aj len „kúpna zmluva“). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, týkajúce sa predaja tovaru a poskytnutých zákaznických služieb od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, ak v kúpnej zmluve nebolo výslovne dohodnuté inak. Uzavretím kúpnej zmluvy zmluvné strany akceptujú, že vzniknutý záväzokový vzťah sa bude riadiť režimom zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a týmito Podmienkami. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými právnymi normami slovenského právneho poriadku. Podmienky sú platné pre zmluvné strany v znení platnom v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Časť I sa vzťahuje na dodávky tovaru. Časť II sa vzťahuje na poskytnutie služieb zo strany nášho zákaznického servisu Zákazníkovi. Akékoľvek zmluvy odlišujúce sa od týchto Podmienok sú platné iba v prípade, ak budú z našej strany písomne potvrdené a riadne podpísané. Akékoľvek neformálne potvrdenia sú neplatné. Obchodné podmienky objednávateľa sa neaplikujú. Prevzatie tovaru sa považuje za súhlas s týmito Podmienkami. Naš zákaznický servis pre spotrebiteľov (B2C) sa riadi osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Naše všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.daikin.sk.
- Vymedzenie niektorých pojmov:
 - „tovar“ znamená tovar patriaci do sortimentu Predávajúceho, najmä klimatizácie, produkty určené na ohrev vody, čistenie vzduchu a vykurovanie a ich príslušenstvo vyrábané pod značkou DAIKIN,
 - „zmluvné strany“ znamená spolu Predávajúci a Zákazník,
 - „kúpna zmluva“ uzavretá písomným prijatím objednávky Predávajúceho, resp. dodaním tovaru alebo služby Zákazníkovi, pričom objednávka Zákazníka predstavuje návrh kúpnej zmluvy,
 - „objednávka“ znamená jednostranný právny úkon Zákazníka smerovaný Predávajúcemu, s cieľom nadobudnúť tovar alebo službu, obsahujúca obchodné meno, sídlo, IČO Zákazníka, špecifikáciu druhu a množstva tovaru alebo služby, spôsob odberu a miesto dodania tovaru, služby, kontaktné údaje (tel., email),
 - „obaly“ znamená veci používané pri manipulácii s tovarom s cieľom zamedzenia poškodenia tovaru pri dodávke tovaru, najmä papierové, kartónové a drevené obaly, fólie,
 - „mý“ alebo „naš“ znamená Predávajúci, týkajúci sa Predávajúceho.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODÁVKY TOVARU

1. PONUKA

Naše zverejnené ponuky majú informatívny charakter. Zobrazenie vzorových produktov a akékoľvek informácie o rozmeroch, hmotnosti a technických údajoch sú nezáväzná a podliehajú zmenám vo výrobe a zmenám zverejnených produktov. Takého zmeny nepredstavujú vadu tovaru.

2. USKUTOČNENIE OBJEDNÁVKY, ZMENA DODANIA

- Objednávka Zákazníka musia byť uskutočnené v písomnej forme (prostredníctvom listu, faxu, e-mailu alebo prostredníctvom online objednávkového systému, ktorý je dostupný na www.daikin.sk. Potvrdenie doručenia objednávky zo strany Predávajúceho nepredstavuje prijatie objednávky. Za prijatie objednávky sa považuje až naše výslovne písomné prijatie objednávky alebo samotné dodanie objednávky. Akékoľvek ústne alebo telefonické dojednanie alebo dohoda musia byť potvrdené v písomnej forme.
- Vyhradzujeme si právo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade, ak sme už objednávku prijali, a to vtedy, ak medzičasom získané informácie o finančnej situácii Zákazníka nasvedčujú, že Zákazník nebude schopný za objednávku, alebo jej časť, riadne a včas zaplatiť.
- Po prijatí objednávky si taktiež vyhradzujeme právo zmeniť a zlepšiť dodávku, napr. vo vzťahu k typu a dizajnu tovaru v rozsahu, v akom je možné od Zákazníka očakávať akceptáciu takýchto zmien a zlepšení s ohľadom na naše produktové portfólio tovaru (napr. dodanie rovnocenného alebo prepracovanejšieho zariadenia). Takéto zmeny a zlepšenia sa považujú za vopred odsúhlasené.
- Na zrušenie alebo zmenu celej objednávky, alebo jej časti, je potrebný náš písomný súhlas a táto skutočnosť nás oprávňuje účtovať Zákazníkovi – okrem už poskytnutých služieb a vynaložených nákladov – poplatok (za zrušenie) vo výške 20 % z hodnoty objednávky (vrátane DPH), minimálne však 250 €. Na určité skupiny tovaru, ktoré sú vyrábané na základe osobitej objednávky (napr. viacspiralové, skrutkové chladiče, AHU atď.) sa vzťahujú osobitné pravidlá na zrušenie objednávky, ktoré sú zverejnené na www.daikin.sk.

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

- Ceny sú stanovené v našom platnom cenníku. Cenník je priebežne aktualizovaný. Týmto si vyhradzujeme právo zmeniť ceny aj v priebehu kalendárneho roka.
- Ceny predstavujú netto ceny bez akýchkoľvek daní, ciel alebo poplatkov v uvedenej mene, vrátane balného, ak nie je uvedené inak. K cene je potrebné pripočítať dane, clá a poplatky vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom. Cena tovaru neobsahuje cenu dopravného.
- Zákazník je povinný zaplatiť nám kúpnu cenu za objednaný tovar a služby dojednanú v kúpnej zmluve. Na základe kúpnej zmluvy bude Zákazníkovi vydaný daňový doklad, resp. faktúra, ktorá obsahuje údaje o nás a Zákazníkovi, právny titul na zaplatenie kúpnej ceny, kúpnu cenu bez DPH a kúpnu cenu bez DPH, dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti peňažného záväzku obsiahnutého vo faktúre, podpis oprávnenej osoby konaj v našom mene. Nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť Zákazníka zaplatiť nám kúpnu cenu tovaru riadne a včas. V prípade, ak k vystaveniu daňového dokladu zo našej strany nedošlo, je Zákazník povinný uhradiť nám kúpnu cenu najneskôr do 30 dní odo dňa dodania tovaru, a to aj vtedy, ak bol tovar objednaný na základe jednej objednávky dodaný Zákazníkovi po častiach.
- Neakceptujeme žiadne výhrady k faktúram, ktoré obdržime viac ako dva týždne po doručení faktúry. Ak nebude uvedené inak, splatnosť faktúr je 30 dní od dátumu doručenia faktúry; dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy má byť z našej strany obdržaná platba. V prípade omeškania úhrady budeme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 12% p.a. V prípade neplnenia sme taktiež oprávnení požadovať úhradu všetkých nákladov súvisiacich s vymáhaním nášho nároku, vrátane, ale nielen, poplatkov za upomienky a vymáhanie samotného nároku.
- V prípade, ak bola dohodnutá úhrada v splátkach, bude v prípade omeškania Zákazníka s úhradou čo i len jednej splátky splatná celá dlžná suma.
- Dodanie tovaru sme oprávnení podmieniť požiadavkou platby vopred. Ak Zákazník nezaplatí riadne a včas, môžeme odmietnuť dodať tovar do doby, kým Zákazník neuhradí dlžnú sumu.
- Zákazník nie je oprávnený zadržať a ani započítať platby vo vzťahu k záruke alebo iným nárokom.

4. DODACIA LEHOTA

- Zverejnené dodacie lehoty sú informatívne. Uvedené lehoty sa snažíme dodržať a doručiť tovar v čo najkratšom čase. Zákazník nemá právo trvať na dodržaní určitej dodacej lehoty. Oskorenie doručenia nezakladá Zákazníkovi právo na náhradu škody a ani právo na odstúpenie od zmluvy. To sa vzťahuje aj na prípady, ak termíny dodania nebudú splnené v dôsledku vyššej moci, štrajku, alebo iných udalostí mimo našej kontroly.
- Za žiadnych okolností nie je Zákazník oprávnený požadovať od nás úhradu pokuty alebo inej sankcie v prípade nášho omeškania.
- Čiastočné dodávky sú povolené.
- V prípade, ak bude Zákazník v omeškaní s úhradou za predchádzajúcu dodávku, sme oprávnení zadržať dodávky až do zaplatenia predchádzajúcej dodávky a nebudeme povinní objednávateľovi v tejto súvislosti nahradiť žiadne vzniknuté škody.

5. PREVZATIE DODÁVKY, PRECHOD NEBEZPEČENOSTI, OSKORENÉ PREVZATIE

- Ak nebude dohodnuté inak, dodávky budú uskutočňované podľa pravidla CIP (Incoterms 2010) na uvedené miesto určenia.
- Dodanie CIP zahŕňa iba minimálne poistenie prepravy. Dodatočné poistenie prepravy bude zabezpečené iba v prípadoch, ak o to bude výslovne požadované zo strany Zákazníka a bude predmetom samostatnej zmluvy, a to na náklady Zákazníka.
- Zákazník je povinný okamžite skontrolovať dodávku preberanú ním, alebo priamo jeho zástupcami za účelom zistenia škôd vzniknutých pri preprave a je povinný zaškrtnúť akékoľvek poškodenia balenia alebo tovaru v dodacom liste a odmietnuť do-ručovateľovi jej prevzatie. V prípade, ak Zákazník zistí až neskôr, že tovar je poškodený, je povinný nám túto skutočnosť oznámiť bezodkladne, avšak nie neskôr ako do troch pracovných dní od prevzatia tovaru; v opačnom prípade môže zaniknúť možnosť uplatniť si nárok z poistenia.
- V prípade, ak je Zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru, sme oprávnení – bez ohľadu na naše ďalšie práva – účtovať mu daný tovar ako prevzatý, alebo iným spôsobom s ním naložiť bez stanovenia časového limitu. Ak s tovarom naložíme iným spôsobom, čas na doručenie začne plynúť v deň, kedy nám bude doručená písomná žiadost Zákazníka o doručenie tovaru.
- Sme oprávnení účtovať Zákazníkovi akékoľvek náklady, ktoré vznikli z dôvodu oskoreného prevzatia, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek nákladov na uskladnenie, čakacie doby, atď.

6. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

- Vlastnícky právom k dodanému tovaru disponujeme až do úplnej úhrady všetkých pohľadávok vzniknutých z nášho obchodného vzťahu so Zákazníkom, a to aj v prípade, ak bola kúpna cena za konkrétne stanovené pohľadávky zaplatená. Ak budú dané podmienené výrobky spracované, bezodplatne nadobudneme vlastnícke právo k novému produktu. Ak bude nami dodaný tovar zmiešaný, spracovaný alebo skombinovaný s inými produktmi, Zákazník na nás týmto prevádza, v miere zodpovedajúcej hodnote nášho tovaru, vlastnícke právo alebo spoluvlastnícky podiel na kombinovanom alebo novom výrobku, a to tak k rozpracovanému, ako aj k hotovému výrobku.
- Zákazník je oprávnený opätovne predat nami dodaný tovar a výrobky vytvorené prostredníctvom jeho spracovania, zmiešania alebo skombinovania iba v rámci bežnej obchodnej činnosti. Zákazník na nás týmto postupuje akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z takéhoto opätovného predaja, alebo z akéhokoľvek iného právneho titulu voči tretím osobám, vrátane súvisiacich práv, za účelom zabezpečenia našich – budúcich – pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť v rámci nášho obchodného vzťahu. Zákazník je povinný zaškrtnúť postúpenie týchto pohľadávok v jeho účtovníctve najneskôr v čase, keď dôjde k ďalšiemu predaju tovaru.
- Pred zaplatením kúpnej ceny za tovar je Zákazník oprávnený opätovne predat daný tovar iba v prípade, ak bude zároveň informovať ďalšieho kupujúceho (konečného spotrebiteľa) o skutočnosti, že výnos z ďalšieho predaja bol predtým postúpený.
- Zákazník je oprávnený prijímať úhrady postúpených pohľadávok za predpokladu, že si voči nám plní platobné povinnosti v zmysle ustanovení zmluvy. Zákazník nie je oprávnený iným spôsobom nakladať s podmieneným tovarom (napr. poskytnutie majetku ako zábezpeky, zriadenie záložného práva).
- Zákazník je povinný nás bezodkladne informovať o zabavení alebo inom zásahu do podmieneného tovaru a / alebo postúpených pohľadávok a vysvetliť tretej strane, že disponujeme právnym titulom k predmetnému tovaru. Akékoľvek súvisiace náklady bude znášať Zákazník.
- Všetok hardvér určený pre vzdialené monitorovanie funkčnosti (ERMC), ako sú modemy a dátové/SIM karty, bez ohľadu, či sú nainštalované na/do alebo vmontované do dodaného tovaru alebo sú dodané Zákazníkovi osobitne, zostávajú vlastníctvom Predávajúceho po celý čas. Zákazník má právo tento hardvér používať počas doby, počas ktorej sú mu poskytované služby monitorovania, pričom hardvér musí byť Predávajúceho vrátený ihneď po ukončení služby monitorovania.

7. ZÁRUČNÁ DOBA

Ak nebude dohodnuté inak a vylučujú akékoľvek ďalšie nároky, poskytujeme záruku na akékoľvek vady tovaru v čase jeho dodania nasledovne:

- Záručná doba pre jednotlivé kategórie výrobkov je stanovená nižšie a začína plynúť odo dňa dodania zariadenia. Dôkazné bremeno, že vada existovala už v čase dodania nesie Zákazník.

KATEGÓRIA VÝROBKU	ZÁRUČNÁ DOBA
Klimatizácie	
Čističky vzduchu; Split; Multi-split; SkyAir; VRV; Packaged; vetracie zariadenia	3 roky
Vykurovacie systémy	
Altherma vykurovacie čerpadlo a hybridné vykurovacie čerpadlo; domáci zásobník na teplú vodu	3 roky
Plynové a naftové boilers	2 roky
Solárne panely	5 rokov
Podlažný vykurovací systém (potrubia, panely); Výmenník tepla pre Altherma Hybrid alebo Rotex A1 boiler	10 rokov
Iné vykurovacie systémy (neuvedené vyššie)	3 roky
Applied Systems	
VZT jednotky	1 rok
VZT jednotky Modular L; Fan coil jednotky	3 roky
Chladiče**	1 rok
„Plug&Play“ chladiče (EWAQ/EWYQ-A,-B,-C série; SEHVX/SERHQ-B série)	3 roky
Chladienie	
Conveni-Pack*; ZEAS	5 rokov
Booster units	3 roky
Komerčné kondenzačné jednotky (CCU; SCU); Zanotti, Tewis, Hubbard, J&E Hall, a Daikin stacionárne chladiace zariadenia *	1 rok
AHT HORECA zariadenia	2 roky
Iné chladiace zariadenia (neuvedené vyššie)	3 roky
Riešenia a zariadenia tretej strany	
Air curtains	3 roky
Oil and Rain-water storage tanks	5 rokov
VA Piping	10 rokov
Luve*, Güntner* zariadenie	2 roky
Dadanco, Cabero, Smart Energy	1 rok

- * výlučne za predpokladu, že zariadenie bolo uvedené do prevádzky Predávajúcim alebo osobou na to Predávajúcim autorizovanou a Predávajúcim alebo osoba na to Predávajúcim autorizovaná opätovne uvidela zariadenie do prevádzky po vykonaní významnej opravy (napr. výmera ovládača, kompresora, výmenníkov tepla, atď.), inak sa na tieto zariadenia vzťahuje záručná doba 1 rok. ** okrem chladičov, u ktorých za účelom poskytnutia záruky, musí vykonať uvedenie do prevádzky Predávajúci.
- Zákazník si môže uplatniť reklamáciu iba v prípade, ak budú zariadenia nainštalované a zároveň uvedené do prevádzky Predávajúcim, alebo spoločnosťou vyškolenu Predávajúcim v súlade s pokynmi na inštaláciu Predávajúceho a ak budú pravidelne udržiavané v zmysle posledných aktuálnych servisných pokynov a/alebo návodu na obsluhu Predávajúceho.
 - Nebude poskytnutá žiada záruka a/alebo prijatá zodpovednosť v prípade, ak Zákazník nenahlási viditeľné vady prostredníctvom písomného oznámenia v lehote 3 pracovných dní od dodania tovaru a akékoľvek ďalšie vady bezodkladne po ich počiatku nastieni.
 - Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Zákazník vedel v čase objednania, resp. dodávky alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa kúpna zmluva uzavrela musel vedieť.
 - V prípade reklamácie sa zaväzuje, podľa nášho vlastného uváženia a vhodnosti, buď opraviť vadný tovar alebo diely alebo poskytnúť tovar alebo diely bez väd. Iné záručné nároky akékoľvek povahy sú vylúčené. Náklady na prácu, čas strávený cestovaním, potreby ako prostriedky na zmrazovanie, glykol a mazivá alebo iné náklady (napr. na inštaláciu, dovybavenie) neznáša Predávajúci.
 - Predávajúci môže priebežne poskytnúť aktualizácie softvéru a/alebo hardvéru. Aktualizácie môžu zahŕňať opravy chýb, výlepšenia a aktualizácie. Aktualizácie sú poskytované Zákazníkovi v strojovej čitateľnej a inštalovateľnej podobe, vrátane pokynov na inštaláciu. Zákazník je povinný inštalovať aktualizácie na jeho vlastné náklady v primeranej lehote. Akékoľvek škoda, ktorá bude spôsobená nenainštalovaním aktualizácie bude výlučnou zodpovednosťou Zákazníka a Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za nenainštalovanie aktualizácie na zariadenie.
 - Okrem prípadov uvedených v odsekoch 2 a 3, záruka a/alebo zodpovednosť sa nevzťahujú na vady, ktoré boli spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo zaobchádzaním, nedodržaním prevádzkových podmienok alebo pokynov na údržbu, nadmerným užívaním alebo nevhodnými prevádzkovými materiálmi alebo náhradnými materiálmi alebo náhradnými dielmi, ktoré neboli dodané Predávajúcim. Záruka sa nevzťahuje na časti, ktorých opotrebovanosť je bežnou vlastnosťou, vrátane, ale nielen, filtre, trysky horákov, uhlikové kefy motorov, spojky, elektródy, ochranné anódy, UV sondy, mreže, olej alebo iný spotrebný tovar.
 - Ak nám nebude poskytnutý požadovaný čas a možnosť prijať všetky potrebné záručné opatrenia, budeme zbavení zodpovednosti za reklamácie a náhradu škody. V prípade, ak bude Zákazník pokračovať v používaní vadného tovaru, poskytujeme záruku a/alebo nesieme zodpovednosť iba za pôvodnú vadu. Neuhrádzame žiadne náklady na opravy, ktoré budú vykonané bez nášho výslovneho predchádzajúceho súhlasu. Za dôsledky takto vykonaných opráv nenesieme žiadnu zodpovednosť.
 - Záručná doba na náhradné diely a iné výleplešenia je 6 mesiacov od dodania (odovzdania na prepravu prepravcov).
 - Ak bude vada odstránená, na vymenený alebo opravený náhradný diel nezačína plynúť nová záručná doba.
 - Vyhradzujeme si právo odmietnuť odstrániť vady v prípade, ak bude Zákazník v splnení jeho platných záväzkov.
 - V prípade, ak budú dodané a nainštalované výrobky iných výrobcov, záruka je obmedzená na reklamácie, ktoré si môžeme uplatniť voči dodávateľovi výrobku alebo výrobcu. Zákazník nie je oprávnený uplatňovať si žiadne iné reklamácie a nie je oprávnený požadovať zľavy z kúpnej ceny.
 - Tovar sa môže používať iba v súlade s jeho účelom využitia, súlade s návodom na používanie, resp. inými príslušnými predpismi a pokynmi. Odklonenie porušenia tejto povinnosti zanižujú všetky práva vyplývajúce zo záruky poskytnutej Zákazníkovi.
 - Predávajúci je oprávnený požadovať predloženie tovaru (resp. jeho časti), vrátane zložených, chybných alebo predpokladaných poškodených častí alebo systémov, uplatneného v reklamácií na podrobné prešetrenie. Reklamovaný tovar (resp. jeho časti) je potrebné uchovať pre účely prešetrenia aj v prípade, ak bol nárok uznaný a bol bezplatne poskytnutý náhradný tovar, a to

najmenej počas 3 mesiacov od uznania oprávnenosti reklamácie. V prípadoch, keď prešetrovanie odhalí, že nárok na záruku je neopodstatnený a záruka je preto zamietnutá (napr. časť bola poškodená vonkajšími faktormi, nedostatok údržby, časť funguje správne atď.), Predávajúci si môže uplatniť nárok na náhradu nákladov spojených s prešetrovaním, prepravou, ako aj náklady na tovar, ktorý bol v rámci riešenia reklamácie bezplatne poskytnutý.

8. ZODPOVEDNOSŤ

1. Zodpovednosť za škodu nesieme iba v prípadoch, ak sme preukázateľne konali úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť. Zodpovednosť nenesieme predovšetkým za následné škody (napr. prestroje v dôsledku nesprávnych dodávok) a finančné strany, úsluhy zisk, nedosiahnuté úspory, stratu záujmu a zmluknuté škody z nárokov tretích strán voči Zákazníkovi, ak vyššie uvedené nie je v priamej súvislosti s našim úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou. V prípade vzniku škody v dôsledku chybného stavu tovaru, ktorý nám bol dodaný, nesieme zodpovednosť iba v rozsahu, v akom ju nesie jeho výrobca alebo dodávateľ voči nám. Naša zodpovednosť v žiadnom prípade nesmie prekročiť hodnotu faktúry za daný tovar.

9. ZÁRUKA

1. Zodpovednosť Predávajúceho zanikne, ak údržba, ako je určená Predávajúcim, nebola vykonaná vôbec alebo včas alebo nebola vykonaná spoločnosťou autorizovanou Predávajúcim a ak Zákazník neododržal Predávajúcim určené intervaly na vykonanie servisu a údržby. Bremeno preukázania riadne a včas vykonanej údržby a čistenia znáša Zákazník. Zodpovednosť Predávajúceho zanikne aj vtedy, ak Zákazník používa príslušenstvo, ktoré nebolo schválené Predávajúcim alebo ak tretia osoba, ktorá nebola autorizovaná Predávajúcim, vykonala zásah do zariadenia a vykonala zmeny na dodaných produktoch. Tretie časti zariadení sú vylúčené zo zodpovednosti za vady.

10. UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Pred touto dobou je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:

- a) ak kupujúci je v omeškaní zo zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
- b) po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúciom vznikli preukázateľne skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplateniu kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať na kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
- c) nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená kúpna cena pred dodaním tovaru v súlade s týmito Podmienkami
- d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto Podmienky, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.

2. Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia Predávajúceho Zákazníkovi. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, úsluhy zisk a pod.

3. Zákazník je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je Predávajúci na náklady Zákazníka oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Zákazník je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak Zákazník poruší túto svoju povinnosť, Predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady Zákazníka, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom Zákazníkovi mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odberatie tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť Zákazníka zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej hodnote.

11. VRÁTENIE TOVARU

1. Tovar je možné vrátiť alebo vymeniť iba na základe nášho výslovného súhlasu v písomnej forme. Vrátiť je možné tovar iba v minimálnej hodnote 100.00 € netto za jednu položku a maximálnej hodnote 50.000,00 € netto za položku a iba v prípade, že predmetný tovar nie je poškodený, nebol používaný, je v pôvodnom obale a je možné ho opätovne predat. Najmä nie je povolené vrátenie už nainštalovaných jednotiek (vrátane chladičov) a vrátenie akýchkoľvek jednotiek vytvorených na objednávku ako aj náhradných dielov.

2. Zákazník je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o vrátenie tovaru“ (k dispozícii na stránke Predávajúceho <https://my.daikin.eu>) a zaslať nám ho na nami poskytnuté faxové číslo alebo na e-mailovú adresu v lehote 10 kalendárnych dní po dodaní. V opačnom prípade vrátenie predmetného tovaru nebudeme akceptovať.

3. Tovar musí byť vrátený na nami určené miesto s uhradením prepravného a na riziko Zákazníka.

4. V každom jednom prípade vrátenia tovaru bude Zákazníkovi uhradených maximálne 80% z nami účtovanej netto kúpnej ceny Zákazníkovi. Všetky štandardné vrátenia podliehajú poplatku vo výške 20% za opätovné naskladenie / administratívu.

5. Všetky vrátenia tovaru budú z našej strany kontrolované. V prípade, ak bude tovar vrátený nesprávnym spôsobom (t.j. nie v súlade s ods. 1 vyššie), sme oprávnení odmietnuť takéto vrátenie a vrátiť tovar Zákazníkovi na riziko a náklady Zákazníka. Prípadne môžeme účtovať vyšší poplatok opätovné naskladenie / administratívu ako uvedených 20%.

6. Dobropisy akejkoľvek povahy budú výlučne započítané s budúciimi dodávkami.

12. INŠTALÁCIA

Je na zodpovednosti Zákazníka, aby nainštaloval a uviedol do prevádzky tovar a aby zabezpečil, aby jeho zamestnanci, zástupcovia a subdodávateľi, alebo akékoľvek osoby, ktoré Zákazník využije na inštaláciu a uvedenie tovaru do prevádzky, boli riadne vyškolení na túto činnosť a aby konali v súlade s ustanoveniami akýchkoľvek pokynov alebo príručiek dodávaných s tovarom.

13. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, LICENCIE

1. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky náklady, poplatky a výdavky, ktoré mu vzniknú alebo ktoré budú súvisieť s vyradením, obnovou, recykláciou a likvidáciou všetkých tovarov, alebo ich častí a nie je oprávnený domáhať na úhrady takto vzniknutých nákladov alebo poskytnutia príspevku z našej strany.

2. Zákazník nesie zodpovednosť za získanie a dodržanie všetkých príslušných licencií, oprávnení, povolení a súhlasov od príslušných regulačných orgánov a za dodržiavanie akýchkoľvek zákonných požiadaviek v súvislosti so skladovaním, inštaláciou, prevádzkou, používaním, údržbou, opravami, prepravou, vyradením, obnovou a prípadnou likvidáciou tovaru.

3. V prípade, ak Zákazník predá všetok tovar, alebo jeho časť inému subjektu, Zákazník je oprávnený uzatvoriť obdobné dojednania s daným subjektom.

14. DÔVERNOSŤ

1. Všetky informácie a / alebo poradenstvo, či už písomné alebo ústne, či už vo vzťahu k tovaru alebo k nášmu podnikaniu, ktoré sme poskytli Zákazníkovi, nesmú byť oznámené tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu okrem prípadov, kedy predmetné informácie a / alebo poradenstvo budú verejne dostupné a ktoré sa stali dostupnými iným spôsobom, ako porušením tejto povinnosti, alebo ktorých uverejnenie podlieha zákonnej povinnosti.

2. Zákazník je povinný bezodkladne nám oznámiť akékoľvek zverejnenie vyžadované zákonom a z našej strany sme oprávnení hľadať vhodný nástroj, aby bolo takémuto zverejneniu zabránené. Zákazník sa týmto zaväzuje s nami plne spolupracovať (na náklady Zákazníka) v prípade, ak odmietneme takúto požiadavku.

15. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Zákazník nemá právo na nami vlastnené duševné vlastníctvo alebo duševné vlastníctvo, na ktoré nám bola poskytnutá licencia.

2. Zákazník nesmie pripustiť, aby bola odstránená alebo prekrytá akákoľvek ochranná známka, inštrukcia alebo upozornenie uvedené na tovare.

3. Všetky návrhy, vzorky, modely, experimentálne zariadenia, marketingové zariadenia, príslušenstvo a ďalšie predmety vzťahujúce sa k tovaru alebo jeho vývoju alebo výrobe sú našim majetkom, musí byť s nimi zaobchádzané ako s dôvernými a nesmú byť kopírované, reprodukované a ani sprístupňované žiadnym osobám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

16. OSOBNÉ ÚDAJE

1. Osobné údaje Zákazníka, ktoré sme získali pri uskutočňovaní objednávky, budú elektronicky uložené a spracované za účelom vybavenia objednávky, dodania tovarov a služieb Zákazníkovi, riadenia tovaru so Zákazníkom, pre naše vnútorné účtovné potreby a procesy a na právne a regulačné účely. Pre niektoré z týchto účelov budeme musieť zdieľať údaje Zákazníka s tretími stranami, avšak vždy zabezpečíme, aby boli údaje považované za dôverné a chránené danými tretími stranami.

2. Zákazník súhlasí s tým, že sa môžeme obrátiť na agentúry úverových referencií a/alebo spoločnosti na poistenie úverov, aby uskutočnili vyhľadávanie týkajúce sa úverov alebo kontrol voči Zákazníkovi, aby bolo možné posúdiť finančnú situáciu Zákazníka a zároveň súhlasí s tým, že sme oprávnení poskytnúť na tieto účely údaje o Zákazníkovi (meno, adresa, kontaktné údaje, meno vlastníka, údaje o objednávke, platobná disciplína, bilancia Zákazníka) najmä spoločnosťom Atradius Credit Insurance N.V., Zweigniederlassung Österreich, CRIF GmbH, Österreich, Akzeptia Inkasso GmbH alebo inej.

Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sú dostupné aj na internete na www.daikin.sk

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.,

sídlo Galvaniho ul 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 9396/B
telefón +421 2 57103211, fax +421 2 57103299, office@daikin.sk, <https://www.daikin.sk/>

3. Zákazník zároveň súhlasí s tým, že naša spoločnosť a ostatní členovia našej skupiny (tak, ako sú uvedení na www.daikin.com) sú oprávnení použiť osobné údaje Zákazníka (meno, adresa, kontaktné údaje v objednávke a história objednávok) aj pre naše vlastné marketingové účely a kontaktovať Zákazníka prostredníctvom telefónu, e-mailom alebo SMS alebo inou formou poslať správy o našich produktoch a službách, ktoré môžu byť pre Zákazníka zaujímavé. Zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Podrobné informácie nájdete v našich B2B & B2C pravidlách o ochrane osobných údajov, ktoré možno nájsť na www.daikin.sk.

17. SÚDNA PRÁVOMOC, ROZHODNÉ PRÁVO

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace budú predložené na rozhodnutie všeobecným súdom Slovenskej republiky.

2. Všetky zmluvy uzatvorené z našej strany a všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito zmluvami sa budú riadiť a vykladať v súlade so slovenským právom s vylúčením jeho kolizných noriem a Dohovoru OSN o kúpe tovaru.

18. ODDIELITELOSŤ

V prípade, aj bude akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi nami a Zákazníkom neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto dokumentov. Neplatné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami, ktoré budú v súlade so zákonom a ktoré budú najvernejšie vyjadrovať zámer zmluvných strán.

II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Nižšie uvedené podmienky sa vzťahujú na služby poskytované našim zákazníckym servisom, ako je inštalácia, uvedenie do prevádzky, inšpekcia a riešenie problémov, opravy a údržba, poskytovaným Zákazníkovi.

1. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

1. Presný rozsah nami poskytovaných služieb je uvedený v našej písomnej ponuke alebo v našom písomnom prijatí objednávky. Akékoľvek ďalšie služby, ktoré nie sú výslovne uvedené v ponuke a/alebo v prijatí objednávky a ktoré budú poskytnuté z našej strany na žiadosť Zákazníka, budú účtované samostatne v zmysle nášho cenníka. Uvedené sa vzťahuje aj na prípady, ak z ohľadku na mieste samom vyplynie, že je potrebné poskytnutie ďalších služieb.

2. V prípade diaľkových monitorovacích jednotiek bude náš zákaznícky servis konať iba na základe pokynu od Zákazníka, alebo ak takáto požiadavka bola vopred písomne dohodnutá.

3. Služby poskytujeme výlučne na nami dodané a/alebo vyrobené zariadenia a diely jednotiek. Rozsah služieb preto nezahŕňa testovanie dielov od iných dodávateľov, skúšku tesnosti prírodných potrubí vytvorených Zákazníkom, skúšku elektrického napájania a/alebo pripojok a hydraulické nastavovanie jednotky. V prípade jednotiek zložených z iných dielov naše služby nezahŕňajú inspekciu celej jednotky. Predovšetkým nebudeme kontrolovať, či je zariadenie kompletne a či sú jeho bezpečnostné diely v súlade s príslušnými predpismi a ich najnovším vývojom.

4. Nie sme povinní kontrolovať, či sú poskytnuté informácie a dokumenty zo strany Zákazníka (napr. popisy jednotiek, schémy) správne.

2. ODHADY NÁKLADOV

1. Odhady nákladov sú informatívne, a nie sú záväzné.

2. V prípade, ak bol z našej strany poskytnutý odhad nákladov alebo ponuka balíčka, vyžiadame si od Zákazníka predchádzajúci súhlas vo vzťahu k akýmkoľvek potrebným dodatočným prácam, ktoré je možné určiť pri realizácii, ktoré sú potrebné na spre-vádzkovanie a ktoré prevyšujú 10% z celkovej ceny.

3. POVINNOSŤ SPOLUPRÁCE

1. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek spolupráca z jeho strany, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb z našej strany bola poskytnutá včas a bezplatne.

2. Zákazník je predovšetkým povinný zabezpečiť prístup k jednotkám tak, ako to bude požadované. Zákazník je povinný splniť na jeho vlastné náklady všetky potrebné technické požiadavky (napr. zdroje energie) v výnimkovom prípade, kedy majú byť takého požiadavky splnené z našej strany na základe osobitnej dohody. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby bolo príslušné pracovisko dostatočne osvetlené. V prípade, ak to bude potrebné, Zákazník je povinný zabezpečiť rebríky a lešenia za účelom umožnenia bezpečného prístupu našich zamestnancov na pracovisko. Pracovisko musí byť ľahko dostupné vozidlom zákazníkeho servisu.

3. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby boli diaľkové monitorovacie jednotky spojené s telekomunikačnou sieťou.

4. Zákazník je povinný poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady s cieľom umožniť hladké poskytovanie dohodnutých služieb. Pred začiatkom poskytovania služieb je Zákazník predovšetkým povinný oznámiť akékoľvek zmeny uskutočnené nim, alebo tretími osobami v štandardných nastaveniach, kontrolnom systéme a iných parametroch ako aj poškodenia jednotky, o ktorých má Zákazník vedomosť.

5. Po uvedení jednotky do prevádzky je Zákazník povinný splniť požiadavky uvedené v súvisiacich podmienkach našej spoločnosti.

6. V prípade, ak Zákazník neposkytne potrebnú súčinnosť, sme oprávnení prerušiť prácu. Okrem toho bude Zákazník povinný znášať všetky súvisiace náklady navyše, vrátane straty času našich zamestnancov, ktorých nebude možné narychlo využiť iným spôsobom ako aj akékoľvek náklady na dodatočný cestovný čas na základe platných cien uvedených v našom cenníku.

4. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny za poskytnutie služieb vychádzajú z cenníka za služby platného v čase uskutočnenia objednávky, ak nie je uvedené inak v písomnej ponuke z našej strany.

2. Služby budú vo všeobecnosti účtované v závislosti na skutočne strávenom čase podľa dohodnutých hodinových sadzieb plus cestovné výdavky účtované na základe pašálnych poplatkov, alebo na základe reálne stráveného času (km a čas).

3. Naše štandardné servisné hodiny sú pondelok – piatok od 8:30 do 16:30. Mimo servisných hodín bude účtovaný 50% príplatok k štandardnej cene. 100% príplatok k cene bude účtovaný za prácu poskytnutú v nedeľu a počas sviatkov a v čase od 20:00 do 7:00.

4. Náhradné diely budú účtované na základe cenníka platného v deň výmeny dielu jednotky. Vlastníckym právom k náhradným dielom disponujeme do úhrady faktúry v celej výške.

5. Faktúry budú vystavené po poskytnutí služieb alebo po vzájomnej písomnej dohode.

6. V prípade, ak Zákazník zruší objednávku, dohodnuté stanovisko/jednotka bude nedostupná, Zákazníkovi bude účtovaný poplatok vo výške 50% hodnoty objednávky plus cestovné výdavky, minimálne však vo výške 250,00 Eur.

7. Ak nebude určené inak, faktúry budú splatné bez zážakov ihneď po fakturácii.

8. V ostatných prípadoch sa bude primerane aplikovať článok 4 (Ceny a platobné podmienky) našich všeobecných obchodných podmienok pre predaj.

5. ZÁRUKA

1. Zodpovedáme za starostlivosť a profesionálne poskytovanie služieb. Všetky služby budú poskytované kvalifikovanými zamestnancami.

2. Zodpovednosť zo záruky preberáme iba v prípade, ak Zákazník uskutoční písomné oznámenie o viditeľných vadách v lehote 3 pracovných dní po vykonaní servisu a o akýchkoľvek iných vadách bezodkladne po ich počiatčnom zistení.

3. V ostatných prípadoch sa bude primerane aplikovať článok 7 (Záruka) našich všeobecných obchodných podmienok pre predaj.

6. RÔZNE

1. Všetok hardvér určený pre vzdialené monitorovanie funkčnosti (ERMC), ako sú modemy a dátové/SIM karty, bez ohľadu, či sú nainštalované na/do alebo vmontované do dodaného tovaru alebo sú dodané Zákazníkovi osobitne, zostávajú vlastníctvom Predávajúceho po celý čas. Zákazník má právo tento hardvér používať počas doby, počas ktorej sú mu poskytované služby monitorovania, pričom hardvér musí byť Predávajúceho vrátený ihneď po ukončení služby monitorovania.

2. Ak nie je uvedené inak, ustanovenia našich všeobecných obchodných podmienok pre predaj, najmä týkajúce sa lehoty dodania, výhrady vlastníctva, zodpovednosti, životného prostredia a licencií, osobných údajov, súdnej právomoci a rozhodného práva sa budú primerane vzťahovať aj na poskytovanie služieb.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Nasledujte prúdenie tepla



NOVÁ perfera parapetná jednotka

- Vynikajúci moderný dizajn
- Energetická trieda až A++ (vykurovanie) a A+++ i(chladienie)
- **3 jedinečné funkcie vykurovania: rýchly ohrev, ohrev podlahy, sálavé vykurovanie**
- Zdvojený výfuk pre lepšiu distribúciu vzduchu
- Čistota vzduchu garantovaná zabudovaným Flash streamerom
- Zabudovaný Wi-Fi adaptér **pripojiteľný na hlasové ovládanie**
- Nízka hlučnosť do 19dBA akustického tlaku
- Pripojiteľná k 2MXM a 3MXM MultiSplit vonkajším jednotkám



BLUEEVOLUTION

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava · Tel.: +421/ 2 / 5710 3211 · Fax: +421/ 2 / 5710 3299 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk

Produkty Daikin sú distribuované:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo na www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/ alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DACE Split/Sky Air Cenník SK 2021-2022 | Verzia September 2021
Vyhradujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov.

Cenik

2021-2022

Split

Air

Split

Air

Split

Air

Split